ปัญหา **การยึด ติด**

การตกแต่งต่อเติมบ้านในบางพื้นที่อาจมีปัญหาในการตอกตะปู เพราะอาจก่อให้เกิดความยุ่งยาก และวัสดุที่ยึดติดนั้นอาจแตกเสียหาย เช่น บ้านแบบไม้สักหรือเซรามิก กระจกในห้องน้ำ บัวเชิงพนัง เป็นต้น การแก้ไขปัญหาเหล่านี้สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยใช้ "กาวตะปู" เพื่อติด ยึด และรับแรงได้เหมือนตะปู ไม่ว่าพิวที่ติดจะเป็นไม้ ปูน กระจก กระเบื้อง หรือแผ่นสแตนเลส เพราะการเจาะพนังอาจกระทบกระเทือนเพื่อนบ้าน รวมทั้งเสี่ยงเกินไปกับฝีมือคนที่ไม่ชำนาญ

1. การติดตั้ง บัวพื้น บัวเชิงพนัง บัวเพดาน



ไม่ต้องยิงสว่านหรือตอกตะปู สามารถใช้กาวตะปู **จระเข้ แอดฮีซีฟ ควิก** กาวตะปูสูตรน้ำ มีคุณสมบัติยึดเกาะแน่น เหมาะสำหรับงานติดบัวพื้น บัวพนัง บัวเพดาน ไม่มีกลิ่นของสารระเหย สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก

2. การติดตั้งกระจกเงา



เพื่อป้องกันปัญหาเนื้อกาวกัดปรอทเกิดคราบหน้ากระจก ใช้**กาวตะปู จระเข้ แอดฮีซีฟ เนล** ซึ่งมีคุณสมบัติรับแรง ยึดเกาะได้สูง สามารถใช้กับกระจกเงาได้ ไม่กัดปรอทหลังกระจก สามารถใช้ได้กับทุกวัสดุ ไม่ว่าจะพิวมันหรือมีรูพรุน สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

3. การติดตั้งสิ่งของ หรือเฟอร์นิเจอร์ติดกับพนัง



การติดตั้งที่แขวนกุญแจหรือแขวนสิ่งของบนพนังห้องหากไม่สามารถตอกตะปูที่พนัง สามารถติดตั้งง่าย ๆ โดยใช้**กาวตะปู จระเข้ แอดฮีซีฟ ควิก** กาวตะปูสูตรน้ำ มีคุณสมบัติยึดเกาะแน่น มีส่วนผสมของไฟเบอร์ ช่วยให้วัสดุที่ติดไม่ไหลย้อย เหมาะสำหรับงานติดของประดับตกแต่งบนพนัง กรอบรูป เฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน ไม่มีกลิ่นของสารระเหย ยึดเกาะกับพนังหรือวัสดุที่มีรูพรุน เช่น ไม้ คอนกรีต อิฐ หิน เป็นต้น สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก

ใช้จระเข้ร่วมกัน ปกป้องทั้งบ้าน

จระเข้ ผู้นำในการผลิตและจำหน่ายสินค้านวัตกรรม
เพื่องานก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่ง ได้คิดค้นสินค้าหลากหลายกลุ่ม ที่สามารถตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องบ้าน ตั้งแต่ฐานรากจนถึงหลังคา ทำให้เจ้าของบ้านมั่นใจได้ในความแข็งแรง ทนทาน และปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์อุดรอยต่อ



จระเข้ พียู โฟม
โพลียูรีเทนโฟมสเปรย์
- อุดรูโพรง ช่องว่าง รอยต่อ รอยแตกร้าว
- ยึดติดกับพื้นพิวได้หลายประเภท
- ตัดแต่งพิวได้เมื่อแห้งและทาสีทับได้



จระเข้ โพลี ยู ซีล
พียู อุดรอยต่อ
- อุดรอยต่อ รอยแตก รอยร้าว
- เหมาะสำหรับงานอุดรอยต่อพนังคอนกรีต พนังสำเร็จรูป รอยแตก รอยร้าว
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก ทาสีทับได้



จระเข้ ซิลิโคน ซีล เอ็น พลัส
ซิลิโคนไร้กรดกันรา อเนกประสงค์
- ผสมสารกันเชื้อรา เหมาะกับงานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ห้องครัว
- ไม่มีกลิ่นเปรี้ยว ไม่กัดกร่อนโลหะ ทองเหลืองและหินอ่อน
- มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อทุกสภาพอากาศและรังสี UV



จระเข้ ซิลิโคน ซีล
ซิลิโคนติดกระจก
- มีความยืดหยุ่นสูง ยึดเกาะแน่น เหมาะสำหรับงานอุดรอยต่อระหว่างกระจกกับกรอบหน้าต่าง
- ทนต่อทุกสภาพอากาศและรังสี UV
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก



จระเข้ อะคริลิก ซีล พลัส
อะคริลิกกันรา งานตกแต่งอุดรอยต่อ
- มีความยืดหยุ่น ยึดเกาะแน่น
- ผสมสารป้องกันเชื้อรา
- ทนความชื้นและทนน้ำ
- สามารถทาสีทับได้เมื่อแห้ง



จระเข้ อะคริลิก ซีล
อะคริลิก งานไม้ตกแต่ง
- มีความยืดหยุ่น ยึดเกาะแน่น
- ทนความชื้นและทนน้ำ
- สามารถทาสีทับได้เมื่อแห้ง
- มีสีในตัวใกล้เคียงกับสีไม้ เหมาะกับอุดรอยต่องานไม้

ผลิตภัณฑ์กาวตะปู



จระเข้ แอดฮีซีฟ เนล
กาวตะปูอเนกประสงค์ สูตรโซลเวนท์
- สามารถใช้ติดได้กับทุกวัสดุ
- ใช้ยึดกระจกเงาได้ ไม่กัดปรอท
- แห้งตัวเร็ว รับน้ำหนักได้สูง



จระเข้ แอดฮีซีฟ ควิก
กาวตะปู สูตรน้ำ
- ผสมไฟเบอร์ รับน้ำหนักได้สูง
- ไม่มีกลิ่นฉุนของสารระเหย
- ยึดเกาะได้เร็ว
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

ปัญหาบ้าน **CHATเข้**

Scan เพื่อปรึกษาปัญหา
JorakayPage

02-720-1112 JorakayPage www.jorakay.co.th
เลขที่ 10 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงคันช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250

สินค้ามาตรฐานอเมริกา จากครอบครัวจระเข้
บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จระเข้ USA
Innovation for Your Family's Happiness

ร่วมกันปกป้อง
ประตูและหน้าต่าง



นวัตกรรมก่อสร้างความสุขเพื่อคุณ และครอบครัว

ปัญหา รอยแตกร้าว

รอยแตกร้าวบริเวณประตู หน้าต่าง คือสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากและมักจะพบเจอกันแทบทุกบ้านทุกคอนโด ทั้งภายในและภายนอกของอาคาร โดยมีสาเหตุการเกิดที่แตกต่างกัน รอยขนาดใหญ่มากบ่งบอกถึงปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญ แต่บางรอยก็เป็นปัญหาเล็ก ๆ ที่ผู้อยู่อาศัยสามารถแก้เองได้

ทุกปัญหาแตกร้าวจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามและต้องเช็คให้แน่ใจว่าอันตรายหรือไม่ สาเหตุของการร้าวเกิดจากอะไร ควรแก้ไขซ่อมแซมและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายแก่ผู้อยู่อาศัย ซึ่งปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับประตู หน้าต่าง แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ 3 ประเภท ดังนี้

1. ปัญหารอยร้าว ที่วงกบประตู หน้าต่าง

เกิดจากการก่อผนังไม่มีเสาเอ็นทับหรือการสั่นสะเทือนของผนัง ทำให้ผนังปูนเกิดรอยร้าว ปัญหานี้มักเกิดที่บริเวณมุมของวงกบประตูหรือหน้าต่าง รอยแตกมักจะเป็นเส้นทแยงจากมุมหรือแตกเป็นเส้นขนานกับวงกบ ส่วนมากเกิดกับวงกบไม้ที่มักยืดและหดตัวได้ง่ายเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ซึ่งเวลาฝนตกน้ำจะซึมผ่านเข้าบริเวณรอยร้าวดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความชื้นสะสมและซึมผ่านเข้าตัวบ้านในที่สุด



การซ่อมแซม

ใช้วัสดุอุดรอยต่อประเภทอะคริลิกหรือโพลียูรีเทน ที่มีคุณสมบัติยึดเกาะกับงานไม้ และปูนได้ดี สามารถทาสีทับได้ แนะนำ **จระเข้ อะคริลิก ซีล พลัส** หรือ **จระเข้ โพลี ยู ซีล**

2. ปัญหารอยร้าว ระหว่างรอยต่อผนัง

มักจะพบเจอกับรอยต่อระหว่างแผ่นของผนังสำเร็จรูป ซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้วัสดุอุดรอยต่อที่ไม่เหมาะสมหรือวัสดุอุดรอยต่อเสื่อมสภาพ ฉีกขาดหรือแยกตัวจากแผ่นผนัง



การซ่อมแซม

ต้องทำการขูด / แซะวัสดุเดิมออกให้หมด แล้วทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผงหรือคราบไข และนำโฟมเส้น **จระเข้ แบคกิ้ง รอด** ฝังเข้าไปในรอยต่อระหว่างคอนกรีต โดยใช้ขนาดเส้นฝาศูนย์กลางมากกว่าช่องหรือร่องรอยต่อนั้นเล็กน้อย (มีให้เลือกใช้ขนาดตั้งแต่ 6-50 มม.) แล้วใช้วัสดุอุดรอยต่อประเภทโพลียูรีเทน ที่มีคุณสมบัติความยืดหยุ่น **จระเข้ โพลี ยู ซีล** ยิงอุดรอยต่อให้สนิท รอให้แห้งจึงทาสีทับให้เหมือนสีผนังเดิม

3. ปัญหารอยแตกจากรอยต่อ บัวพื้น บัวผนัง บัวเพดาน เฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน

มักเกิดจากการขยายตัวของวัสดุเมื่ออากาศร้อนและหดตัวเมื่ออากาศเย็น เป็นปัญหาที่พบบ่อยเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่งผลให้เกิดปัญหารอยแตกตามรอยต่อของวัสดุ



การซ่อมแซม

ควรอุดรอยต่อด้วยอะคริลิกอุดยาแนว **จระเข้ อะคริลิก ซีล พลัส** ที่มีส่วนผสมของสารกันเชื้อรา สามารถทาสีทับได้ หรือเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสีเพื่อตอบโจทย์งานบัวเฟอร์นิเจอร์แบบบิลท์อิน ประเภทไม้ **จระเข้ อะคริลิก ซีล** มี 3 สี ให้เลือกเหมาะกับงานไม้สีต่าง ๆ ทั้ง สีโอ๊ค สีเชอร์รี่ และสีน้ำตาล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความยืดหยุ่น ยึดเกาะแน่น

ปัญหา การรั่วซึม

1. ปัญหารั่วซึมจาก รอยต่อระหว่างผนังคอนกรีตกับกรอบประตู หน้าต่าง

เกิดจากวัสดุอุดรอยต่อระหว่างเฟรมและปูนอาจเสื่อมสภาพหรือเกิดจากการติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง ที่ผิดพลาด ทำให้มีช่องว่างให้น้ำ ฝุ่น หรือแมลงเข้ามาภายในบ้านได้






การซ่อมแซม

ใช้วัสดุอุดรอยต่อประเภทโพลียูรีเทน **จระเข้ โพลี ยู ซีล** ที่มีความยืดหยุ่นและทาสีทับ ให้เนียนไปกับผนังได้ หรือใช้โพลียูรีเทน ชนิดสเปรย์โฟม **จระเข้ พียู โฟม** ฉีดเข้าไปให้ขยายตัวในช่องว่างหรือรอยร้าว สามารถตัดแต่งและทาสีใหม่ให้กลมกลืนได้

2. ปัญหารั่วซึมจาก รอยต่อของเฟรมกระจกอะลูมิเนียม

เกิดจากการตัดเฟรมที่ไม่ได้ฉาก ตัดไม่เข้ามุม หรือการติดตั้งที่ผิดพลาด การยึดนอตส่วนประกอบของเฟรมอะลูมิเนียมที่ทิ้งช่วงห่างเกินไป ประกอบกับตัวเส้นเฟรมเองก็บิดหรือโก่งทำให้ไม่แนบสนิทกันดีพอ รวมถึงวัสดุอุดรอยต่อเดิมเสื่อมสภาพทำให้เวลาฝนตกน้ำจากภายนอกอาคารจะซึมเข้าบริเวณรอยต่อหน้าต่างอะลูมิเนียมได้



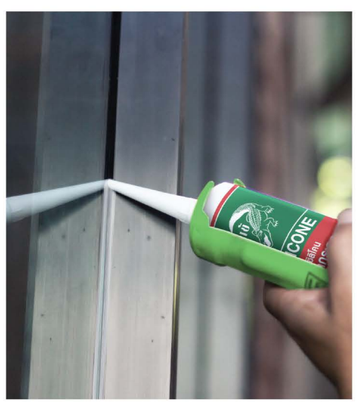

การซ่อมแซม

ต้องทำการขูด / แซะวัสดุเดิมออกให้หมด แล้วทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง หรือสิ่งสกปรก จากนั้นให้ใช้วัสดุอุดรอยต่อประเภทซิลิโคน มีคุณสมบัติยึดเกาะกระจก อะลูมิเนียม สแตนเลส **จระเข้ ซิลิโคน ซีล** ยิงยึดรอบขอบหน้าต่างกับกระจกให้ปิดสนิท ป้องกันน้ำรั่วเข้าภายในบ้าน

3. ปัญหารั่วซึมจาก ขอบสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ห้องครัว

การติดตั้งสุขภัณฑ์ในห้องน้ำหรือห้องครัว จะมีการกำหนดการวางท่อประปาและท่อน้ำทิ้งไว้ก่อน แล้วจึงนำสุขภัณฑ์สำเร็จรูป มาวางประกอบตามพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ ไม่ว่าจะเป็น ชักโครก อ่างล้างหน้า ตู้อาบน้ำ อ่างอาบน้ำ หรือแม้แต่ซิงค์ล้างจานภายในครัว และในการติดตั้งสุขภัณฑ์เหล่านี้ถ้าติดตั้งไม่ดีหรือใช้วัสดุไม่เหมาะสมในการอุดรอยต่อระหว่างสุขภัณฑ์กับพื้นหรือผนังจะทำให้เกิดช่องว่าง เป็นสาเหตุให้น้ำหรือสิ่งสกปรกเข้าไปสะสมในรอยต่อได้ หรือหากใช้วัสดุอุดรอยต่อที่ไม่มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ ซึ่งมีผลต่อสุขอนามัยโดยเฉพาะในห้องครัว ซึ่งเป็นที่สำหรับใช้ในการประกอบอาหาร




การซ่อมแซม

การอุดรอยต่อขอบสุขภัณฑ์หรือซิงค์ล้างจาน ในกรณีมีวัสดุเดิมอุดอยู่ก่อนแล้ว ต้องทำการขูด / แซะวัสดุเดิมออกให้หมด แล้วทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง หรือสิ่งสกปรก จากนั้นให้ใช้วัสดุอุดรอยต่อประเภทซิลิโคน ที่มีคุณสมบัติป้องกันความชื้นและกันเชื้อรา **จระเข้ ซิลิโคน ซีล เอ็น พลัส** เป็นซิลิโคนชนิดไร้กรด ผสมสารป้องกันเชื้อรา ยิงอุดรอยต่อให้สนิท ป้องกันน้ำและสิ่งสกปรกเข้าไปสะสมอยู่ใต้สุขภัณฑ์หรือติดที่วัสดุ



4. ปัญหารั่วซึมจาก รูโพรง ช่องว่าง จากการต่อเติมหรือซ่อมแซมบ้าน

เมื่อมีการเจาะผนังหรือต่อเติมบ้านจะก่อให้เกิดรูโพรงหรือช่องว่างของรอยต่อที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งไม่สามารถใช้วัสดุอุดรอยต่อยิงปิดรอยได้

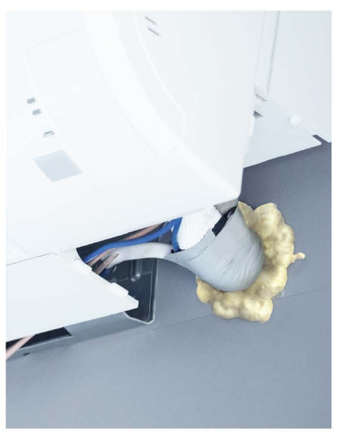



การซ่อมแซม

สามารถใช้ **จระเข้ พียู โฟม** ซึ่งเป็นโฟมโพลียูรีเทน สามารถขยายตัวได้มาก โดยหลังจากแห้งจะกลายเป็นวัสดุกึ่งแข็ง ใช้อุดรูโพรง ช่องว่าง รอยต่อหรือรอยแตกร้าว สำหรับงานก่อสร้าง งานตกแต่งและงานซ่อมแซมทั่วไป ใช้ได้ทั้งงานไม้ อะลูมิเนียม เหล็ก และปูน สามารถตัดแต่งให้เรียบแล้วทาสีทับได้เมื่อแห้งตัว