
วัสดุปิดขอบกันกระแทก จระเข้
รุ่นบันได ชนิดเรืองแสง
Crocodile Easy Step Stopper Glow

จระเข้
Innovation for Your Family's Happiness
TILING INNOVATION

นุ่ม ไม่ลื่น ติดตั้งเองได้

เหมาะสำหรับ บันไดไม้ บันไดปูนเปลือย บันไดกระเบื้อง สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก โดยภายนอกอาจใช้กับสเต็ปต่างระดับบริเวณหน้าบ้าน หรือ ติดทับรอยแตกบริเวณทางต่างระดับต่างๆ

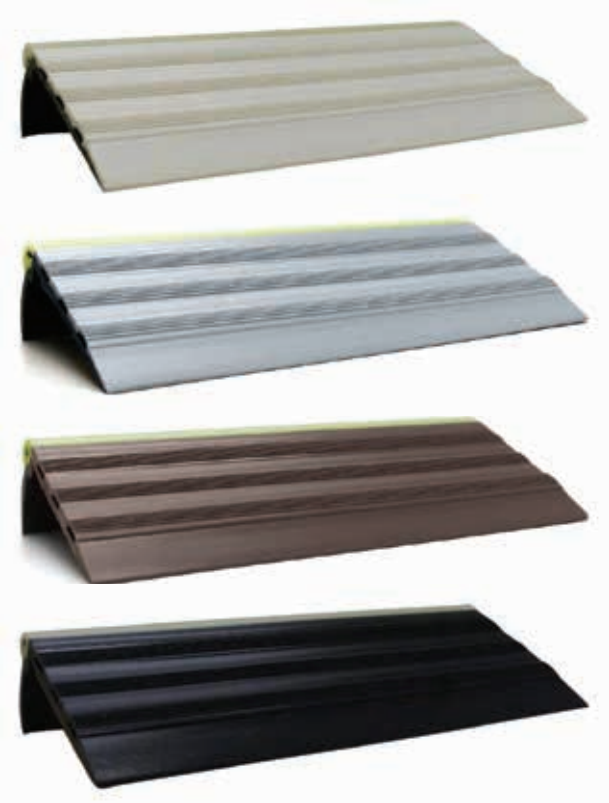

คุณสมบัติ
- วัสดุกันกระแทก
- ผลิตด้วยวัสดุ uPVC นุ่ม ไม่ลื่น
- ปลอดภัยจากราดำ แบคทีเรีย และตะไคร่น้ำ ด้วยสาร Microban
- เรืองแสงได้นานสูงสุด 8 ชั่วโมง
- สินค้า DIY สามารถติดตั้งเองได้

ข้อแนะนำการใช้

การใช้งาน
ใช้สำหรับบันไดทั่วไป หรือ ทางต่างระดับ
1. ทำความสะอาดพื้นผิวของบริเวณที่ต้องการติดตั้ง
2. วัดขนาดของสเต็ปสต๊อปเปอร์ให้พอดีกับพื้นที่ที่ใช้งาน
3. เมื่อได้ขนาดตามที่ต้องการ ให้ตัดด้วยกรรไกรตัด PVC หรือ กรรไกรตัดกิ่งไม้
4. ลอกเทปกาวด้านหลังออก
5. ทำการติดตั้งสเต็ปสต๊อปเปอร์ลงบนบริเวณที่ต้องการ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

รุ่น	ความยาว	หน้ากว้าง
1.2	1.2 เมตร	45 มิลลิเมตร

- **วัสดุปิดขอบกันกระแทก จระเข้** ประกอบไปด้วย uPVC 2 ลักษณะ คือ
  - » uPVC ชนิดอ่อนตัว ให้พิวสัมผัสนุ่มนวล ยืดหยุ่น
  - » uPVC แบบแข็ง ออกแบบมาเพื่อทำให้การยึดเกาะกับโครงสร้างมีความแข็งแรงยิ่งขึ้น

มี 4 เฉดสี

สีครีมอ่อน
สีเทาอ่อน
สีน้ำตาลช็อคโกแลตบราวน์
สีดำลิกไนต์

www.Jorakay.co.th

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด :
102 ซ.พระรามเก้า 43 (เสรี 4) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2720-1000 (อัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2720-1386

วัสดุปิดขอบกันกระแทก จระเข้
รุ่นบันได ชนิดเรืองแสง
Crocodile Easy Step Stopper Glow

จระเข้
Innovation for Your Family's Happiness
TILING INNOVATION

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

1. คุณสมบัติสารเรืองแสง (Physical Properties)

Property	Test Method	Typical Value	Unit
Specific Gravity	ASTM D792	1.35 - 1.41	-
Heat Stability (at 180 C)	TPC Method	Min. 110	minute
Hardness Shore A@15 sec	ASTM D 2240	77 - 83	-
Tensile Strength	JIS K 6723	≥ 150	kgf / cm2
Elongation at Break	JIS K 6723	≥ 250	%
Delta E (D65 Specular Include)	TPC Method	Max. 1.0	-

Note : The above give value are tripical test results which should be used as a guide only, They do not form the whole or part of a specification or guarantee.

Product Characteristics
- Phosphorescent with yellow green color PVC compound
- Phthalate free PVC compound
- Non-heavy metal PVC compound

2. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/เคมีภัณฑ์ (Identification of the substance/preparation)
2.1 Product identifier
- Trade Name : POLYVINYL CHLORIDE
- CAS Number : 9002-86-2
- Identification number(s) : -
- EINECS number : Polymer

2.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
- Application of the substance / the preparation : Raw material for plastic industry

3. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย (Hazards identification)
3.1 Classification of the substance or mixture
- Classification according to Regulation (EC) No
  The substance is not classified according to the CLP regulation.
- Classification according to Directive 67/548/EEC or Directive 1999/45/EC : Void

3.2 Label elements
- Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008 : Void
- Hazard pictograms : Void
- Hazard statements : Void

3.3 Other hazards
- Results of PBT and vPvB assessment
- PBT: Not determined

4. องค์ประกอบ และข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/information on ingredients)
- CAS No. Description : 9002-86-2 polyvinyl chloride
- Identification number(s) : -
- EC number : Polymer

5. พลการทดสอบสารไมโครแบน ยับยั้งราดำ และแบคทีเรีย Microban
Jorakay is holding a Microban license for the use of technology and trademark with the PVC tile trims product exclusively in Thailand. The PVC tile trims are treated with Microban ingredients, originally from USA, to have antibacterial and antifungal properties. Microban ingredients are registered with Environmental Protection Agency (EPA) in USA and are safe to be used in this kind of application.

ข้อแนะนำ
ในการติดตั้งบริเวณภายนอก เพื่อการยึดติดที่ดียิ่งขึ้น สามารถใช้กาวตะปูช่วยในการการติดตั้ง

ข้อควรระวัง
- ควรเลือกวัสดุปิดขอบกันกระแทกให้เหมาะสม
- ห้ามหัก หรืองอสินค้า
- ห้ามใช้ไฟเผา และห้ามใช้ของมีคมกระแทก
- ไม่ควรติดตั้งบริเวณที่มีน้ำขังตลอดเวลา หรือ แช่น้ำ เช่น สระว่ายน้ำ

การเก็บรักษา
ควรวางสินค้าไว้ในแนวราบหรือแนวตรง เพื่อป้องกันการหักงอของสินค้าและหลีกเลี่ยงการวางกลางแดดหรือที่ที่มีอุณหภูมิสูง

การบรรจุ
รุ่น 1.2 เมตร
ขนาดบรรจุ: บรรจุในซองพลาสติก 1 เส้น / ซอง
บรรจุ 20 เส้น / กล่อง

ขนาดสินค้า	:	4.5 x 120 x 1.9 ซม.
ขนาดกล่องบรรจุ	:	25 x 125 x 5 ซม.
น้ำหนักสินค้า	:	ประมาณ 280 ก.
น้ำหนักกล่อง	:	ประมาณ 6 กก.

มีสินค้าบรรจุเต็ม

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด :
102 ซ.พระรามเก้า 43 (เสรี 4) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2720-1000 (อัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2720-1386