

ជញ្ជាំងនិងបង្គួចលេចជ្រាបទឹក
រឿងតូចតាចសម្រាប់បងក្រពើ Crocodile

1. ស្នាមប្រេះតាមជញ្ជាំងខាងក្រៅអគារ
2. ជញ្ជាំងប៉ោងឡើង របក
3. ស្នាមលេចតាមមេទ្វារបង្អួចឈើ
4. ស្នាមតំណរវាងស៊ីមអាលុយមីញ៉ូម
5. តំណរវាងជញ្ជាំងបេតុង និងស៊ីមបង្អួច



ផលិតផលស្តង់ដាសហរដ្ឋ អាមេរិចកាំង ពីក្រុមគ្រួសារ Crocodile

ផលិតផលត្រាប់តំណរ (Joint)

Crocodile ប៉ូលី-យូ ស៊ីល
Crocodile Poly-U Seal
- បិទត្រាំណរប្រេតុងដែលធ្វើស្រេច ជញ្ជាំងរាបឥដ្ឋ ប្លុកស៊ីម៉ង់ត៍ ជញ្ជាំងអគារជញ្ជាំងបេតុង
- កែរូមមានបានខ្ពស់ជាង 550%
- ធន់នឹងកំដៅ ទឹកភ្លៀង ប្រើបានទាំងក្នុង-ក្រៅ
- លាបថ្នាំពណ៌ពីលើបាន

Crocodile Silicone Sealant
- បិទត្រាប់តំណរកញ្ចក់ អាលុយមីញ៉ូម ផ្ទាស្ទិក
- ឆាប់ស្ងួត យឺតបានខ្ពស់ ស្តុតជាប់ខ្លាំង
- ធន់នឹងកំរាស្មី uv ធន់កំដៅ និងទឹកថ្នាំលាងសំអាត
- យឺតបានខ្ពស់ជាង 570%

Crocodile Acrylic Seal Plus
- ត្រាប់តំណរសេរ៉ាមិក សំភារៈបន្ទប់ទឹក អាងទឹក តំណរកៅ និងការងារឈើ
- ឆាប់ស្ងួត មានភាពយឺត និងជាប់ខ្លាំង
- លាយសារធាតុការពារផ្សិត បាក់តេរី
- លាបថ្នាំពណ៌ពីលើបាន

Crocodile MS Seal
- ត្រាប់តំណរ ការដាអគារ ស៊ុមទ្វារ បង្គួច តំណរជញ្ជាំង
- ត្រាប់តំណរបានជាមួយវត្ថុគ្រប់យ៉ាង
- ប្រើកន្លែងសើមបាន(មិនខ្លាចសំណើម)
- ធន់គ្រប់អាកាសធាតុ ធន់នឹងកំរាស្មី UV

ផលិតផលការពារជំពប់ទឹក



Crocodile Flex Shield
- ស៊ីម៉ង់ត៍លាបការពារជំពប់ទឹក ប្រភេទយឺតបាន
- បិទបាំងស្នាមប្រេះបានដល់ 0.75 ម.ម.
- សំរាប់ភានហាល ទ្លៅគ្រឿ រវើរវាំងជា បន្ទប់ទឹក អាងហែលទឹក សួនភានហាល
- ទុកចោលបាន ធន់កំដៅថ្ងៃ ធន់ទឹកភ្លៀង ធន់ នឹងកំរាស្មី uv



Crocodile Roof Shield
- អាគ្រីលិក(Acrylic) យឺតបានជាង 500% បិទស្នាមប្រេះបាន
- ប្រើសំរាប់ជំបូល ជញ្ជាំង និងភានហាល ដែលមានជម្រាល (ទឹកមិនជក់)
- ទប់ទល់កំដៅបានខ្ពស់ជាង 50- 80% សូម្បីក្នុងពណ៌ចាស់

ផលិតផលជួសជុលបេតុងសម្ព័ន្ធ



Crocodile Feather Patch
- ជួសជុលទ្រនាប់ស៊ីម៉ង់ត៍ ស្នាមប្រេះ ស្នាមធ្លែប កម្រាស់ 1-13 ម.ម.
- ស្អិត ប្រើជួសជុលតម្រាងរចនាសម្ព័ន្ធ ការងារពីលើ ជុចជា ពិដាន សសរ ធ្នឹម ពោះកម្រាល



Crocodile Acrylic Patch
- ជួសជុលបាត ជញ្ជាំងបេតុង តម្រាង ស្នាមប្រេះ កម្រាស់ជាង 5-50 ម.ម.
- ការងារប្រញាប់លើផ្នែកបនិងការពារការគ្រុសវាស
- ប្រើក្នុងកន្លែងដែលត្រជាក់ខ្លាំងរហូតដល់ចំណុចកកបាន



Crocodile Repair Mortar
- ជួសជុលតម្រាង សសរ ធ្នឹម កម្រាលថ្នល់ ជញ្ជាំង
- ជួសជុលបានចាប់ពីកម្រាស់ 3-40 ម.ម.
- ជាប់បានល្អ ប្រើសំរាប់ការងារជួសជុលទាំងផ្ទៃផ្តេកនិងបញ្ឈរ

ផលិតផលគុណតែងជញ្ជាំង

Crocodile Color Cement
- ការពារផ្ទៃ ធន់បានយូរជាង 15 ឆ្នាំ
- ធន់បានគ្រប់អាកាសធាតុ ពន្លឺថ្លៃ UV ទឹកភ្លៀង
- បញ្ចេញសំណើមបានល្អជាងពណ៌ទូទៅ ការពារការជ្រុះ របក
- ទប់ស្កាត់មិនកើតស្នើមខ្មៅ និងស្លែទឹក ដោយសារធាតុ MICROBAN
- មិនបាច់ប្រើថ្នាំទ្រនាប់






នៅរដូវភ្លៀង ប្រហែលជាមានមនុស្សជាច្រើនមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងការស្តាប់ចម្រៀងយ៉ាងសប្បាយរីករាយបណ្តែតអារម្មណ៍ជាមួយនឹងការអង្គុយតមគន់ទឹកភ្លៀងស្រក់មកសន្សឹមៗតាមបង្ហូច ប៉ុន្តែពេលនោះកំមានម្ចាស់ផ្ទះជាច្រើននាក់កំពុងពិបាកចិត្តនិងបញ្ហាជញ្ជាំងជ្រាបទឹកស្នាមប្រេះតាមមេទ្វារ មានទឹកជ្រាបពីសំណើមក្រោមជីជ្រាបចូលជញ្ជាំង ព្រោះលទ្ធផលបន្ទាប់មកគឺសោភណភាពរបស់ផ្ទះបានបាត់បង់ទៅ មានផ្សិត ស្លែ និងជញ្ជាំងប៉ោងបេក ធ្វើឲ្យមានធ្វើឲ្យមានការខូចខាតផ្សេងៗ កើតឡើង។

" មូលហេតុនិងវិធីដោះស្រាយ ខិតមកមើលជិត បងក្រពើជ្រាប់អោយដឹង "

មូលហេតុដែលធ្វើអោយជញ្ជាំងជ្រាបទឹក

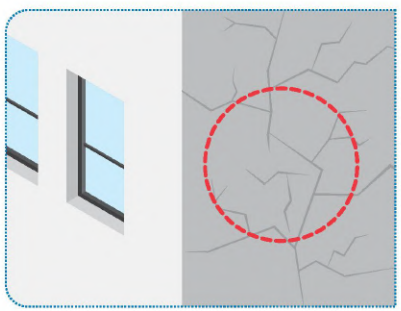

1 ស្នាមប្រេះបើញ្ញជាស្នាមច្បាស់តាមជញ្ជាំងខាងក្រៅអគារ

ភាគច្រើនបញ្ហាបែបនេះកើតតាមជញ្ជាំងបូកស៊ីម៉ង់ត៍ ស្នាមប្រេះនឹងរីកពេញទាំងអស់ ដោយស្នាមប្រេះលក្ខណៈនេះមិនបង្ករអោយកើតគ្រោះថ្នាក់នោះទេ ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទឹកជ្រាបតាមស្នាមប្រេះចូលមកខាងក្នុងផ្ទះបាន បញ្ហានេះភាគច្រើនកើតពីស៊ីម៉ង់ត៍បូកគុណភាពមិនល្អ ជាងខ្វះជំនាញ ឬវិធីសាងសង់មិនត្រឹមត្រូវ ហូតដល់ធ្វើឲ្យកើតជាស្នាមប្រេះនៅជញ្ជាំង។ កុំព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាទាំងនេះ បងក្រពើជួយបាន

ជួសជុលស្នាមប្រេះ ដោយ Crocodile

ករណីស្នាមបែកមិនលើសពី 1 ម.ម.


ណែនាំឲ្យប្រើផលិតផលការពារទឹកជ្រាប **Crocodile Roof Shield** អាគ្រីលិកការពារដំបូកទឹកនិងប្រយ័ត្នកុំនៅដែលអាចលាបចិតលើស្នាមប្រេះបានតែម្តង



ករណីស្នាមប្រេះធំជាង 1-5 ម.ម.

ណែនាំឲ្យប្រើការបាញ់ក្លឹតតំណាប្រភេទផ្ទុលីយ៉ូរីថេន **Crocodile Poly U-Seal** បិទស្នាមប្រេះជាមុនសិន្ទរួច លាបតាមដោយ**Crocodile Roof Shield**



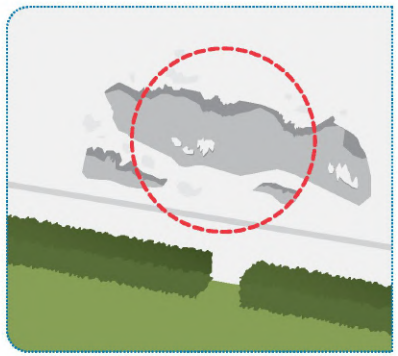

2 បញ្ហាជញ្ជាំងប៉ោងសើម របេក

កើតពីជញ្ជាំងបេតុងស្រូបសំណើមក្នុងដីច្រើនជាងធម្មតា ជាពិសេសរដូវភ្លៀងឬបរិវេណជញ្ជាំងដែលជាប់កន្លែងស្រោចទឹកជំណាំឈើជាប្រចាំ ហូតធ្វើឲ្យមានសំណើមតាំងនិងបញ្ចេញបានតិចតួចដោយសារថ្នាំពណ៌អាគ្រីលិកដែលលាបនឹងបិទប្រហោងជញ្ជាំង ធ្វើឲ្យសំណើមដែលព្យាយាមបញ្ចេញមកក្រៅ រួចស្រុទាប់ពណ៌ឲ្យប៉ោងហើយចុងក្រោយក៏របេកចេញមកដើម្បីបញ្ឈប់បញ្ហានេះបានត្រូវជ្រើសរើសថ្នាំពណ៌ **Crocodile Color Cement** ដែលអាចក្លាយបានជា សាច់មួយទៅនឹងជញ្ជាំងបេតុងបានល្អ មិនក្លឹតប្រហោងជញ្ជាំង ទើបបញ្ចេញសំណើមបានគ្រប់ពេលនិងនៅមានសារធាតុ Microban ទប់ស្កាត់មិនអោយកើតស្នឹមខ្មៅបានផងដែរ

Crocodile (ក្រពើ)ជួសជុលជញ្ជាំងចាស់

ប្រើទឹកថ្នាំបកថ្នាំពណ៌ចាស់ ឬប្រើស្លាបព្រាកំបោរកោសពណ៌ចាស់ចេញ ឬសំអាតដោយឧបករណ៍បាញ់ទឹកកម្លាំងខ្លាំងហើយប្រើប្រាសផ្លាស្ទិកពោមរឹងដម្រះកំអែលកខ្វក់ចេញឲ្យបានច្រើនបំផុត បើល្អជាងនេះត្រូវបាញ់ទឹកថ្នាំសម្លាប់មេរោគ កំចាត់បញ្ហាចាស

1. ស្នាមប្រេះធំលើសពី 0.5 ម.ម. អាចលាបថ្នាំពណ៌ **Crocodile Color Cement** ពីលើវាបានតែម្តង
2. ស្នាមប្រេះផ្សេងៗ ជ្រើសរើសប្រើផលិតផលតឹមីសំណង់-ជួសជុលមុនលាបពណ៌ ដូចជា **Crocodile Feather Patch** ជួសជុលតិចតួច ឬ **Crocodile Acrylic Patch** ជួសជុលបញ្ហាធំ មុនពេលលាបពណ៌ **Crocodile Color Cement**
   * ក្រោយប្រើស៊ីម៉ង់ត៍ជួសជុលហើយ គួរទុកសិនយ៉ាងតិច 7-10 ថ្ងៃ។
3. ជញ្ជាំងដែលនៅជិតប្រភពទឹកឬសើមរហូត ពេលជួសជុលជញ្ជាំងហើយ ណែនាំឲ្យប្រើ **Crocodile Flex Shield** លាបទុកចោលយ៉ាងតិច 1 ថ្ងៃ




បញ្ហាការលេចជ្រាបរបស់បង្ហូច

ស្នាមប្រេះត្រង់តំណរ បរិវេណជញ្ជាំងបេតុងនិងវត្ថុផ្សេងទៀត ច្រើនតែជាបន្ទាត់ឈៀងនៅបរិវេណជ្រុងមេទ្វារ ឬបង្ហូច ទំហំការប្រេះអាចធំជាង 0.5 ម.ម. ប៉ុន្តែភាគច្រើនប្រទះឃើញប្រវែងមិនលើសពី 30 ស.ម. ដែលកើតពីការធ្វើជញ្ជាំងដោយគ្មានសសរទ្រ ឬការកៃល 2 ប្រភេទ ទើបធ្វើឲ្យបេតុងមិនជាសាច់តែមួយ ហូតធ្វើឲ្យទឹកជ្រាបចូលមកក្នុងផ្ទះហើយបើទុកចោលឲ្យស្នាមប្រេះកាលដាលធំឡើងៗ នឹងធ្វើអោយស៊ុមវៀច ទ្វារធំ បង្ហូចធ្លាក់ខុសចន្លោះ បើកបិទមិនណែន ឬមិនដូចមុន

Crocodile ជួសជុលស្នាមប្រេះ

3 ស្នាមប្រេះតាមមេទ្វារបង្ហូចដែលធ្វើពីឈើ




មេទ្វារឈើជាឧបករណ៍ដែលយឺតបង្រួមបានងាយស្រួលពេលដែលសីតុណ្ហភាពផ្លាស់ប្តូរ ងាយកើតបញ្ហា

ណែនាំឲ្យប្រើឧបករណ៍បាញ់ក្លឹតតំណរ(Sealant) **Crocodile Acrylic Seal Plus** រឺ **Crocodile Poly-U Seal** បិទត្រង់ស្នាមប្រេះ ហើយលាបពណ៌ថ្មីឲ្យចូលគ្នា



4 ស្នាមតំណរ រវាងស៊ុមអាលុយមីញ៉ូម




កើតពីការកាត់ស៊ុមមិនស្មើ រឺ មិនចូលជ្រុង ធ្វើឲ្យពេលភ្លៀងធ្លាក់ទឹកពីខាងក្រៅអគារជ្រាបចូលបរិវេណតំណរបង្ហូចអាលុយមីញ៉ូម

ណែនាំឲ្យប្រើឧបករណ៍បាញ់ក្លឹតតំណរ(Sealant) **Crocodile Silicone Seal**



5 តំណរ ជញ្ជាំងបេតុង និង ស៊ុមបង្ហូច



បណ្តាលមកពីការភ្ជាប់តំណរ រវាងស៊ុមនិងស៊ីម៉ង់ត៍មិនល្អ ឬវត្តុដែលប្រើក្លឹតតំណរអស់សុពលភាព ធ្វើឲ្យទឹកពីខាងក្រៅជ្រាបចូលមកបាន។

ណែនាំឲ្យប្រើឧបករណ៍បាញ់ក្លឹតតំណរ(Sealant) ប្រភេទ **Polyurethane Crocodile Poly-U Seal** រឺ ប្រភេទ **Hybrid Polymer Crocodile MS Seal**

