CROCODILE

ADHESIVE NAIL

จระเข้

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

ยึดติดแน่น! ทุกพื้นผิว

กาวตะปูสูตรน้ำมัน

ยึดติดวัสดุ

แน่นทุกพื้นผิว!



จระเข้ แอดฮีซีฟ เนล

กาวตะปู สูตรน้ำมัน

- ยึดเกาะได้บนพื้นผิวหลากหลาย ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง
- แห้งเร็วและยึดติดแน่น
- เมื่อแห้งตัว เนื้อกาวมีความแข็งไม่หยุ่นตัว
- ทนทานเป็นเยี่ยมต่ออากาศที่เปลี่ยนแปลง รังสี UV แรงสั่นสะเทือน
- ใช้กับโฟมชนิดโพลิสไตรีนและกระจกเงาได้
- สามารถทาสีทับได้เมื่อแห้ง

- สำหรับ ไม้บัว หินประดับ คอนกรีต พลาสติก โลหะ เป็นต้น -

จระเข้ แอดฮีซีฟ เนล

กาวตะปู สูตรน้ำมัน

“ กาวตะปูสูตรน้ำมัน ยึดติดวัสดุ แน่นทุกพื้นผิว!! ”



บริเวณที่ใช้งาน


กาวตะปูอเนกประสงค์ สูตร โซลเวนท์ มีคุณสมบัติ แห้งเร็ว ยึดเกาะแน่น ใช้สำหรับยึดติดวัสดุต่าง ๆ แทนการใช้ตะปูตอก สำหรับการก่อสร้างและซ่อมบำรุง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก ให้แรงยึดเกาะสูง แห้งเร็วกว่าสูตรน้ำ เมื่อแห้งเต็มที่จะสามารถรับน้ำหนักได้กว่า 180 กก. ต่อ ตร.ม. สามารถยึดติดกับพื้นผิววัสดุได้หลากหลาย เช่น ไม้บัว ไม้คิ้ว ไม้สังเคราะห์ หิน หินประดับ ไวนิล คอนกรีต อิฐ ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม้พลาสวูด ไม้เอ็มดีเอฟ uPVC พลาสติกอื่น ๆ โลหะ กระจกใส กระจกเงา โฟม เป็นต้น

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น เศษปูน น้ำมันและวัสดุแปลกปลอมอื่นๆ

การใช้งาน

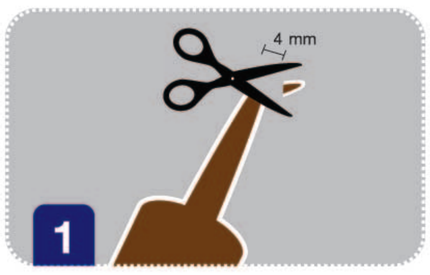


ตัดจุกให้มีความกว้างอย่างน้อย 4 มม.



ยิงกาวตะปูด้วยปืนยิงกาวลงบนพื้นผิวที่จะยึดติดกับวัสดุดังนี้

- ยิงเป็นจุด กรณีพื้นผิวไม่เรียบสม่ำเสมอ
- ยิงเป็นเส้นตรงในแนวดิ่งกรณีวัสดุที่ยึดติดมีขนาดเล็กหรือติดในแนวราบ
- ยิงแบบซิกแซก กรณีวัสดุที่จะยึดติดมีขนาดใหญ่ติดในแนวดิ่ง

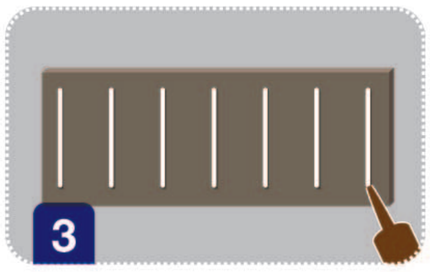

ระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 5-10 ซม. ขึ้นกับน้ำหนักของวัสดุที่จะมายึดติด

(ก่อนการกดยึด ให้ทำการติดแล้วดึงออก [ราว 3-5 นาที] แล้วจึงกดยึดติดใหม่ เพื่อทำให้ผิวหน้ากาวเปิด เนื้อภายในสัมผัสผิวชิ้นงานและพื้นผิวทั้งสองด้าน ก่อนกดทับใหม่ให้แน่นสนิท)



กรณีวัสดุที่ยึดติดมีน้ำหนักมาก อาจต้องใช้อุปกรณ์หนีบหรือค้ำยันเพื่อให้กาวแห้งตัวสนิท

ทิ้งไว้ 24-48 ชม.ก่อนใช้งานหรือทาสีทับ

ขนาดบรรจุ

- 300 มิลลิลิตร

02-720-1112 JorakayPage www.jorakay.co.th

สินค้ามาตรฐานอเมริกา
จากครอบครัวจระเข้

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด