CROCODILE

**ROOF SHIELD**

CROCODILE

# 防水
# 热保护
# 5倍弹性

5x

5倍弹性

## 仅有的一个
# 防水
# 热保护
# 5倍弹性




## 鳄鱼品牌　屋顶防护罩

### 用于防水和反射热量的丙烯酸涂料

- 使用方便，打开盖子立即使用
- 灵活性高达 500%
- 很好地防止渗水
- 对多种材料具有优异的附着力
- 掩盖裂缝
- 反射热量，降低温度2–6度

–用于屋顶、墙壁、甲板的防水


# 鳄鱼品牌　屋顶防护罩

## 用于防水和反射热量的丙烯酸涂料

**仅有的一个防水、热保护、5倍弹性**



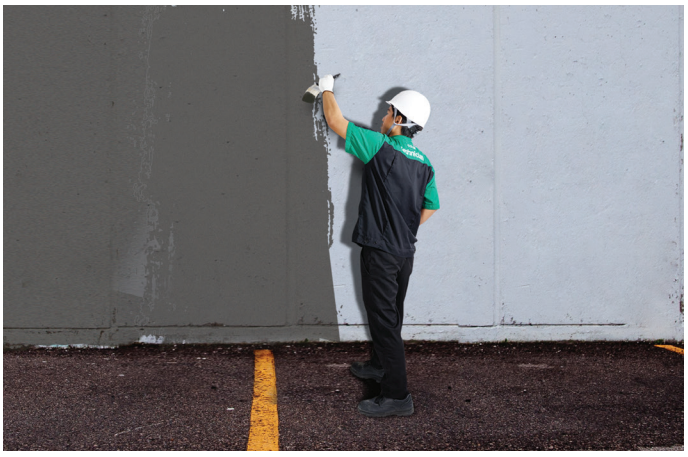

### 使用面积


是一种用于屋顶和外墙的液态丙烯酸防水产品。涂在厚层上，形成防水、柔韧的薄膜，适应因张力或膨胀引起的表面变化。 它是一种弹性体、装饰性防水剂，用于保护、修复和修复所有类型的屋顶以及排水沟和其他结构。它可以在涂漆前弥合细小的细裂缝，并且可以粘附在几乎所有表面上，例如：混凝土、砂浆抹灰、砖块、混凝土块、PVC管、金属闪光等。

### 使用说明

基板准备

- 清洁待施丙烯酸防水材料的表面，无灰尘、砂浆、油污或其他异物。
- 如果表面有裂缝，应先用合适的修补材料修补裂缝。
- 应先用密封胶将凹槽边缘与墙壁密封。
- 清洁后应让表面干燥至少 3 小时。
- 新的混凝土地板或墙壁。 它应该在工作前至少 28 天。
- 在新的石膏表面上 至少应在工作前 7 天。
- 工作前必须让吸湿材料完全干燥。


### 如何使用





亚克力防水材料使用前应搅拌均匀。在粗糙和多孔表面的情况下，应使用5–10%　的水混合丙烯酸防水材料作为第一层基础。




使用刷子或滚筒将丙烯酸防水涂料涂在 2 层上。在第一层涂层之后，让它在第二层涂层之前干燥4小时。




如需纤维加固，在一层和二层之间铺设纤维网片。当第一层尚未干燥时，建议再次涂抹第二层，以使薄膜完全覆盖纤维网。




亚克力防水完成后，表面应至少保护48小时。

**使用率:**

1公斤 /平方米 / 2 层 (厚度约 0.2–0.4 毫米。)
涂抹粉底，大约 0.5 公斤/平方米（与 10% 水混合）

**净重 :**

1公斤/桶
4公斤/桶
20公斤/袋

**颜色:**

灰色，白色

Product Information

+66 (0) 2720 1112　JorakayPage　www.jorakay.co.th

U.S.A. Standard from the Crocodile Family

Jorakay Corporation Co., Ltd.