Laos

CROCODILE

ຈໍລະເຂ້

ແຄັດຕາລ໋ອກສິນຄ້າ
ຈໍລະເຂ້


ບັນຫາ ການດຳເນີນທຸລະກິດຄິດແບບຈໍລະເຂ້


“ຈໍລະເຂ້” (Jorakay) ຜະລິດຕະພັນດ້ານຊີເມນເພື່ອວຽກກໍ່ສ້າງແລະເບິ່ງແຍງເຮືອນ ພາຍໃຕ້ການຜະລິດຄິດຄົ້ນຂອງ ບໍລິສັດ ເຊີຣາ ຊີ-ຄຽວ ຈຳກັດ ເຊິ່ງກໍ່ຕັ້ງໃນປີ 1992 ໂດຍກຸ່ມຄົນໄທ 100 % ດຳເນີນທຸລະກິດໂດຍຍຶດຖື ປັດຊະຍາຂອງຄຳວ່າ “ຄອບຄົວ”ເຮົາຈຶ່ງໃຊ້ “ຈໍລະເຂ້”ເປັນສັນຍາລັກແລະແບນສິນຄ້າເພື່ອສື່ເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຟູມຟັກ ໃສ່ໃຈໃນຄອບຄົວ ປະຈຸບັນເຮົາຄື **ບໍລິສັດ ຈໍລະເຂ້ ຄໍປໍເຣຊັ່ນ ຈຳກັດ**

“ຈໍລະເຂ້” (Jorakay) ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ມີຄວາມສຸກໃນບ້ານ ໄດ້ພາກພູມໃຈກັນອາຄານທີ່ໂດດເດັ່ນໝັ້ງຄົງ ຜະລິດຕະພັນທຸກຊິ້ນຂອງເຮົາຈຶ່ງເກີດຈາກ ຄວາມຮັກ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສແລະເຈົ້າຂອງໂຄງການ ເຂົ້າໃຈບັນຫາແລະນຳມາເປັນໂຈດໃນການຄິດຄົ້ນນະວັດຕະກຳທີ່ຈະປ່ຽນບັນຫາໃຫ້ເປັນຄວາມສຸກດ້ວຍຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງ ຈໍລະເຂ້ ເພື່ອເປັນຄຳຕອບຂອງທ່ານ

3 ນະວັດຕະກຳຈາກ “ຈໍລະເຂ້” (Jorakay)

1.ນະວັດຕະກຳປູກະເບື້ອງ : Tiling Innovation
2.ນະວັດຕະກຳເຄມີກໍ່ສ້າງ : Chemical Innovation
3.ນະວັດຕະກຳສີຈໍລະເຂ້ : See Jorakay Innovation

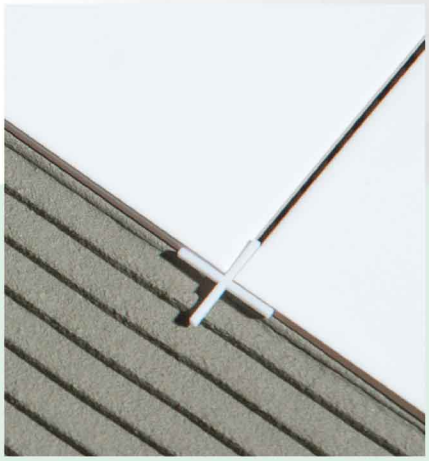

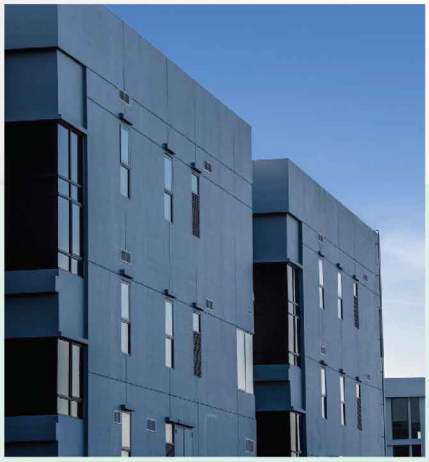

ກາວຊີເມນ



JORAKAY GREEN PRODUCTS

ກາວຊີເມນ ຈໍລະເຂ້ຂຽວ

ກາວຊີເມນຄຸນນະພາບມາດຕະຖານອາເມລິກາ
ຂວັນໃຈຊ່າງໄທ ຍອດຂາຍອັນດັບ 1

- ສຳລັບກະເບື້ອງແກນິກໂຕ້ຂະໜາດໃຫຍ່ ພື້ນແລະຜະໜັງ ພາຍໃນອາຄານ
- ກະເບື້ອງເຊຣາມິກທຸກຂະໜາດ ພື້ນແລະຜະໜັງ ພາຍໃນ-ພາຍນອກອາຄານ
- ປາດໝື່ນ ເນື້ອລະອຽດ ເຮັດວຽກງ່າຍ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ສາມາດເພີ່ມຄະແນນໃນການ
ຮັບຮອງມາດຕະຖານອາຄານຂຽວ

ມາດຕະຖານອາເມລິກາ	:	ANSI A 118.1
ຂະໜາດບັນຈຸ	:	20 ກກ. 25 ກກ.
ສີ	:	ເທົາ

ກາວຊີເມນ







ກາວຊີເມນ ຈໍລະເຂ້ທອງ

ຕົ້ນແບບ ປູຫັບ ບໍ່ຕ້ອງທຸບ
ໝັ້ນໃຈດ້ວຍມາດຕະຖານສູງສຸດຈາກອາເມລິກາ

- ປູໄດ້ຫຼາກຫຼາຍວັດສະດຸພື້ນຜິວ ພາຍໃນ-ພາຍນອກອາຄານ
- ປູກະເບື້ອງຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍທຸກຊະນິດ ພື້ນແລະຜະໜັງພາຍໃນພາຍນອກອາຄານ
- ປູຫີນອ່ອນ ຫີນແກນິກ ຫີນທຳມະຊາດ ເຊຊີ່ນ ກະເບື້ອງແກ້ວ ພື້ນແລະຜະໜັງ
- ປູຫັບໄດ້ທັ້ງ ກະເບື້ອງ ໄມ້ອັດໂຄງສ້າງ ໄຟເບີ້ຊີເມນ
- ແຮງຍຶດເກາະສູງພິເສດ ທົນຕໍ່ແຮງສັ່ນສະເທືອນ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ສາມາດເພີ່ມຄະແນນໃນການ
ຮັບຮອງມາດຕະຖານອາຄານຂຽວ

ມາດຕະຖານອາເມລິກາ	:	A 118,1, A 118,4, A 118,11, A 118,15
ມາດຕະຖານຢຸໂຣບ	:	EN 12004 C2S1E
ຂະໜາດບັນຈຸ	:	20 ກກ.
ສີ	:	ຂາວ ເທົາ

ກາວຊີເມນ ຈໍລະເຂ້ເງິນ

ກາວຊີເມນມາດຕະຖານສູງ ສຳລັບວຽກປູຫັບ

- ປູຫັບກະເບື້ອງເກົ່າພາຍໃນອາຄານ
- ສຳລັບກະເບື້ອງແກນິກໂຕ້ຂະໜາດໃຫຍ່ ພື້ນແລະຜະໜັງພາຍໃນ-ພາຍນອກອາຄານ
- ປູຫີນອ່ອນ ຫີນແກນິກ ຫີນທຳມະຊາດ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ສາມາດເພີ່ມຄະແນນໃນການ
ຮັບຮອງມາດຕະຖານອາຄານຂຽວ

ມາດຕະຖານອາເມລິກາ	:	ANSI A 118.1, ANSI A 118.4
ຂະໜາດບັນຈຸ	:	20 ກກ.
ສີ	:	ຂາວ ເທົາ

ກາວຊີເມນ ຈໍລະເຂ້ແດງ

ກາວຊີເມນຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ເພີ່ມແຮງຍຶດເກາະ

- ສຳລັບປູກະເບື້ອງເຊຣາມິກ ແລະກະເບື້ອງດິນເຜົາໃນສະລອຍນ້ຳ
- ສຳລັບກະເບື້ອງແກນິກໂຕ້ຂະໜາດໃຫຍ່ ພື້ນແລະຜະໜັງພາຍໃນອາຄານ ພື້ນພາຍນອກອາຄານ
- ປູຫີນອ່ອນ ຫີນແກນິກ ຫີນທຳມະຊາດ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ສາມາດເພີ່ມຄະແນນໃນການ
ຮັບຮອງມາດຕະຖານອາຄານຂຽວ

ມາດຕະຖານອາເມລິກາ	:	ANSI A 118.1
ຂະໜາດບັນຈຸ	:	20 ກກ. 25 ກກ.
ສີ	:	ຂາວ ເທົາ



ກາວຊີເມນ ຈໍລະເຂ້ຟ້າ

ກາວຊີເມນສຳລັບປູກະເບື້ອງທົ່ວໄປ
ໝັ້ນໃຈດ້ວຍມາດຕະຖານອາເມລິກາ

- ປູກະເບື້ອງແກນິກໂຕ້ຂະໜາດໃຫຍ່ມາດຕະຖານ ພື້ນແລະຜະໜັງພາຍໃນອາຄານ ພື້ນພາຍນອກອາຄານ
- ກະເບື້ອງເຊຣາມິກທຸກຊະນິດ ພື້ນແລະຜະໜັງພາຍໃນ-ພາຍນອກອາຄານ
- ງານບຽນ ແລ້ວວຽກໄວ

ມາດຕະຖານອາເມລິກາ	:	ANSI A 118.3
ຂະໜາດບັນຈຸ	:	20 ກກ.
ສີ	:	ເທົາ



ກາວຊີເມນ ຈໍລະເຂ້ ຊາລະວັນ

ກາວຊີເມນເກາະແໜ້ນ
ລາຄາປະຫຍັດ

- ປູກະເບື້ອງແກຕິກໂຕ້ພື້ນຂະໜາດມາດຕະຖານພາຍໃນ-ພາຍນອກອາຄານ
- ປູກະເບື້ອງເຊຣາມິກທຸກຊະນິດ ພື້ນແລະຜະໜັງ ພາຍໃນອາຄານ
- ໃຊ້ວຽກງ່າຍບໍ່ຕ້ອງແຊ່ກະເບື້ອງໃນນ້ຳກ່ອນປູ

ຂະໜາດບັນຈຸ	:	20 ກກ.
ສີ	:	ເທົາ

ກາວຢາແມວ



ກາວຢາແມວ ຈໍລະເຂ້ແພັດທີນ້ຳ

ກາວຢາແມວສຳລັບສະລອຍນ້ຳ ສະປາ ຊາວນ່ຳ
ແລະກະເບື້ອງຮອ່ງກ້ວາງ ຍຶດແໜ້ນ ທົນກົດ
ທົນສານເຄມີ ທົນແຮງດັນນ້ຳ

- ຮັບແຮງອັດ ແຮງດັນນ້ຳ ທົນອຸນຫະພູມສູງ ຍຶດເກາະສູງ
- ທົນສານເຄມີທີ່ໃຊ້ວຽກໃນສະລອຍນ້ຳ
- ຢັບຢັ້ງລາດຳແລະຕະໄຄ່ນ້ຳ ດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີ MICROBAN
- ເປີດໃຊ້ພື້ນທີ່ໄດ້ໄວ ເຕັມນ້ຳໄດ້ຫຼັງຢາແມວ ພຽງ 24 ຊົ່ວໂມງ,
- ຫຼຸດການເກີດຄາບຂາວດ້ວຍ WCAC TECHNOLOGY

ຂະໜາດຮ່ອງຢາແມວ : 2-15 ມມ.
ມາດຕະຖານອາເມລິກາ : ANSI A 118.6 (UNSANDED)
A 118.7 (UNSANDED)
ຂະໜາດບັນຈຸ : 1 ກກ.



ກາວຢາແມວ ຈໍລະເຂ້ ເທີໂບ ພລັສ

ແກນິກໂຕ້ ຕ້ອງຢາແມວ ເທີໂບ ພລັສ ເທົ່ານັ້ນ
ງາມ ເຕັມຮ່ອງ ບໍ່ແຕກງ່າຍ
ບໍ່ເປັນທີ່ສະສົມຂອງເຊື້ອໂລກ

- ເນື້ອຢາແມວໄຫຼຕົວໄດ້ເລີກ ຍຶດເກາະເຕັມຮ່ອງນ້ອຍ
- ວຽກປູຕິດ ແກນິກໂຕ້ ທົນອ່ອນ ທົນແກນິກ
- ຢັບຢັ້ງລາດຳແລະຕະໄຄ່ນ້ຳ ດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີ MICROBAN
- ປ້ອງກັນນ້ຳຊຶມ ຜ່ານຮ່ອງຢາແມວດ້ວຍສານໄຮໂດໂຟບິກ
- ທົນກົດແລະສານເຄມີໄດ້ຫຼາຍກວ່າກາວຢາແມວທົ່ວໄປ
- ຫຼຸດການເກີດຄາບຂາວດ້ວຍ WCAC TECHNOLOGY
- ແຫ້ງຕົວໄວ ເປີດໃຊ້ພື້ນທີ່ໄດ້ໄວພາຍໃນ 6 ຊົ່ວໂມງ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ສາມາດເພີ່ມຄະແນນໃນການ
ຮັບຮອງມາດຕະຖານອາຄານຂຽວ

ຂະໜາດຮ່ອງຢາແມວ : 0.2-5 ມມ.
ມາດຕະຖານອາເມລິກາ : ANSI A 118.6 (UNSANDED)
A 118.7 (UNSANDED)
ຂະໜາດບັນຈຸ : 0,5 ກກ.



ກາວຢາແມວ ຈໍລະເຂ້ ພລັສ ເງິນ

ປ້ອງກັນລາດຳລາຍຫຳອິດ ດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີ ໄມໂຄແບນ

- ລາຍຫຳອິດແລະລາຍດຽວທີ່ຢັບຢັ້ງລາດຳ
  ດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີ MICROBAN
- ຫຼຸດຄາບເປ ເປື້ອນຝັງແໜ້ນດ້ວຍສານໄຮໂດໂຟບິກ
- ຍຶດເກາະສູງ ບໍ່ຫຼຸດ ບໍ່ແຕກລ້າວດ້ວຍສານສະກັດເທັກໂລີເມີ
- ຮ່ອງຢາແມວງາມ ເຮັດຄວາມສະອາດງ່າຍ
  ອາຍຸການໃຊ້ວຽກດົນນານ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ສາມາດເພີ່ມຄະແນນໃນການ
ຮັບຮອງມາດຕະຖານອາຄານຂຽວ

ຂະໜາດຮ່ອງຢາແມວ : 1-7 ມມ.
ມາດຕະຖານອາເມລິກາ : ANSI A 118.6 (Unsabded)
A 118.7 (Unsanded)
ຂະໜາດບັນຈຸ : 1 ກກ.



ກາວຢາແມວ ຈໍລະເຂ້ເງິນ

ສຳລັບຢາແມວກະເບື້ອງທົ່ວໄປ ອາຍຸການໃຊ້ວຽກດົນນາ

- ເນື້ອລະອຽດໃຫ້ຮ່ອງຢາແມວງາມ ບໍ່ແຕກ
- ບໍ່ຫຼຸດ ບໍ່ຕິດຕົວ
- ເຮັດຄວາມສະອາດງ່າຍ
- ອາຍຸການໃຊ້ວຽກດົນນານ
- ໃຊ້ໄດ້ທັງພາຍໃນ ພາຍນອກອາຄານ

ຂະໜາດຮ່ອງຢາແມວ : 1-7 ມມ.
ມາດຕະຖານອາເມລິກາ : ANSI A 118.6 (Unsanded)
ຂະໜາດບັນຈຸ : 1 ກກ.



ກາວຢາແມວ ຊາລະວັນ

ສຳລັບກະໂລທົ່ວໄປ ລາຄາປະຫຍັດ

- ໃຊ້ງ່າຍ
- ທຳຄວາມສະອາດງ່າຍ
- ໃຊ້ໄດ້ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກອາຄານ

ຂະໜາດຮ່ອງຢາແມວ : 1-7 ມມ.
ຂະໜາດບັນຈຸ : 1 ກກ.

ວັດສະດຸຕົກແຕ່ງ

ຄິ້ວຈໍລະເຂ້າ ພລັສ ໄນໂຄແບນ

ຫົນທານດ້ວຍເນື້ອວັດສະດຸ ເນື້ອສົນຽນໆນຳໄປກັບກະເບື້ອງ

- ວັດສະດຸຄຸນນະພາບສູງ ຍືດໜຍຸ່ນ ສາມາດຊຸ້ບແຮງກະແທກໄດ້ດີ ບໍ່ກອບ ຫຼືແຕກຫັກງ່າຍ
- ຢັບຢັ້ງລາດຳ ແລະແບ້ກທີເລຍ ດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີໄນໂຄແບນແມ້ໃນ ພື້ນຜິວເຄືອບເງົາ
- ຫົນຕໍ່ລ້ຳສີ UV ສີສິດດິນນານນັບ 10 ປີ ໃຊ້ໄດ້ທັ້ງພາຍໃນ ແລະພາຍນອກອາຄານ
- ວັດສະດຸ uPVC ເກດພິເສດ ແຂງແຮງຫົນທານ ດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີມາດຕະຖານເຍຍລະມັນ
- ສີສັນສວຍໆງາມ ມີໃຫ້ເລືອກຫຼາຍກວ່າ 30 ສີ

ກຸ່ມສີທຳມະດ



ກຸ່ມສີເມຫາລິກ




ກຸ່ມສີລາຍໄມ້




ລຸ່ນໂຄ້ງນ້ອຍ
ຍາວ 2 ແມັດ ໃຊ້ກັບກະເບື້ອງ ໂມເສກ ແລະກະເບື້ອງຂະໜາດນ້ອຍ



ລຸ່ນໂຄ້ງກາງ
ຍາວ 2 ແມັດ ໃຊ້ກັບກະເບື້ອງ ຂະໜາດກາງ ໜາບໍ່ເກີນ 10 ມມ.



ລຸ່ນໂຄ້ງໃຫຍ່ພິເສດ
ຍາວ 2 ແມັດໃຊ້ກັບກະເບື້ອງ ຂະໜາດໃຫຍ່ແລະໃຫຍ່ພິເສດ



ຄິ້ວອາລູມິນຽມ ເກເຕ້

ຍາວ ໜາ ແກ່ງ ມີຟົມກັນຮອຍ

- ລຸ້ນມຸມໂຄ້ງແລະມຸມຫຼ່ຽມ
- ຍາວ 2.10 ແມັດ.
- ໜາ 1.20 ມິລິແມັດ.
- ມີຟົມກັນຮອຍຂີດຂ່ວນ
- ບໍ່ເປັນສະໜິມ

ເສດ ລຸ້ນມຸມໂຄ້ງ 9 ມມ.



ເສດ ລຸ້ນມຸມໂຄ້ງ 12 ມມ.



ເສດສີ ລຸ້ນມຸມຫຼ່ຽມ 9 ມມ.



ເສດສີ ລຸ້ນມຸມຫຼ່ຽມ 12 ມມ.



ດ້ງບັນໄດຈໍລະເຂ້ ພລັສ ໄນໂຄແບນ


ສຳຜັດນຸ້ມ ບໍ່ໝິ່ນ ບໍ່ບາດຕີ

- ນະວັດຕະກຳສຳລັບບັນໄດ ວັດສະດຸຄຸນນະພາບສູງ
- ສຳຜັດນຸ້ມສະບາຍ ບໍ່ໝິ່ນ ບໍ່ບາດຕີນ
- ປົກປ້ອງເໜືອກວ່າດ້ວຍ ເທັກໂນໂລຊີໄນໂຄ ແບນ Super Hygiene ຢັບຢັ້ງແບ້ກທີເລຍ ລາດຳ ແລະຕະໄຄ່ນ້ຳ
- ທົນສະໄໝ ມີສະຕາຍ ມີຫຼາຍເສດສີໃຫ້ເລືອກ ເພື່ອໂຫນສີທີ່ເໝາະກັບເຮືອນຂອງທ່ານ

ເສດສີ



ລຸ້ນ 1.5 ແມັດ
ລຸ້ນ 2 ແມັດ
ລຸ້ນ 2.4 ແມັດ
ໜ້າກວ້າງ 45 ມມ.

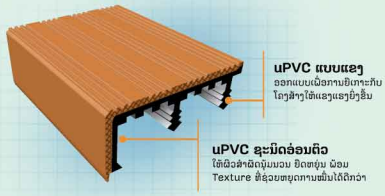

® ສິນຄ້າໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຊັບສິນທາງປັນຍາ

ນ້ຳຍາຈໍລະເຂ



ອັດຕາການໃຊ້ວຽກ : 500 ມລ./ 10 ແມັດກ້ອນ
ຂະໜາດບັນຈຸ : 0.5 ລິດ, 3 ລິດ, 10 ລິດ, 20 ລິດ



ອັດຕາການໃຊ້ວຽກ : 500 ມລ./ 4 ແມັດກ້ອນ
ຂະໜາດບັນຈຸ : 0.5 ລິດ, 3 ລິດ, 10 ລິດ, 20 ລິດ

ນ້ຳຍາຈໍລະເຂ້ ກັນພົ້ນໝິ່ນ

ກັນພົ້ນກະເບື້ອງໝິ່ນ ເມື່ອພົ້ນປຽກນ້ຳ

- ໃຊ້ໄດ້ກັບກະເບື້ອງທຸກຊະນິດ ຍົກເວັ້ນກະເບື້ອງແກ້ວ
- ຄວາມຝືດໄດ້ມາດຕະຖານ DCOF ຫຼາຍກວ່າ 0.42 ຂຶ້ນໄປ ທຽບຄຽງກະເບື້ອງ R11 ຂຶ້ນໄປ
- ປາດສະຈາກສານຕົກຄ້າງ ບໍ່ສະສົມເຊື້ອໂລກ
- ເຮັດຄວາມສະອາດພື້ນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ

ນ້ຳຍາຈໍລະເຂ້ ກຳຈັດຄາບຊີເມນ

ກຳຈັດຄາບປູນ ຊີເມນ ຢາແນວ ຫຼັງວຽກປູກະເບື້ອງ

- ໃຊ້ໄດ້ກັບວັດສະດຸກະເບື້ອງທຸກຊະນິດ
- ນ້ຳຍາຈະເຮັດປະຕິກິລິຍາກັບຄາບຊີເມນ ໃຫ້ສາມາດກຳຈັດອອກຈາກພື້ນຜິວໄດ້ງ່າຍ
- ບໍ່ທຳລາຍພື້ນຜິວກະເບື້ອງ

ເຄື່ອງມືແລະອຸປະກອນການປູກະເບື້ອງ

ອຸປະກອນຈັດແນວກະເບື້ອງ ຈໍລະເຂ້

ອຸປະກອນສຳລັບຈັດແນວກະເບື້ອງໃຫ້ສວຍງາມ
ເທົ່າກັນທຸກຮ່ອງຢາແນວ

ຂະໜາດ
- 1 ມມ.
- 1.5 ມມ.
- 2 ມມ.
- 3 ມມ.
- 5 ມມ.
- 10 ມມ.





ກຽງ ອາເມກປະສົງ ຈໍລະເຂ້

ສຳລັບການລ້ອມແຊມກະເບື້ອງຫຼຸດລ່ອນ
ໃຊ້ໄດ້ທັ້ງປູກະເບື້ອງ ແລະປາດຢາແນວ

ຂະໜາດ
- 7.5 x 13 ຊມ.



ຊຸດອຸປະກອນປັບລະດັບກະເບື້ອງ ພື້ນແລະຜະໜັງ ຈໍລະເຂ້

ຊ່ວຍປັບລະດັບການປູກະເບື້ອງ ໃຫ້ລຽບສະເໝີກັນທຸກແຜ່ນ
ໄດ້ວຽກປູກະເບື້ອງທີ່ມີມາດຕະຖານ

ຂະໜາດລາຍປັບລະດັບ
- ສຳລັບກະເບື້ອງໜາ 3-12ມມ.
  ຮ່ອງຢາແນວ 2 ມມ.
- ສຳລັບກະເບື້ອງໜາ 3-12 ມມ.
  ຮ່ອງຢາແນວ 1.5 ມມ.
- ສຳລັບກະເບື້ອງໜາ 3-12 ມມ.
  ຮ່ອງຢາແນວ 1 ມມ.
- ສຳລັບກະເບື້ອງໜາ 13-24 ມມ.
  ຮ່ອງຢາແນວ 1.5 ມມ.





ລິ່ມປັບລະດັບກະເບື້ອງ (1 ຖົງ = 100 ອັນ)

- ຂະໜາດມາດຕະຖານ ສາມາດໃສ່ໄດ້ທຸກຂະໜາດ



ສາຍປັບລະດັບກະເບື້ອງ ມີ 3 ຂະໜາດ

(1 ຖົງ = 100 ອັນ)

ສຳລັບ ເຊຣາມິກ -ແກຣນິກໂຕ້

- ຂະໜາດຮ່ອງ 1.5 ມມ.
- ຂະໜາດຮ່ອງ 2 ມມ.

ສຳຫັບ ແກຣນິກໂຕ້-ຫີນອ່ອນ

- ຂະໜາດຮ່ອງ 1.5 ມມ.

ຜະລິດຕະພັນກັນຊຶມ




ຈໍລະເຂ້ ເຟັກຊິ່ວ

ຊິເມນກັນຊຶມ ໜຶ່ງດຽວກັນຊຶມທຸກຈຸດທ້ຽບ້ານ

- ຊິເມນທາກັນຊຶມ ຂະນິດຍືດຫຍຸ່ນໄດ້ (ສ່ວນປະສົມດຽວ)
- ປ່ອຍເປືອຍໄດ້ ທົນແດດ ທົນຝົນ ທົນລັງສີ UV
- ສຳລັບ ດາດຟ້າ ລະບຽງ ຫ້ອງນ້ຳ ສະລອຍນ້ຳ ສວນດາດຟ້າ
- ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງ ປົກປິດຮອຍລ້າວບໍ່ເກີນ 0.75 ມມ.
- ໃຊ້ວຽກງ່າຍ ພຽງປະສົມນ້ຳແລ້ວທາ ປອດໄພປາດສະຈາກສານພິດ
- ສາມາດທາກັນກະເບື້ອງເກົ່າທີ່ຮົ່ວຊຶມກ່ອນປູກະເບື້ອງໃໝ່
- ແຮງຍຶດເກາະສູງຫຼາຍກວ່າ 2 Mpa

ອັດຕາການໃຊ້ວຽກ : 1-1.5 ກກ / ແມັດກ້ອນ / ທາ 2 ຮອບ
ຂະໜາດບັນຈຸ : 1 ກກ. 4 ກກ. 20 ກກ.

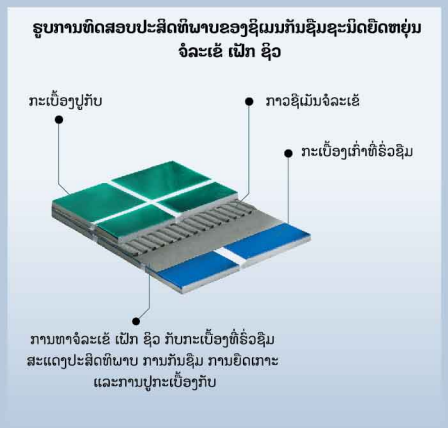







ຈໍລະເຂ້ ອີໂຄຊິ່ວ

ຊິເມນກັນຊຶມສ່ວນປະສົມດຽວ

- ສະດວກໃຊ້ວຽກງ່າຍ ພຽງປະສົມນ້ຳ
- ບໍ່ມີກິ່ນສຸນ ບໍ່ເປັນພິດ
- ແຮງຍຶດເກາະສູງ ສຳລັບພື້ນ ແລະຜະໜັງກ່ອນປູກະເບື້ອງ

ອັດຕາການໃຊ້ວຽກ : 1.4-1.5 ກກ / ແມັດກ້ອນ / 2ຮອບ
ຂະໜາດບັນຈຸ : 4 ກກ. 20 ກກ.



ລະເຂ້ປັກ

ຊິເມັນອຸດນ້ຳຮົ່ວ ຂະນະນ້ຳໄຫຼ ແຫ້ງໄວກວ່າ

- ໃຊ້ວຽກງ່າຍພຽງປະສົມນ້ຳ ແລ້ວອຸດຮູນ້ຳທີ່ຮົ່ວຢູ່ໃຫ້ໝຸດ
- ແຫ້ງໄວໃນ 30 ວິນາທີ - 3 ນາທີ ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມປະສົມ
- ບໍ່ຫົວໂຕ ຍຶດໝຽວແລະກຳລັງອັດສູງ ໃຊ້ປະສານກັບເຫຼັກເສີ ແລະເຫຼັກເດີອຍໄດ້
- ໃຊ້ວຽກອຸນຫະພູມຕ່ຳ 0 ອົງສາໄດ້

ຂະໜາດບັນຈະ : 1 ກກ. 4.5 ກກ.







ຈໍລະເຂ້ຳ ຮູປຊິ່ວ

ອະຄິລິກກັນຊຶມຄຸນນະພາບສູງ

- ກັນນ້ຳຮົ່ວຊຶມໄດ້ດີ ໃຊ້ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍພື້ນທີ່ ຫຼັງຄາ ດາດຟ້າ ຜະໜັງ
- ຍືດຫຍຸ່ນຕົວສູງກວ່າ 500 % ປົດຮອຍແຕກລ້າວໄດ້ດີຢ່ຽມ
- ອະຄິລິກຄຸນນະພາບສູງ ທົນນ້ຳຂ້ຽໄດ້ດີກວ່າອະຄິລິກທົ່ວໄປ
- ຍຶດເກາະພື້ນຜິວໄດ້ຫຼາຍພື້ນຜິວ ເຊັ່ນ ຄອນກຣີດ ປູນດຳບ ເຫຼັກ ກະເບື້ອງມຸງຫຼັງຄາ□

ອັດຕາການໃຊ້ວຽກ : 1 ກກ. / ແມັດກ້ອນ / ທາ 2 ລອບ
ຂະໜາບບັນຈຸ : 1 ກກ. 4 ກກ. 20 ກກ.
ສີ : ຂາວ ເທົາເຂັ້ມ ເທົາ (ສະທ້ອນຄວາມຮ້ອນ)

ຈໍລະເຂ້ ຊຸບເປ້ ຊິ່ວ

ຊິເມນກັນຊຶມຕົກຜະລຶກ ກັນນ້ຳທັ້ງດ້ານນອກ-ດ້ານໃ

- ຕົກຜະລຶກອຸດຮູ ໃນຜິວໜ້າຄອນກຣີດ
- ກັນນ້ຳໄດ້ທັ້ງ 2 ດ້ານ ດ້ານທີ່ສຳຜັດນ້ຳແລະດ້ານກົງກັນຂ້ານ ທົນແຮງດັນໄດ້ເຖິງ 7 ບາຣ໌
- ທົນຕໍ່ສານເຄມີແລະກົດຕ່າງໆ
- ບໍ່ມີສານພິດ

ອັດຕາການໃຊ້ວຽກ : 1-1.5 ກກ. / ແມັດກ້ອນ / ທາ 2 ຮອບ
ຂະໜາດບັນຈຸ : 5 ກກ. 25 ກກ.

ຈໍລະເຂ້ ເປ້ເຟັກ ຊິ່ວ

ຊິເມນກັນຊຶມຕົກຜະລຶກ ກັນນ້ຳ2ດ້ານ ຊຶມເລິກ ທົນສານເຄມ

- ເຮັດປະຕິກິລິຍາຕົກຜະລຶກໃນເນື້ອຄອນກຣີດຕໍ່ເນື່ອງ ເລິກ 5-50 ມມ.
- ກັນນ້ຳໄດ້ທັ້ງ 2 ດ້ານ ດ້ານທີ່ສຳຜັດນ້ຳ ແລະດ້ານກົງກັນຂ້ານຫຼາຍກວ່າ 16 ບາຣ໌
- ແຫ້ງຕົວໄດ້ຂະນະຜະໜັງມີຄວາມຊຸ່ມ
- ທົນຕໍ່ສານເຄມີ ນ້ຳໃຕ້ດິນ ນ້ຳທະເລ ກົດ ດ່າງ ໃນລະດັບ pH3-11
- ປອດໄພ ບໍ່ມີສານພິດ ໃຊ້ກັບນ້ຳດື່ມ ຫຼືລ້ຽງສັດນ້ຳໄດ້
- ເພີ່ມກຳລັງອັດຄອນກຣີດຫຼາຍຂຶ້ນ 6 %

ອັດຕາການໃຊ້ວຽກ : ຜະໜັງ 1.4-1.6 ກກ / ແມັດກ້ອນ / ທາ 2 ຮອບ
: ພື້ນ 1.1 ກກ / ແມັດກ້ອນ / ທາ 1 ຮອບ
ຂະໜາດບັນຈຸ : 5 ກກ. 25 ກກ.

ผะลิดตะพันวรุกโถงส้างๆ



จ๋ะเข้ จิพิเก้า

แก่ว รับแรงอัดและไหูติวดิ ลุ้มล่า สำลับวรุกทั่วไ

- สำลับวรุกเหถ้าทั่วไป ลูโพ ฆ่องว่าๆ ฤานโถงส้างต่าๆๆ
- เนื้อละอรุด ไหูติวได้ดิ โดยบ่แยกติว
- บ่มีน้ำไหูในพื้นผิวถอนภาธิด
- แห้งติวไว
- รับทำลังอัดสูงได้ หายกว่า 700 ksc

อัดตาภาบใช้วรุภ : 91 ถุๆ (20 ภภ). / ลบ.ม
ละฒาดบับจุ : 20 ภภ.



จ๋ะเข้ ซิจิ เหถ้า

ปูนไหูเลิภ ปิดธอยต่ำพื้น-ละฒังผิดาส

- อุดธอยต่ำวรุภพื้น ละฒังถอนภาธิดสำเล็ดธูบ หิพื้น ละฒังผิดาส
- ธับแธงอัด >600 Ksc
- ไหูติวผ่านฆ่องแถบได้ดิ

อัดตาภาบใช้วรุภ : 73 ถุๆ 25 ภภ. / ลบ.ม
ละฒาดบับจุ : 25 ภภ.



จ๋ะเข้ ธิแพ มໍต้า

ส้อมแฮมอาเมภาปะสิๆ

- ใช้ส้อมแฮมวรุภโถงส้างๆได้ เช่ำ ผื้น ละฒัง เสิา ถาม
- ส้อมแฮมได้ที่ถวามฒา 3-40 มม.
- ยิดเภาะดีใช้ได้ทั่งแมวลาบ และวรุภสูงๆกว่าทิว
- สามาดธับแธงอัดได้สูงหายกว่า 500 Ksc

อัดตาภาบใช้วรุภ : ธ่องขะฒาด 1 x 1 ฆม. ได้ 5 ม. ต่ำ 1 ภภ.
ละฒาดบับจุ : 5 ภภ. 20 ภภ.



จ๋ะเข้ อิพ็อกซิ ซิว

ยิดปะสาบ เผื่อวรุภโถงส้างๆ และส้อมแฮม

- ยิดเพ็ภสรุบโถงส้างๆ เพ็ภเส้นภิม
- เพ็ภข้อ้อย ถอบภาธิด ไม้ ทิบ ภะเบื้องๆ
- ใช้วรุภท่าย พรุงปะสิม 2 ส่วบเข้ำด้วยกับ
- ใช้ติดส้อมแฮม และปูภะเบื้องๆที่ยู่ในบ้ำ โดยบ่ต้องป่อยบ้ำถิ้ม
- ปะสิมแล้วเทใส่ฬูอดเป้ำสำลับวรุภสูงกว่าทิวได้ดิ บ่ไหูย้อย

ละฒาดบับจุ : 1 ภภ. / ฆุด 2 ภภ. / ฆุด



จ๋ะเข้ อะถิลิภ บอมภาธิด

ปะสาบปูบเก่ำ-ใฒ่ ถุบบะพาบสูๆ เพิ่มแธงยิดเภาะ

- ใช้หาเผื่อปะสาบถอบภาธิดเก่ำและถอบภาธิดใฒ่
- ใช้ปะสิมซิผบเพิ่มภาพบยิดเภาะ ทิบแธงภะแทภ ทิบภาบอัดสิ ภิด สาบเถมิอิ่บๆ
- ใช้ภาบธอๆผื้บท่าอบเทปูบปับละดับได้
- ใช้ปะสิมปูบซิผบสาบส้อมแฮม เพิ่มถุบสิมบัดต้าบทาบแธงดึด สำลับวรุภสาบส้อมแฮม

อัดตาภาบใช้วรุภ : ภำละมิปะสิม 7.5 ลิด / ปูบ 1 ถุๆ (50 ภภ) / ทๆ / ผื้บ 1 ลิด / 3 แม้ดก้อบ
ละฒาดบับจุ : 1 ลิด 5 ลิด 20 ลิด

ผะลิดตะพันวรุภผะฒัๆ



จ๋ะเข้ สะภิมโถ้ด สะมูด

สาบบางๆ บ่เป้บฝุ่บ ลรูบบรูบ ถิวิเปเป้

- แต่งผิวบางๆ 0.3-3 มม. ต่ำธอบ ลรูบบรูบ ถิวิเปเป้
- ปิภปิดธอยแตภ แตภลายๆ ปับพื้บผิวให้สะพ่ำสะเพ
- ผิวแห่ๆ บ่เป้บฝุ่บ
- ฬุดภาพเภิดลาบขาว และฬุดภาพใช้สิหาผะฒัๆ (ภำละมิใช้สิขาว)
- เพาะกับวรุภถิภแต่งพายใบ พายบอภ

อัดตาภาบใช้วรุภ : 1.25 ภภ. / แม้ดก้อบ (ขบๆ 1 มม.)
ละฒาดบับจุ : 5 ภภ. 20 ภภ. 25 ภภ.
สิ : ขาว เท้า



จ๋ะเข้ วໍ พัดตี้

โป้ปิดสะพิด ใช้ง่าย แห้งโจพับใจ

- ใช้ได้ทั่งพายใบและพายบอภอาจาถาบ
- เนื้อแพ้บ แห้งโจ บ่ยุบติว
- ขัดแต่งง่ำย บ่เธ็ดให้สีทับฒ้ำเพื่องๆ
- ใช้ได้ทั่งละฒังปูบ และละฒังไฬเบื้ซิผบ
- สาบได้ถิสะพิดหาย
- บ่ปะสิมสาบปะฬูอดและสาบข้ำว่

อัดตาภาบใช้วรุภ : 0.5-1.5 ภภ. / แม้ดก้อบ
ละฒาดบับจุ : 1.2 ภภ. 5 ภภ.
สิ : ขาว

มะวัดตะทำสิ จ๋ะเข



สิจ๋ะเข้ ถัดเล้ ซิผม

สิซิผบหาและสาบ ผิวด้าบ

- สำๆลวดลายต่าๆๆได้หายกว่า 10 สะตาย
- ละบายถวาบฉุ่บ ฬุดดับหา สิลอภล่อบ
- ปาดสะจาภาภิ่บ ลอๆสาบละเตีย : Non VOCs ปาดสะจาภสาบภิ่บละเล้ๆ : Non Formaldehyde
- อายุภาบใช้วรุภดิบบาบ (ทิบหาบบ่ลอภล่อบ)
- บ่ต้องใช้สิธองพื้บ (สำลับละฒังปูภสาบใฒ่)
- ปิภปิดธอยแตภลายๆาละฒาดเลิภได้
- ยับยั้งภาบเภิดลาดำ

ຜະລິດຕະພັນວຽກພື້ນ



ຈໍລະເຂ້ ຟ ສະມູດ ແພດ

ປູນສາບພື້ນບາງ

- ເໝາະສຳລັບວຽກທີ່ຕ້ອງການສ້ອມແຊມປັບພື້ນບາງ 1-2 ມມ. ວຽກໃນພື້ນທີ່ຄ້າງສິນຄ້າ ໂຮງຈອດລົດ ດາດຟ້າ ທາງລາດ ບັນໄດໝີໄຟ ຫ້ອງທາງ
- ສາມາດສ້ອມແຊມບໍລິເວນພື້ນທີ່ມີຄວາມລາດຊຽງ ໂດຍບໍ່ເກີດການໄຫຼຕົວ
- ແຮງຍຶດເກາະສູງ ສາມາດຍຶດເກາະກັບສະພາບພື້ນຜິວເກົ່າໄດ້ດີຢ່ຽມ
- ຜິວແກ່ງຫ້ນຕໍ່ການຂັດຫູ ສາມາດປ່ອຍເປືອຍໄດ້ ເໝາະສຳລັບພື້ນທີ່ທີ່ມີການສັນຈອນ
- ສາມາດເປີດໃຊ້ວຽກພື້ນທີ່ໄດ້ໄວ ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ (ສຳລັບການສັນຈອນຫ້ວໄປ) ແລະ 48 ຊົ່ວໂມງ (ສຳລັບຫາງລິດສັນຈອນຫຼືການສັນຈອນທີ່ມີນ້ຳໜັກຫຼາຍ)

ອັດຕາການໃຊ້ວຽກ : 1.5 ກກ / ແມັດກ້ອນ (ຄວາມໜາ 1 ມມ.)
ຂະໜາດບັນຈຸ : 5 ກກ. 20 ກກ.



ລະເຂ້ ຟ ອາດເດນເນີ້

ເຄາະເຄືອບຜິວໜ້າແກ່ງໃຫ້ພື້ນຜິວຫ້ນທານ

- ສຳລັບໂຮຍຜິວຄອນກຣີດແລະຂັດລຽບ ໃຫ້ພື້ນຜິວແກ່ງ ຫ້ນທານ ເພີ່ມອາຍຸການໃຊ້ວຽກດ້ນບານ
- ຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ສູງ ບໍ່ເປັນຝຸ່ນຜົງ ເໝາະກັບວຽກ ພື້ນໂຮງງານ ໂກດັງ
- ຫ້ນຕໍ່ແຮງສຽດສີຫຼາຍກວ່າຄອນກຣີດຫ້ວໄປເຖິງ 300 %

ອັດຕາການໃຊ້ວຽກ : 2-5 ກກ / ແມັດກ້ອນ
ຂະໜາດບັນຈຸ : 20 ກກ.
ສີ : ເທົາ ຂຽວເຂ້ັ ຂຽວອ່ອນ ຂຽວຜົມຄີລາ ນ້ຳຕານ



ຈໍລະເຂ້ ເຊັ້ນ ເລເວລິ່ງ

ປູນໄຫຼປັບລະດັບພື້ນ ລຽບອັດຕະໂນມັດ

- ໄຫຼປັບລະດັບເອງໄດ້ ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ກຽງປາດຊ່ວຍ
- ສີສ່ວນປະສົມຂອງໂພລີເມີ ຊ່ວຍການຍຶດເກາະໄດ້ດີກັບພື້ນຜິວເກ່ົາ
- ຜິວແກ່ງ ບໍ່ເປັນຝຸ່ນ ບໍ່ຫ້ດຕິວ ແຫ້ງຕິວໄວໃນເວລາອັນສັ້ນ
- ປັບລະດັບເມ່ືອປູໄມ້ລາມິເນດ ກະເບ້ືອງຢາງ
- ໃຊ້ກັບວຽກທ່ີຕ້ອງການຄວາມເລ່ັງດ່ວນ (ນ້ອຍກວ່າ 4 ຊມ.)

ອັດຕາການໃຊ້ວຽກ : 1.7 ກກ / ແມັດກ້ອນ (ໜາ 1 ມມ.)
ຂະໜາດບັນຈຸ : 20 ກກ.



ຈໍລະເຂ້ ໄພເມີ ເອສ

ຮອງພ້ືນເພ่ิมแรงยึดเกาะปูนปับละดับ ลื่นลรับ สะหม่ำสะเหม

- ใช้การรองพ้ืนก่อนเทปูนปับละดับ ช่วยหลุดการเกิดฟองอากาดเท่ิงผิวหน้าปูนปับละดับ
- เพ่ิมประสิดท่ิพาบการยึดเกาะท้บพ้ืนเก่ำ

อัดตาการใช้วัรกา : 1 ลิด / 8-10 แม้ดก้อน
ขะหนาดบันจุ : 3.75 ลิด

ນ້ຳຢາຜະສົ





ຈໍລະເຂ້ ແອດມິກ ຄຽວ

ບ່ີมคอนกรีดใต้แต่ๆ หุดการแตก หุดฝุ่น

- ซะบิด Sodium Silicate ก่ำ ผลิก เคือบผิว บ่ีมคอนกรีด เพ่ือหุดการห่ดตัว หรือแตกจากการสูนเสียน้ำ
- เพ่ิมความแต่ๆของพ้ืนผิว หุดฝุ่นเท่ิงผิวหน้าคอนกรีด
- ประหยัดเวลา แรงงาน เม่ือใช้แบบผ่ิน
- ทาสีท้บ หรือสบสะลิมโล้การท้บผิวปูนหรือบ่ีมได้

อัดตาการใช้วัรกา : 1 ลิด / 6-8 แม้ดก้อน
ขะหนาดบันจุ : 20 ลิด 200 ลิด

ຈໍລະເຂ້ ແອດມິກພູບ

หุดรูบพุน หุดน้ำซึม ป้องกันปูนแต

- น้ำยาหุดประสิมการน้ำ เพ่ิมความแหน่นของเน้ือคอนกรีด
- เพ่ิมประสิดท่ิพาบกันซึมในคอนกรีด
- หุดรูพุนเท่ิงผิวหน้าคอนกรีด ช่วยหุดการซึมน้ำ
- ป้องกันการแตก
- บ่ีมีส่วนประสิมของกรดไฮโดรคลอริก จ่ึงบ่ีมีผิมกะท้บต่อการกัดก่อนของเหล็กเสิม

อัดตาการใช้วัรกา : 200-250 มล. / ปูน 1 ถ่ิง (50 กก.)
ขะหนาดบันจุ : 1 ลิด, 5 ลิด 20 ลิด 200 ลิด

ຜະລິດຕະພັນນ້ຳຢາເຄືອບ ແລະປົກປ້ອງພື້ນຜິວ



ຈໍລະເຂ້ ເອ 100

น้ำยาเคือบเงา ป้องกันน่ำ

- น้ำยาเคือบเงาป้องกันน้ำ ผะลิดจากอะคิลิกแท้ 100 %
- เพ่ิมความเงางาม ป้องกันน้ำ และสิ่งเป่ือนเข้าสู่พ้ืนผิว ช่วยเร็ดให้พ้ืนผิวใหม่อยู่สะเหม่ ง่ายต่อการเบ่ิงแยงรักสา
- ใช้วัรกาได้ท้นทีโดยบ่ีต้องปะสิมท้นเน้ื
- ใช้ได้ท้ังวัรกาพายนอกและพายใน

อัดตาการใช้วัรกา : 30-50 แม้ดก้อน / แกนลอน/รอบ
ขะหนาดบันจุ : 3.785 ลิด

ຜະລິດຕະພັນອຸດຮອຍຕໍ່ແລະຍຶດຕິດ



ຄອນກຣີດ

ຈໍລະເຂ້ ໂຟລີ ຍູ ຊິ່ວ

ອຸດຮອຍຕໍ່ປູນ ແຫ້ງໄວ ທາສີຕົກແຕ່ງທັບໄດ້

- ອຸດຮອຍຕໍ່ ແຜ່ນຄອນກຣີດຫູ່ສຳເລັດຮູບ ຜະໜັງກໍ່ອິດຖານປູນ ຜະໜັງອາຄານ ຜະໜັງຄອນກຣີດປູນສານ Fiber Cement uPVC
- ຍືດຫຍຸ່ນສູງ
- ທົນແດດ ທົນຝົນ ໃຊ້ໄດ້ທັ້ງພາຍໃນ-ພາຍນອກ ທາສີທັບໄດ້



ອັດຕາການໃຊ້ວຽກ : ຮ່ອງຂະໜາດ 1 x 1 ຊມ. ໄດ້ 3 ມ / 310 ມລ.
ຂະໜາດບັນຈຸ : 310 ມລ.
ສີ : ຂາວ ເທົາ



ວົງກົບ ແລະ ບົວພົ້ນ

ຈໍລະເຂ້ ອາຄີລິກ ຊີ ພລັສ

ອຸດຮອຍຕໍ່ ແຫ້ງໄວ້ ກັນລາ

- ອຸດຮອຍຕໍ່ກະເບື້ອງ ບົວພົ້ນ-ເພດານ
- ແຫ້ງໄວ ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະຍຶດເກາະດີຢ່ຽມ
- ປະສົມສານປ້ອງກັນເຊື້ອລາ ເພື່ອໃຊ້ກັບສຸຂະພັນ
- ໃຊ້ໄດ້ທັ້ງພາຍໃນ-ພາຍນອກ




ອັດຕາການໃຊ້ວຽກ : ຮ່ອງຂະໜາດ 1 x 1 ຊມ. ໄດ້ 3 ມ.
ຂະໜາດບັນຈຸ : 450 ກຣາມ
ສີ : ຂາວ



ແວ່ນ



ສຸຂະພັນ

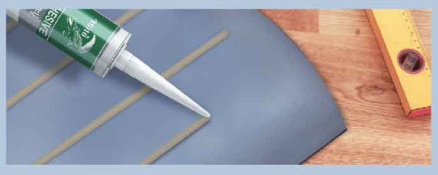

ຈໍລະເຂ້ ຊິລິໂຄນ ຊິ່ວ

ອຸດຮອຍຕໍ່ແວ່ນ ປ້ອງຢ້ຽມ ທົນ UV ທົນຊື້ນ

- ອຸດຮອຍຕໍ່ໃຊ້ຕິດແວ່ນ ອາລູມິນຽມ ເຊລາມິກ ພັດສະຕິກ ແລະອື່ນໆ
- ແຫ້ງໄວ ຍືດຫຍຸ່ນສູງ ຍຶດເກາະແໜ້ນ
- ທົນ UV ຄວາມຮ້ອນ ແລະນ້ຳຢ່າເຮັດຄວາມສະອາດ



ອັດຕາການໃຊ້ວຽກ : ຮ່ອງຂະໜາດ 1 x 1 ຊມ. ໄດ້ 2.8 ມ
ຂະໜາດບັນຈຸ : 280 ມິລິລິດ
ສີ : ໃສ ຂາວ ດຳ

ຈໍລະເຂ້ ຊິລິໂຄນ ຊິ່ວ ເອັມ ພລັສ

ອຸດຮອຍຕໍ່ສຸຂະພັນ ກັນລາ ບໍ່ມີກິ່ນ

- ອຸດຮອຍຕໍ່ວຽກສຸຂະພັນ ແວ່ນກັ້ນຫ້ອງນ້ຳ ທົນທຳມະຊາດໄດ້ ໂລຫະ
- ຊິລິໂຄນ 100 % ຂະນິດເປັນກາງ ບໍ່ມີກິດ ເໝາະສຳລັບວັດສະດຸ ໄວ້ຕໍ່ກົດ ເຊັ່ນ : ທອງແດງ ທອງເຫຼືອງ ເຫຼັກ
- ປະສົມສານປ້ອງກັນເຊື້ອລາ ໃຊ້ກັບສຸຂະພັນໄດ້ດີ
- ແຫ້ງໄວ ຍືດຫຍຸ່ນສູງ ຍຶດເກາະແໜ້ນ
- ທົນUV ຄວາມຮ້ອນ ແລະສານເຄມີ



ອັດຕາການໃຊ້ວຽກ : ຮ່ອງຂະໜາດ 1 x 1 ຊມ. ໄດ້ 2.8 ມ.
ຂະໜາດບັນຈຸ : 280 ມລ.
ສີ : ຂາວ ໃສ

ຈໍລະເຂ້ ແອດຮິບຊິ່ບ ເມວ

ກາວຕະປູສູດນ້ຳມັນ ຍຶດຕິດວັດສະດຸແໜ້ນທຸກພື້ນຜິວ

- ຍຶດເກາະໄດ້ຫຼາຍພື້ນຜິວ ເຊັ່ນ : ໄມ້ ທົນ ຄອນກຣີດ ອິດ ແວ່ນ ໂຟມ
- ເນື້ອກາວສູດໂຊເວັ້ນ ແຫ້ງຕິວໄວ ແຮງຍຶດເກາະສູງ
- ທົນຄວາມຮ້ອນແລະລັງສີ UV
- ບໍ່ກັດກ່ອນ ໂຟມ ໃຊ້ຕິດແວ່ນໄດ້ ບໍ່ກັດປັ໊ກອຍ



ຂະໜາດບັນຈຸ : 300 ມິລິລິດ
ສີ : ນ້ຳຕານອ່ອນ



ຮູ້ໂພງ ຊ່ອງວ່າງ


ຈໍລະເຂ້ ພູ ໂຟມ

ສີດປິດ ຊິດເຕັມຊ່ອງວ່າງ
ຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ 5 ເທົ່າ ເນື້ອແໜ້ນ ບໍ່ຫົດຕົວ

- ຂະຫຍາຍຕົວ 3-5 ເທົ່າ ເພື່ຈຸດໂພງຊ່ອງວ່າງ
- ກາວຍຶດເກາະດີຢ່ຽມ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບວັດສະດຸ ຫຼາກຫຼາຍປະເພດເຊັ່ນ: ປູນ ຄອນກຣີດ ໄມ້ ແວ່ນ ພັດສະຕິກ
- ບໍ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງສານຊຸ້ບດັນ ທີ່ທຳລາຍຊັ້ນໂອໂຊນ
- ສາມາດຕັດແຕ່ງຜິວໂຟມທີ່ແຫ້ງຕົວແລ້ວ ແລະທາສີທັບໄດ້



ຂະໜາດບັນຈຸ : 500 ມິລິລິດ
ສີ : ເຫຼືອງອ່ອນ

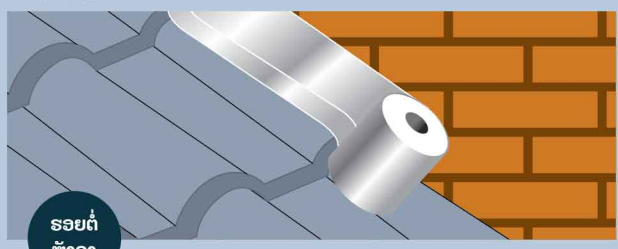

ຮອຍຕໍ່ ຫຼັງຄາ

ຈໍລະເຂ້ ເທບຊິ່ວ

ປິດສະໜິດແບບຮອຍຕໍ່ ກັນນ້ຳ ກັນລັງສີ U

- ເທບບົວທັດກັນນ້ຳ ເນື້ອຢາງສັງເຄາະ ຄຸນນະພາບສູງ ປິດຜິວໜ້າດ້ວຍຟອຍສະທ້ອນແສງສີເງິນ
- ປິດຮອຍຕໍ່ຊ້ອນລຸ່ມຫຼັງຄາຫຼືຮອຍຕໍ່ຫຼາຍກວ່າ 5 ຊມ.
- ຍຶດເກາະຢ້ຽມ ທົນຄວາມຮ້ອນຫຼາຍກວ່າ 120 ອົງສາເຊຼດຊຽນ
- ທົນທານຕໍ່ລັງສີ UV ແລະທາສີທັບໄດ້
- ເມື່ອລອກແລ້ວສາມາດປິດຊ້ຳໃໝ່ໄດ້



ຂະໜາດ : 10 ຊມ. X 3 ມ.
28 ຊມ. X 3ມ.
28 ຊມ. X 10 ມ.

Innovation for Your Family's Happiness

+66 (0) 2720 1112 JorakayPage www.jorakay.co.th

10 Krungthepkreetha Road, Tab Chang Subdistrict, Sapan Sung District, Bangkok,10250, Thailand

U.S.A. Standard from the Crocodile Family

Jorakay Corporation Co., Ltd.