

Cambodia

CROCODILE

របស្ញាក្រពើ

សៀវភៅណែនាំ
ជ្រើសរើសផលិតផល របស្ញាក្រពើ


ទស្សនវិជ្ជានៃអាជីវកម្មគោលរបស់ក្រុមហ៊ុន


"រូបសញ្ញាក្រពើ" (Jorakay) គឺជាប្រភេទផលិតផលស៊ីម៉ងត៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការងារសំណង់និងថែទាំផ្ទះ ក្រោមការច្នៃប្រឌិតរបស់ជនជាតិថៃមួយចំនួននៃក្រុមហ៊ុន សើរ៉ា ស៊ី - ឃាវ ចាំកាត់ (ឈ្មោះចាស់) ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 1992។ ពីព្រោះយើងបានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទស្សនវិជ្ជារបស់ពាក្យមួយថា "គ្រួសារ" ជាសំខាន់ យើងនឹងបាននាំយកនូវ "រូបសញ្ញាក្រពើ" ដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ជានិមិត្តសញ្ញានិងឈ្មោះម៉ាករបស់ផលិតផលដ៏មានន័យថា ការទទួលខុសត្រូវ យកចិត្តទុកដាក់ ថែទាំ ដូចជាសមាជិកក្នុងគ្រួសារ។ ឥឡូវនេះ យើងបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះជាថ្មីថា **ក្រុមហ៊ុន ចរ៉ាខេ ខបកើរេសិន ចាំកាត់** (Jorakay Corporation Co., Ltd.) ។

"រូបសញ្ញាក្រពើ" (Jorakay) យើងចង់ឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសុខ នៅពេលដែលនៅផ្ទះ ឬមានមោទនភាពជាមួយអាគារដ៏ស្រស់ស្អាតនិងរឹងមាំ។ យើងនឹងផ្តល់ឱ្យនូវសេចក្តីស្រលាញ់ យកចិត្តទុកដាក់លើផលិតផលទាំងអស់របស់យើង និងយល់ដឹងពីគ្រប់បញ្ហានិងតម្រូវការរបស់អ្នក ធ្វើឱ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងរហូតមកនៃការរកមើលនូវ ច្នៃប្រឌិតថ្មីៗដែលស័ក្តសមនឹងអ្នក។

3 ផលិតផលច្នៃប្រឌិត ពី "រូបសញ្ញាក្រពើ" (Jorakay)

1. ផលិតផលច្នៃប្រឌិត សម្រាប់ការងារក្រាលការ៉ូ : Tiling Innovation
2. ផលិតផលច្នៃប្រឌិត សម្រាប់ការងារគីមីសំណង់ : Chemical Innovation
3. ផលិតផលច្នៃប្រឌិត ពីស៊ីម៉ងត៍ពណ៌ រូបសញ្ញាក្រពើ : See Jorakay Innovation

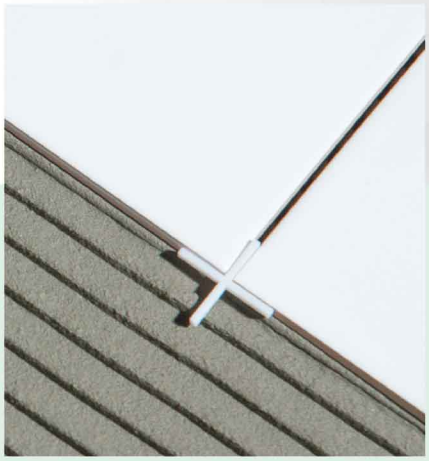

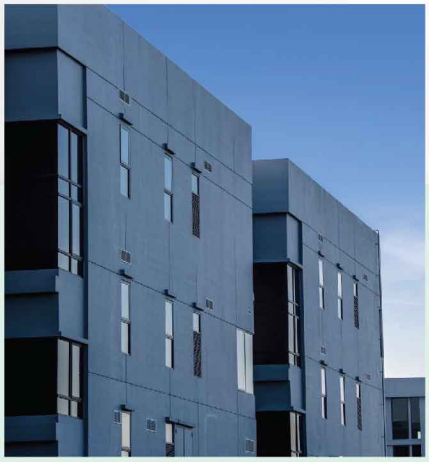

ស៊ីម៉ងត៍ការ



JORAKAY GREEN PRODUCTS

ស៊ីម៉ងត៍ការ រូបសញ្ញាក្រពើ ពណ៌ក្រហម

ស៊ីម៉ងត៍ការដែលប្រកបដោយគុណភាពស្តង់ដាខ្ពស់
ស្អិតជាប់ខ្លាំង

- ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ៉ូសេរ៉ាមិច និងការ៉ូដីឥដ្ឋក្នុង អាងហែលទឹក។
- ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ៉ូថ្មក្រានីតទំហំធំ
  ការ៉ូបាតនិងជញ្ជាំងទាំងក្នុង - ក្រៅអាគារ។
- ប្រើប្រាស់សម្រាប់ថ្មម៉ាប ថ្មក្រានីត ថ្មធម្មជាតិ។

ផលិតផលដែលប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់
មានស្តង់ដាការពារបរិស្ថាន

គុណភាពស្តង់ដាពីអាមេរិក	:	ANSI A 118.1។
ចំណុះ	:	20 គ.ក., 25 គ.ក.។
ពណ៌	:	ស, ប្រផេះ។

ស៊ីម៉ងត៍ការ៉



ស៊ីម៉ងត៍ការ៉ រូបសញ្ញាក្រពើ អ៊ិចស្ត្រីម

ផលិតផលថ្នៃប្រឹងពីស៊ីម៉ងត៍ការ៉
ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ៉ូទំហំធំខ្លាំងណាស់ (Big Slab)

- ប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រប់ប្រភេទការ៉ូ ថ្មម៉ាប ថ្មធម្មជាតិ ដែលមានទំហំធំខាំងណាស់។
- អាចបិទគ្របបានពីខាងលើផ្ទៃការ៉ូ ក្តារបន្ទះសំណង់ ស៊ីម៉ងត៍សរសៃ។
- ស្អិតជាប់ខ្លាំង ធន់នឹងរំញ័រ។
- គុណភាពស្អង់ដាខ្ពស់បំផុត ពីអឺរ៉ុបនិងអាមេលិក។

ផលិតផលដែលប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់
មានស្អង់ដាការពារបរិស្ថាន

គុណភាពស្អង់ដាពីអាមេរិក	:	ANSI A 118.1, A 118.4, A 118.15។
គុណភាពស្អង់ដាពីអឺរ៉ុប	:	EN 12004 C2S2E។
ចំណុះ	:	20 គ.ក.។
ពណ៌	:	ប្រផេះ។



ស៊ីម៉ងត៍ការ៉ រូបសញ្ញាក្រពើ ពណ៌មាស

អាចបិទគ្របបានពីខាងលើផ្ទៃការ៉ូ មិនចាំបាច់កម្ទេចចោល
ជឿទុកចិត្តលើគុណភាពស្អង់ដាដ៏ល្អបំផុតពីអាមេរិក

- ប្រើប្រាស់សម្រាប់សម្ភារៈបិទផ្ទៃការ៉ូច្រើនប្រភេទ ទាំងក្នុងនិងក្រៅអាគារ។
- ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ៉ូដែលមានទំហំធំគ្រប់ប្រភេទ ការ៉ូបាតនិងជញ្ជាំង ទាំងក្នុងនិងក្រៅអាគារ។
- ប្រើប្រាស់សម្រាប់ថ្មម៉ាប ថ្មក្រានីត ថ្មធម្មជាតិ ជ័រសំយោគ ការ៉ូថ្មកែវ ការ៉ូបាតនិងជញ្ជាំង។
- អាចបិទគ្របបានពីខាងលើផ្ទៃការ៉ូ ក្តារបន្ទះសំណង់ ស៊ីម៉ងត៍សរសៃ។
- ខ្លាំងជាប់ខ្លាំង ធន់នឹងរំញ័រ។

ផលិតផលដែលប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ មានស្អង់ដាការពារបរិស្ថាន

គុណភាពស្អង់ដាពីអាមេរិក	:	A 118.1, A 118.4, A 118.11, A 118.15។
គុណភាពស្អង់ដាពីអឺរ៉ុប	:	EN 12004 C2S1E។
ចំណុះ	:	20 គ.ក.។
ពណ៌	:	ស, ប្រផេះ។



ស៊ីម៉ងត៍ការ៉ រូបសញ្ញាក្រពើ ពណ៌ទឹកប្រាក់

ស៊ីម៉ងត៍ការ៉ដែលប្រកបដោយគុណភាពស្អង់ដាខ្ពស់
ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការងារបិទគ្របពីខាងលើផ្ទៃការ៉ូ

- អាចបិទគ្របបានពីខាងលើផ្ទៃការ៉ូចាស់ក្នុងអាគារ។
- ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ៉ូថ្មក្រានីតទំហំធំ ការ៉ូបាតនិងជញ្ជាំងទាំងក្នុង - ក្រៅអាគារ។
- ប្រើប្រាស់សម្រាប់ថ្មម៉ាប ថ្មក្រានីត ថ្មធម្មជាតិ។

ផលិតផលដែលប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់
មានស្អង់ដាការពារបរិស្ថាន

គុណភាពស្អង់ដាពីអាមេរិក	:	ANSI A 118.1, A 118.4។
ចំណុះ	:	20 គ.ក.។
ពណ៌	:	ស, ប្រផេះ។



ស៊ីម៉ងត៍ការ៉ រូបសញ្ញាក្រពើ ពណ៌បៃតង

ស៊ីម៉ងត៍ការ៉ដែលប្រកបដោយគុណភាពស្អង់ដាពីអាមេរិក
ជាទីពេញនិយមប្រើប្រាស់របស់ជាងសំណង់ថៃ
លក់ដាច់បំផុតលំដាប់លេខ 1

- ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ៉ូថ្មក្រានីតទំហំធំ ការ៉ូបាតនិងជញ្ជាំងនៅក្នុងអាគារ។
- ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ៉ូសោ៉ាមិចគ្រប់ទំហំ ការ៉ូបាតនិងជញ្ជាំងទាំងក្នុង - ក្រៅអាគារ។
- ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ សាច់ស៊ីម៉ងត៍ការ៉រលោងស្អាត។

ផលិតផលដែលប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់
មានស្អង់ដាការពារបរិស្ថាន

គុណភាពស្អង់ដាពីអាមេរិក	:	ANSI A 118.1។
ចំណុះ	:	20 គ.ក., 25 គ.ក.។
ពណ៌	:	ប្រផេះ។



ស៊ីម៉ងត៍ការ៉ រូបសញ្ញាក្រពើ ពណ៌ផ្ទៃមេឃ

ស៊ីម៉ងត៍ការ៉ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការងារក្រាលការ៉ូទូទៅ
ជឿទុកចិត្តលើគុណភាពស្អង់ដាពីអាមេរិក

- ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ៉ូថ្មក្រានីតទំហំស្តង់ដា ការ៉ូបាតនិងជញ្ជាំងក្នុងអាគារ ការ៉ូបាតក្រៅអាគារ។
- ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ៉ូសោ៉ាមិចគ្រប់ទំហំ ការ៉ូបាតនិងជញ្ជាំងទាំងក្នុង - ក្រៅអាគារ។
- ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ បញ្ចប់ការងារបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

គុណភាពស្អង់ដាពីអាមេរិក	:	ANSI A 118.1។
ចំណុះ	:	20 គ.ក.។
ពណ៌	:	ប្រផេះ។



ស៊ីម៉ងត៍ការ៉បិទការ៉ូ ក្រពើឆាឡាវ៉ាន់

សាច់ស៊ីម៉ងត៍ការ៉ស្អិតជាប់ខ្លាំងសន្សំសំចៃថៃកា

- ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ៉ូក្រានីតតាមទំហំស្តង់ដាអាចយកមកបិទបានក្នុង - ក្រៅអាគារ។
- ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ៉ូសោ៉ាមិចតាមគ្រប់ទំហំ ការ៉ូបាតនិងការ៉ូជញ្ជាំងដែលនៅក្នុងអាគារ។
- ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ មិនចាំបាច់ត្រាំការ៉ូក្នុងទឹកមុនពេលយកមកបិទ។

ចំណុះ	:	20 គ.ក.។
ពណ៌	:	ប្រផេះ។

ស៊ីម៉ងត៍បៀករ៉ងការ៉ូ



ស៊ីម៉ងត៍បៀករ៉ងការ៉ូរូបសញ្ញាក្រពើ អេប៉ុកស៊ី ផ្លឹស

រឹងមាំខ្លាំងណាស់ ធន់នឹងសារធាតុគីមី ស្រស់ស្អាត ស្អាតសុវត្ថិភាព ប្រើប្រាស់បានយូរ

- ស៊ីម៉ងត៍បៀករ៉ងការ៉ូគុណភាពខ្ពស់ ស្អិតជាប់ខ្លាំងរឹងមាំណាស់ ធន់នឹងការប៉ះទង្គិច។
- ធន់នឹងការច្រេះនៃសារធាតុគីមីនិងកំហាប់អាស៊ីដ។
- ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា មីក្រូបែន MICROBAN អាចការពារការរុះរើសឹមខ្មៅ ស្លែ និងបាក់តេរីបានល្អ។
- ការពារមេរោគនិងស្នាមប្រឡាក់ដែលកប់ជ្រៅនៅក្នុងចង្អូរការ៉ូ។
- ធន់នឹងការប៉ះទង្គិច សម្ពាធទឹក និងសីតុណ្ហភាពដល់ 177°C។

ទំហំរបស់ចង្អូរការ៉ូ	:	ការ៉ូជញ្ជាំង 2 - 6 ម.ម.។ ការ៉ូបាត 2 - 12 ម.ម.។
គុណភាពស្តង់ដាពីអាមេរិក	:	ANSI A 118.3។
ចំណុះ	:	20 គ.ក. (ចែកចេញជាពីរ)។



ស៊ីម៉ងត៍បៀករ៉ងការ៉ូរូបសញ្ញាក្រពើ ផ្លាទីនៀម

ប្រើប្រាស់សម្រាប់អាងហែលទឹក ស្ប៉ា សួណា និងការ៉ូមានចង្អូរធំ ស្អិតជាប់ខ្លាំង ធន់នឹងអាស៊ីដ សារធាតុគីមី និងសម្ពាធទឹក

- ធន់នឹងកម្លាំងសង្កត់ សម្ពាធទឹក សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ស្អិតជាប់ខ្លាំង។
- ធន់នឹងសារធាតុគីមីនៅក្នុងអាងហែលទឹក។
- ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា មីក្រូបែន MICROBAN អាចការពារការរុះរើសឹមខ្មៅ ស្លែ និងបាក់តេរីបានល្អ។
- បន្ទាប់ពីទុកពេល 24 ម៉ោង ក៏អាចបើកប្រើប្រាស់បានលើតំបន់ញ៉ៃ។
- លាងសម្អាតស្នាមប្រឡាក់ពណ៌សដោយការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា WCAC Technology។

ទំហំរបស់ចង្អូរការ៉ូ	:	ការ៉ូ 2 - 15 ម.ម.។
គុណភាពស្តង់ដាពីអាមេរិក	:	ANSI A 118.6 (Sanded), A 118.7 (Sanded)
ចំណុះ	:	1 គ.ក.។



ស៊ីម៉ងត៍បៀករ៉ងការ៉ូរូបសញ្ញាក្រពើ ទាក់បូ ផ្លឹស

ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ៉ូថ្មក្រានីត បំពេញចង្អូរការ៉ូបានយ៉ាងស្រស់ស្អាតមិនងាយស្រួយប្រេះ និងពិបាកសន្សំរបស់មេរោគ

- សាច់ស៊ីម៉ងត៍អាចហូរចូលបានយ៉ាងជ្រៅ ស្អិតជាប់ខ្លាំងក្នុងចង្អូរគួច។
- ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ៉ូថ្មក្រានីត ថ្មម៉ាប។
- ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា មីក្រូបែន MICROBAN អាចការពារការរុះរើសឹមខ្មៅ ស្លែ និងបាក់តេរីបានល្អ។
- ការពារការជ្រាបទឹកក្នុងចង្អូរការ៉ូ ដោយការប្រើប្រាស់សារធាតុ Hydrophobic។
- ធន់នឹងអាស៊ីដ និងសារធាតុគីមីបានល្អជាងស៊ីម៉ងត៍បៀករ៉ងការ៉ូទូទៅ។
- លាងសម្អាតស្នាមប្រឡាក់ពណ៌សដោយការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា WCAC Technology។
- ឆាប់ស្ងួត បន្ទាប់ពីទុកពេល 6 ម៉ោង ក៏អាចបើកប្រើប្រាស់បានលើតំបន់ញ៉ៃ។

ផលិតផលដែលប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ មានស្តង់ដាការពារបរិស្ថាន

ទំហំរបស់ចង្អូរការ៉ូ	:	ការ៉ូ 0.2 - 5 ម.ម.។
គុណភាពស្តង់ដាពីអាមេរិក	:	ANSI A 118.6 (Unsanded), A 118.7 (Unsanded)។
ចំណុះ	:	0.5 គ.ក.។



ស៊ីម៉ងត៍បៀករ៉ងការ៉ូ រូបសញ្ញាក្រពើ កីម្រៀម ផ្លឹស ពណ៌ទឹកប្រាក់

អ្នកផលិតដំបូងគេបង្អស់ដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមីក្រូបែន (Microban) ដើម្បីការពារការរុះរើសឹមខ្មៅ

- អ្នកផលិតដំបូងគេបង្អស់និងមានតែមួយគត់ដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមីក្រូបែន MICROBAN ដើម្បីការពារការរុះរើសឹមខ្មៅ។
- លាងសម្អាតស្នាមប្រឡាក់កប់ណែននៅក្នុងចង្អូរការ៉ូដោយការប្រើប្រាស់សារធាតុ Hydrophobic។
- ស្អិតជាប់ខ្លាំង មិនរបក ពិបាកប្រេះបែក ដោយការប្រើប្រាស់សារធាតុ Polymer Latex។
- លាងសម្អាតក្នុងចង្អូរការ៉ូបានយ៉ាងស្រស់ស្អាត ងាយប្រើប្រាស់ និងនៅបានយូរ។

ផលិតផលដែលប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ មានស្តង់ដាការពារបរិស្ថាន

ទំហំរបស់ចង្អូរការ៉ូ	:	ការ៉ូ 1-7 ម.ម.។
គុណភាពស្តង់ដាពីអាមេរិក	:	ANSI A 118.6 (Unsanded), A 118.7 (Unsanded)។
ចំណុះ	:	1 គ.ក.។



ស៊ីម៉ងត៍បៀករ៉ងការ៉ូរូបសញ្ញាក្រពើពណ៌ទឹកប្រាក់

ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ៉ូទូទៅ ប្រើប្រាស់បានយូរ

- សាច់ស៊ីម៉ងត៍រលោងស្អាត បំពេញចង្អូរការ៉ូបានយ៉ាងស្រស់ស្អាត ពិបាករប្រេះបែក។
- មិនងាយរបក និងពិបាករួមមាន។
- លាងសម្អាតបានយ៉ាងងាយស្រួល។
- ប្រើប្រាស់បានយូរ។
- បិទចង្អូរការ៉ូបានទាំងក្នុង - ក្រៅអាគារ។

ទំហំរបស់ចង្អូរការ៉ូ	:	ការ៉ូ 1 - 7 ម.ម។
គុណភាពស្តង់ដាពីអាមេរិក	:	ANSI A 118.6 (Unsanded)។
ចំណុះ	:	1 គ.ក.។



ស៊ីម៉ងត៍បៀករ៉ងការ៉ូ ក្រពើធាឡាវ៉ាន់

ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ៉ូទូទៅសន្សំសំចៃពិភា

- ងាយស្រួលប្រើប្រាស់។
- សម្អាតបានយ៉ាងងាយល្អ។
- អាចប្រើប្រាស់បានក្នុង - ក្រៅអាគារ។

ទំហំរបស់ចង្អូរការ៉ូ	:	1 - 7 ម.ម.។
ចំណុះ	:	1 គ.ក.។

សម្ភារៈសំណង់សម្រាប់តុបតែង

ជ្រើបិទការ៉ូរូបសញ្ញាក្រពើ ផ្លឹស មីក្រូប៊ែន

- មានគុណភាពខ្ពស់ បត់បែនល្អ ធន់នឹងការប៉ះទង្គិច ដែលបណ្តាលឱ្យស្រួយ ឬងាយបាក់បែកបាន។
- ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាមីក្រូប៊ែន MICROBAN អាចការពារស្នើមខ្មៅនិងបាក់តេរីបានល្អ។
- ធន់នឹងកាំរស្មីយូវី (UV) ប្រើប្រាស់បានយូរដល់ 10 ឆ្នាំ ទាំងក្នុងនិងក្រៅអាគារ។
- បច្ចេកវិទ្យាមានស្តង់ដាពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ដែលជួយឱ្យសម្ភារៈ uPVC រឹងមាំ ធន់ និងមានគុណភាពខ្ពស់។
- មានពណ៌ស្អាតៗឱ្យរើសយកជាង 30 ពណ៌។

ពណ៌ទុទៅ




ពណ៌លោហធាតុ (Metallic)



ពណ៌ឈើ





ជ្រើបិទការ៉ូ ប្រភេទអាលុយមីញ៉ូម ហ្គាទ័រ

រឹង ក្រាស់ រឹងមាំ និងបិទហ្វីមការពារស្នាមធ្លុត

- ប្រភេទជ្រុងកោង និងជ្រុងកែង។
- ប្រវែង 2.10 ម.។
- កម្រាស់ 1.20 ម.ម.។
- បិទហ្វីមការពារស្នាមធ្លុត។
- មិនជុះស្នឹម។

ពណ៌ សម្រាប់ប្រភេទជ្រុងកោង 9 ម.ម



ពណ៌ សម្រាប់ប្រភេទជ្រុងកោង 12 ម.ម



ពណ៌ សម្រាប់ប្រភេទជ្រុងកែង 9 ម.ម.



ពណ៌ សម្រាប់ប្រភេទជ្រុងកែង 12 ម.ម



កែងជណ្តើរ រូបសញ្ញាក្រពើ ផ្លឹស មីក្រូប៊ែន

ទន់ មិនអើល មិនគ្រោះថ្នាក់ដល់ជើង

- សម្រាប់តុបតែងជណ្តើរ មានគុណភាពខ្ពស់។
- ទន់ មិនអើល មិនគ្រោះថ្នាក់ដល់ជើង។
- ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាមីក្រូប៊ែន (Microban Super Hygiene) អាចការពារបាក់តេរី ស្នើមខ្មៅ និងស្លែបានល្អ។
- ត្រូវបានចនាឱ្យទំនើប មានពណ៌ស្អាតៗឱ្យរើសយកច្រើនណាស់។

ពណ៌







® ផលិតផលបានស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា។

ទឹកថ្នាំសម្អាត រូបសញ្ញាក្រពើ



របៀបប្រើប្រាស់ : 500 ម.ល. / 10 ម²។
ចំណុះ : 0.5 លីត្រ, 3 លីត្រ, 10 លីត្រ, 20 លីត្រ។



របៀបប្រើប្រាស់ : 500 ម.ល. / 4 ម²
ចំណុះ : 0.5 លីត្រ, 3 លីត្រ, 10 លីត្រ, 20 លីត្រ។

ទឹកថ្នាំសម្អាត ការពារការអើល រូបសញ្ញាក្រពើ

ជួយការពារការអើល ពេលការ៉ូបាតត្រូវទឹក

- ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ៉ូគ្រប់ប្រភេទ លើកលែងតែ ការ៉ូថ្មកែវ។
- ធន់នឹងការអើលដោយស្តង់ដារ DCOF ច្រើនជាង 0.42 ឬប្រៀបធៀបទៅនឹងការ៉ូ R11 នឹងខ្ពស់ជាងនេះ។
- លាងសម្អាតមេរោគ និងកាកសំណល់ មិនឱ្យសន្សំនៅលើការ៉ូ។
- ជូតសម្អាតកម្រាលបានធម្មតា។

ទឹកថ្នាំសម្អាត ស្នាមប្រឡាក់ស៊ីម៉ងត៍ រូបសញ្ញាក្រពើ

លាងសម្អាតស្នាមប្រឡាក់ស៊ីម៉ងត៍, ស៊ីម៉ងត៍បៀករឹងការ៉ូ បន្ទាប់ពីក្រាលការ៉ូរួចហើយ

- ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ៉ូគ្រប់ប្រភេទ។
- ជួយកម្ចាត់ចេញនូវស្នាមប្រឡាក់ស៊ីម៉ងត៍លើការ៉ូបានយ៉ាងងាយ។
- មិនបណ្តាលឱ្យការ៉ូខូចខាត។

ឧបករណ៍សម្រាប់ការងារក្រាលការ៉ូ

ជំរៃតម្រឹមការ៉ូ រូបសញ្ញាក្រពើ

ឧបករណ៍សម្រាប់កំណត់ចង្អូរការ៉ូឱ្យស្រស់ស្អាត
ស្មើគ្នាគ្រប់សន្លឹក

ទំហំរបស់ចង្អូរការ៉ូ
- 1 ម.ម.។
- 1.5 ម.ម.។
- 2 ម.ម.។
- 3 ម.ម.។
- 5 ម.ម.។
- 10 ម.ម។.





ស្លាបព្រាកំបោរ ប្រើប្រាស់សម្រាប់មុខងារជោរច្រើន រូបសញ្ញាក្រពើ

ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការងារជូសជុលការ៉ូដែលរបកចេញ ការងារក្រាលការ៉ូ
និងប្រើប្រាស់ស៊ីម៉ងត៍បៀតរ៉ងការ៉ូ

ទំហំរបស់ស្លាបព្រាកំបោរ
- 7.5 x 13 ស.ម.



ឈុតឧបករណ៍កំណត់កម្រិតការ៉ូបាតនិងជញ្ជាំង រូបសញ្ញាក្រពើ

ជួយកំណត់កម្រិតការ៉ូ ឱ្យក្រាលបានរាបស្មើគ្នាគ្រប់សន្លឹក
និងមានស្អង់ដា

របៀបប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍កំណត់កម្រិតការ៉ូ
- សម្រាប់ការ៉ូមានកម្រាស់ 3 - 12 ម.ម.
  មានចង្អូរការ៉ូ 2 ម.ម.។
- សម្រាប់ការ៉ូមានកម្រាស់ 3 - 12 ម.ម.
  មានចង្អូរការ៉ូ 1.5 ម.ម.។
- សម្រាប់ការ៉ូមានកម្រាស់ 3 - 12 ម.ម.
  មានចង្អូរការ៉ូ 1 ម.ម.។
- សម្រាប់ការ៉ូមានកម្រាស់ 13 - 24 ម.ម.
  មានចង្អូរការ៉ូ 1.5 ម.ម.។







ស្ពៃតរ៉ងការ៉ូ (1 កញ្ចប់ = 100 គ្រាប់)

- ទំហំស្អង់ដា ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ៉ូបានគ្រប់ទំហំ។

ជំរៃស្ពៃតស មាន 3 ទំហំ (1 កញ្ចប់ = 100 គ្រាប់)

សម្រាប់ការ៉ូរសើរ៉ាមិច - ថ្មក្រានីត
- ទំហំរបស់ចង្អូរការ៉ូ 1.5 ម.ម.។
- ទំហំរបស់ចង្អូរការ៉ូ 2 ម.ម.។

សម្រាប់ការ៉ូថ្មក្រានីត - ថ្មម៉ាប
- ទំហំរបស់ចង្អូរការ៉ូ 1.5 ម.ម.។

ផលិតផលការពារការជ្រាបទឹក




ស៊ីម៉ងត៍ការពារការជ្រាបទឹក រូបសញ្ញាក្រពើ ហ្លកេ សៀលង៍

ស៊ីម៉ងត៍ការពារការជ្រាបទឹកលើគ្រប់តំបន់ក្នុងផ្ទះ

- ស៊ីម៉ងត៍ការពារការជ្រាបទឹក ប្រភេទងាយបត់បែន (មានធាតុផ្សំតែមួយ)។
- មិនចាំបាច់បិទគ្របពីខាងលើផ្ទៃការ៉ូ ធន់នឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យ ទឹកភ្លៀង និងកាំរស្មី UV។
- ប្រើប្រាស់សម្រាប់លើដំបូលតិល របៀង បន្ទប់ទឹក អាងហែលទឹក សួនច្បារនៅលើដំបូលតិល។
- មានភាពបត់បែនខ្ពស់ បិទស្នាមប្រេះបានយ៉ាងល្អ មិនលើសពី 0.75 ម.ម.។
- ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ ត្រឹមតែលាយផ្សំនឹងទឹក មានសុវត្ថិភាព គ្មានជាតិពុល។
- ប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្ទៃការ៉ូចាស់ដែលមានជ្រាបទឹកបានមុនក្រាលផ្ទៃការ៉ូថ្មី។
- មានកម្លាំងសង្កត់មានខ្ពស់ទៅដល់ 2 Mpa។

រៀបប្រើប្រាស់ : 1 - 15 គ.ក. / ម² / លាប 2 ដុំ។
ចំណុះ : 1 គ.ក., 4 គ.ក., 20 គ.ក.។

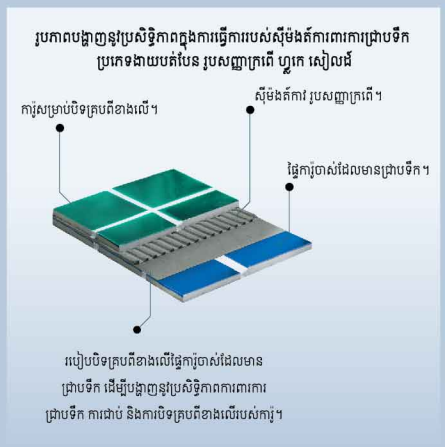





ស៊ីម៉ងត៍ការពារការជ្រាប ទឹក រូបសញ្ញាក្រពើ អេកូ សៀលង៍

ស៊ីម៉ងត៍ការពារការជ្រាបទឹកដែលមានធាតុផ្សំតែមួយ

- ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ ត្រឹមតែលាយផ្សំនឹងទឹក។
- ក្លិនមិនស្អុយ មានសុវត្ថិភាព គ្មានជាតិពុល។
- កម្លាំងសង្កត់មានខ្ពស់ ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ៉ូបាតនិងជញ្ជាំង មុនពេលក្រាលការ៉ូ។

រៀបប្រើប្រាស់ : 1.4 - 1.5 គ.ក. / ម² / លាប 2 ដុំ។
ចំណុះ : 4 គ.ក., 20 គ.ក.។



ស៊ីម៉ងត៍ការពារការជ្រាបទឹក រូបសញ្ញាក្រពើ ហ្លកេ 2 ខេ

ស៊ីម៉ងត៍ការពារការជ្រាបទឹក ដែលមានផ្ទុក 2 ធាតុផ្សំ

- ស៊ីម៉ងត៍ការពារការជ្រាបទឹក ដែលមានផ្ទុក 2 ធាតុផ្សំ។
- ប្រើប្រាស់សម្រាប់ក្នុងបន្ទប់ទឹក បន្ទប់បាយ របៀង។
- មានភាពបត់បែន បិទស្នាមប្រេះបែក មិនលើសពី 1.3 ម.ម.។
- ធន់នឹងសម្ពាធទឹកបានយ៉ាងល្អ។

រៀបប្រើប្រាស់ : 2 - 2.5 គ.ក. / ម² / លាប 2 ដុំ។
ចំណុះ : 1 ឈុត (ស៊ីម៉ងត៍ 18 គ.ក. និងទឹកថ្នាំ 5 លីត្រ)។







ស៊ីម៉ងត៍ការពារការជ្រាបទឹក រូបសញ្ញាក្រពើ រូប សៀលង៍

ប្រភេទអាគ្រីលិកការពារការជ្រាបទឹក មានគុណភាពខ្ពស់

- ការពារការជ្រាបទឹកបានល្អលើច្រើនតំបន់ដំបូល ដំបូលតិល ជញ្ជាំង។
- ភាពបត់បែនខ្ពស់ជាង 500% ធ្វើឱ្យបិទស្នាមប្រេះបែកបានល្អខ្លាំងណាស់។
- ប្រភេទអាគ្រីលិកមានគុណភាពខ្ពស់ ធន់នឹងលិចទឹកបានល្អជាងប្រភេទអាគ្រីលិកទូទៅ។
- ស្អិតជាប់ខ្លាំងលើផ្ទៃច្រើនប្រភេទ ដូចជា៖ បេតុង ស៊ីម៉ងត៍ ដែក ក្បឿងដំបូល។

រៀបប្រើប្រាស់ : 1 គ.ក. / ម² / លាប 2 ដុំ។
ចំណុះ : 1 គ.ក., 4 គ.ក., 20 គ.ក.។
ពណ៌ : ស, ប្រផេះខ្លាំង, ប្រផេះ (ឆ្នុះបញ្ចាំងពីកម្តៅ)។

ស៊ីម៉ងត៍ការពារការជ្រាបទឹក រូបសញ្ញាក្រពើ ស៊ូភើ សៀលង៍

ស៊ីម៉ងត៍ការពារការជ្រាបទឹកទាំងក្នុង - ក្រៅអាគារ

- ជួយបិទចន្លោះប្រហោងលើផ្ទៃបេតុង។
- ការពារការជ្រាបទឹកទាំងសងខាង ធន់នឹងសម្ពាធទឹកច្រើនដល់ 7 bar។
- ធន់នឹងសារធាតុគីមីនិងអាស៊ីដ។
- គ្មានជាតិពុល។

រៀបប្រើប្រាស់ : 1 - 1.5 គ.ក. / ម² / លាប 2 ដុំ។
ចំណុះ : 5 គ.ក., 25 គ.ក.។

ស៊ីម៉ងត៍ការពារការជ្រាបទឹក រូបសញ្ញាក្រពើ ប្លាក់

ស៊ីម៉ងត៍បិទចន្លោះប្រហោង នៅខណៈហូរទឹក ឆាប់ស្ងួតណាស់

- ងាយប្រើប្រាស់ ត្រឹមតែលាយផ្សំនឹងទឹក។
- ឆាប់ស្ងួតណាស់ ក្នុងរយៈពេល 30 វិនាទី - 3 នាទី ចាប់តាំងពីចាប់ផ្តើមលាយផ្សំនឹងទឹក។
- មិនរួមមាន ស្អិតជាប់ខ្លាំង និងមានកម្លាំងសង្កត់ខ្លាំង ប្រើប្រាស់តភ្ជាប់នឹងសសរដែក និងដែកសរសៃ។
- ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពទាប 0 អង្សាសេ។

ចំណុះ : 1 គ.ក., 4.5 គ.ក.។

ផលិតផលសម្រាប់ការងារកម្រាល





កែតម្រូវ
ឱ្យបានស្តើង
1 - 40 ម.ម.





ស៊ីម៉ងត៍បូក រូបសញ្ញាក្រពើ ហ្វ្រេ ស្មូត ផាត

ប្រើប្រាស់សម្រាប់បូកស្តើង។លើផ្ទៃកម្រាល

- សក្តសមនឹងការជួសជុលផ្ទៃកម្រាលដែលត្រូវការកាត់ស្តើង 1 - 2 ម.ម. ដូចជា៖ ឃ្លាំងទំនិញ យានដ្ឋាន ជំបូលតិល ទីជម្រាល ច្រកចេញពេលមានអគ្គីភ័យ ផ្លូវថ្នល់។
- អាចជួសជុលលើតំបន់ទីជម្រាលដោយមិនកើតការហូរចេញ។
- ស្អិតជាប់ខ្លាំង អាចជាប់លើផ្ទៃដើមបានល្អណាស់។
- រឹងមាំ ធន់នឹងការប៉ះទង្គិច គ្មានអ្វីបិទគ្របពីលើក៏បានសក្តិសមនឹងតំបន់ត្រាច់ទៅមក។
- ទុកពេល 24 ម៉ោង ក៏អាចបើកប្រើប្រាស់បានលើតំបន់នឹង (សម្រាប់តំបន់ត្រាច់ទៅ)។ និងទុកពេល 48 ម៉ោង (សម្រាប់តំបន់ចរាចរណ៍តាមផ្លូវឬតំបន់ដែលទទួលទម្ងន់ណាស់)។

របៀបប្រើប្រាស់ : 1.5 គ.ក. / ម²
(កម្រាស់ 1 ម.ម.)។
ចំណុះ : 5 គ.ក., 20 គ.ក.។

ស៊ីម៉ងត៍បូក ហ្វ្រេ ហាដេននរ

ជំនួយស្រោបលើផ្ទៃកម្រាលឱ្យមានភាពរឹងមាំ

- ប្រើប្រាស់សម្រាប់រោយទៅលើផ្ទៃបេតុង ហើយធ្វើឱ្យរាបស្មើគ្នា ដើម្បីបន្ថែមភាពរឹងមាំ ប្រើប្រាស់បានយូរ។
- ធន់នឹងទម្ងន់បានខ្ពស់ គ្មានល្អលីសក្តសមនឹងផ្ទៃកម្រាលក្នុងរោងចក្រ ឃ្លាំងអីវ៉ាន់។
- ធន់នឹងកម្លាំងកកិតបានច្រើនជាងបេតុងទូទៅដល់ 300%។

របៀបប្រើប្រាស់ : 2 - 5 គ.ក. / ម²។
ចំណុះ : 20 គ.ក.។
ពណ៌ : ប្រផេះ, បៃតងខ្លាំង, បៃតងស្លាំង, បៃតង, ត្នោត។

ស៊ីម៉ងត៍បូក រូបសញ្ញាក្រពើ សេហ្វ លេវែលលីង

ប្រើប្រាស់សម្រាប់កែតម្រូវកម្រិតផ្ទៃកម្រាលឱ្យរាបស្មើគ្នាដោយស្វ័យប្រវត្តិ

- កែតម្រូវកម្រិតផ្ទៃកម្រាលឱ្យរាបស្មើគ្នាដោយមិនប្រើប្រាស់ស្លាបព្រាកំបោរ។
- ប្រកបដោយធាតុផ្សំពីសារធាតុ Polymer ជំនួយក្នុងការដាប់លើផ្ទៃចាស់បានយ៉ាងស្អិតខ្លាំង។
- រឹងមាំ គ្មានធូលី មិនរួមមាន ធាប់សូតណាស់។
- កែតម្រូវកម្រិតផ្ទៃកម្រាលឈើ Laminate ការ៉ូជ័រ។
- សក្តសមនឹងការងារបន្ទាន់ (មិនលើសពី 4 ម៉ោង)។

របៀបប្រើប្រាស់ : 1.7 គ.ក. / ម²
(កម្រាស់ 1 ម.ម.)។
ចំណុះ : 20 គ.ក.។

ទឹកថ្នាំលាយ រូបសញ្ញាក្រពើ ភីម្រ័រ អេស

ប្រើប្រាស់សម្រាប់លាបលើផ្ទៃចាស់ ដើម្បីបន្ថែមកម្លាំងស្អិតជាប់លើផ្ទៃស៊ីម៉ងត៍ដែលនៅខាងលើឱ្យរាបស្មើគ្នា។

- ប្រើប្រាស់សម្រាប់លាបលើផ្ទៃចាស់ មុនពេលលាបស៊ីម៉ងត៍ពីខាងលើ ដើម្បីការពារការពុះខ្យល់នៅលើផ្ទៃស៊ីម៉ងត៍។
- ជួយបន្ថែមកម្លាំងស្អិតជាប់លើផ្ទៃចាស់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព។

របៀបប្រើប្រាស់ : 1 លីត្រ / 8 - 10 ម²។
ចំណុះ : 3.75 លីត្រ។

ផលិតផលសម្រាប់ការងារជញ្ជាំង



កែតម្រូវ
ឱ្យបានស្តើង
0.3 - 3 ម.ម.



បិទ
ស្នាមប្រេះបែក
1 - 5 ម.ម.

ស៊ីម៉ងត៍បូក រូបសញ្ញាក្រពើ ស្តីម កូត ស្មូត

ជួយកែតម្រូវកម្រិតផ្ទៃជញ្ជាំងឱ្យបានស្តើង គ្មានធូលី រលោងរាបស្មើល្អ ដូចបិទក្រដាសបិទជញ្ជាំង

- ជួយកែតម្រូវកម្រិតផ្ទៃជញ្ជាំងឱ្យបានស្តើង 0.3 - 3 ម.ម. ក្នុងមួយដុំរលោងរាបស្មើល្អ ដូចបិទក្រដាសបិទជញ្ជាំង។
- បិទស្នាមប្រេះបែក ស្នាមបែកក្រឡាខ្លឹង កែតម្រូវកម្រិតផ្ទៃជញ្ជាំងឱ្យរាបស្មើ។
- រឹងមាំ គ្មានធូលី។
- ការពារការដុះស្នាមប្រឡាក់ពណ៌ស និងសន្សំប្រើប្រាស់ថ្នាំពណ៌លាបលើជញ្ជាំង (កណ្តាលប្រើប្រាស់ពណ៌ស)។
- សក្តិសមនឹងប្រភេទការងារគុបតែងទាំងក្នុងនិងក្រៅ អាគារ។

របៀបប្រើប្រាស់ : 1.25 គ.ក. / ម² (កម្រាស់ 1 ម.ម.)។
ចំណុះ : 5 គ.ក., 20 គ.ក., 25 គ.ក.។
ពណ៌ : ស, ប្រផេះ។

ស៊ីម៉ងត៍បូក រូបសញ្ញាក្រពើ វៃ ផាត់ទី

បិទជិតនូវស្នាមប្រេះបែក ងាយប្រើប្រាស់ ធាប់សូតទាន់ចិត្តណាស់

- ប្រើប្រាស់សម្រាប់ក្នុងនិងក្រៅអាគារ។
- សាច់ស៊ីម៉ងត៍ស្អិតជាប់ ធាប់សូត មិនរួញ។
- គុបតែងលើផ្ទៃជញ្ជាំងបានយ៉ាងងាយ មិនឡើងពណ៌ល្បឿង។
- ស័ក្តសមនឹងផ្ទៃជញ្ជាំងសាងសង់ពីស៊ីម៉ងត៍ និងស៊ីម៉ងត៍សសៃ។
- របៀបប្រើប្រាស់ ដូចស៊ីម៉ងត៍ស្តីម កូត។
- គ្មានធាតុផ្សំពីសារធាតុបារតនិងសំណ។

របៀបប្រើប្រាស់ : 0.5 - 1.5 គ.ក. / ម²។
ចំណុះ : 1.2 គ.ក., 5 គ.ក.។
ពណ៌ : ស។

ប្រភេទ ផលិតផលច្នៃប្រឌិតពី ស៊ីម៉ងត៍ពណ៌ រូបសញ្ញាក្រពើ



ស៊ីម៉ងត៍ពណ៌ រូបសញ្ញាក្រពើ

ប្រើប្រាស់សម្រាប់លាប បូក បៀកលើផ្ទៃការ៉ូ

- អាចយកទៅរចនាម៉ូតបានច្រើនជាង 10 បែប។
- ជួយបញ្ចេញសំណើម ការពារពណ៌ពីការបែក។
- គ្មានធាតុផ្សំពីសារធាតុគីមីដ៏គ្រោះថ្នាក់ ដូចជា៖ សារធាតុ VOCs និង Formaldehyde។
- ប្រើប្រាស់បានយូរ (ធន់ មិនបែក)។
- មិនត្រូវលាបថ្នាំពណ៌ទ្រនាប់ (សម្រាប់ជញ្ជាំងថ្មី)។
- បំបាត់ស្នាមប្រេះឬបែកក្រឡាខ្លឹង។
- ការពារការដុះស្នើមខ្មៅ។

ផលិតផលសម្រាប់ការងារគ្រោងអាគារ



ស៊ីម៉ងត៍បូក រូបសញ្ញាក្រពើ ជីកី ក្រៅ

រឹងមាំ ធន់នឹងកម្លាំងសង្កត់ ហូរចូលការ៉ូបានយ៉ាងល្អ
ស័ក្តិសមនឹងប្រភេទការងារទូទៅ

- ស័ក្តិសមនឹងប្រភេទការងារទូទៅ ដែលមានចន្លោះប្រហោងលើគ្រោងអាគារ។
- សាច់ស៊ីម៉ងត៍រលោងស្អាត ធ្វើឱ្យហូរចូលការ៉ូបានយ៉ាងល្អ ស្អិតជាប់ខ្លាំង។
- គ្មានការហូរទឹកចេញក្រៅលើផ្ទៃបេតុង។
- ធាប់ស្ងួត។
- ធន់នឹងកម្លាំងសង្កត់ច្រើនដល់ 700 ksc។

របៀបប្រើប្រាស់ : 91 ថង់ (20 គ.ក.) / ម៉ែត្រគូប។
ចំណុះ : 20 គ.ក.។



ស៊ីម៉ងត៍បូក រីផែរ ម៉តា

ប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រភេទការងារជួសជុលទូទៅ

- ជួសជុលគ្រោងអាគារ ដូចជា៖ កម្រាលជញ្ជាំង សសរ ធ្នឹម។
- ជួសជុលលើតំបន់ដែលមានកម្រាស់ 3 - 40 ម.ម.។
- ស្អិតជាប់ខ្លាំង ស័ក្តសមនឹងការងារលើតំបន់ទាបនិងខ្ពស់។
- ធន់នឹងកម្លាំងសង្កត់ច្រើនដល់ 500 ksc។

របៀបប្រើប្រាស់ : ទំហំរបស់ចង្អូរការ៉ូ 1x1 ស.ម. សម្រាប់តំបន់ 5 ម. / 1 គ.ក.។
ចំណុះ : 5 គ.ក., 20 គ.ក.។



ស៊ីម៉ងត៍បូក រូបសញ្ញាក្រពើ អេប៉ុកស៊ី សៀល

ប្រើប្រាស់សម្រាប់តភ្ជាប់
ក្នុងការងារគ្រោងអាគារនិងការងារជួសជុល

- ប្រើប្រាស់សម្រាប់តភ្ជាប់នឹងគ្រោងដែកអាគារ ដែកសរសៃទីបមូល ដែកថ្នាំងអំពៅ បេតុង ឈើ ថ្ម ការ៉ូ។
- ងាយប្រើប្រាស់ ត្រឹមតែលាយពី 2 ធាតុផ្សំចូលគ្នា។
- អាចជួសជុលនិងក្រាលការ៉ូក្នុងទឹកបានដោយមិនចាំបាច់បញ្ចេញទឹកចោល។
- សម្រាប់ការងារលើតំបន់ខ្ពស់ លាយធាតុផ្សំចូលគ្នាហើយចាក់ធាតុផ្សំដាក់ចូលក្នុងបំពង់ ដើម្បីការពារហូរចេញ ក្រៅរបស់ធាតុផ្សំ។

ចំណុះ : 1 គ.ក. / ឈុត, 2 គ.ក. / ឈុត



ទឹកថ្នាំ រូបសញ្ញាក្រពើ អាគ្រីលិក បូនគ្រីត

ប្រើប្រាស់សម្រាប់តភ្ជាប់បេតុងចាស់និងថ្មី
ឱ្យជាប់គ្នា រឹងមាំ មានគុណភាពខ្ពស់

- ប្រើប្រាស់សម្រាប់តភ្ជាប់បេតុងចាស់និងថ្មី ឱ្យជាប់គ្នា។
- លាយផ្សំនឹងស៊ីម៉ងត៍ ដើម្បីការស្អិតជាប់ខ្លាំង ធន់នឹងការប៉ះទង្គិច អាស៊ីដ សារធាតុគីមី និងការរបកបស់ពណ៌។
- ប្រើប្រាស់សម្រាប់លាបលើផ្ទៃចាស់ មុនពេលលាបស៊ីម៉ងត៍ពីខាងលើ។
- លាយផ្សំនឹងស៊ីម៉ងត៍ក្នុងការងារជួសជុល ដើម្បីបន្ថែមភាពរឹងមាំ ធន់នឹងកម្លាំងកាត់។

របៀបប្រើប្រាស់ : លាយផ្សំ 7.5 លីត្រ / ស៊ីម៉ងត៍ 1 ថង់ (50 គ.ក.)
: សម្រាប់លាប / បាញ់ 1 លីត្រ / 3 ម²។
ចំណុះ : 1 លីត្រ, 5 លីត្រ, 20 លីត្រ។

ទឹកថ្នាំលាយ



ទឹកថ្នាំលាយ រូបសញ្ញាក្រពើ អាត់មិក កប្រ

ការពារការកើតមានចន្លោះប្រហោង ការជ្រាបទឹក
និងស្នាមប្រេះបែក

- ដោយសារមានបរិមាណទឹកតិច កាន់តែជួយបន្ថែមឱ្យសាច់បេតុងមានភាពណែន។
- បង្កើនប្រសិទ្ធិភាពការពារការជ្រាបទឹកលើផ្ទៃបេតុងបានយ៉ាងល្អ។
- ការពារការកើតមានចន្លោះប្រហោង និងការជ្រាបទឹក។
- ការពារការកើតមានស្នាមប្រេះបែក។
- គ្មានធាតុផ្សំរបស់សារធាតុក្លរ នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការប្រេះលើផ្ទៃដែក។

របៀបប្រើប្រាស់ : 200 - 250 ម.ល. / ស៊ីម៉ងត៍ 1 ថង់ (50 គ.ក.)។
ចំណុះ : 1 លីត្រ, 5 លីត្រ, 20 លីត្រ, 200 លីត្រ។



ទឹកថ្នាំលាយ រូបសញ្ញាក្រពើ អាត់មិក ឃាវ

ការចិញ្ចឹមសំណើមបេតុង ដើម្បីឱ្យបេតុងមានកម្លាំង
ការពារការកើតមានស្នាមប្រេះបែក
និងធូលីលើផ្ទៃបេតុង

- ការប្រើប្រាស់សារធាតុ Sodium Silicate ក្នុងការចិញ្ចឹមសំ ណើមបេតុង ដើម្បីត្រៀការស្រោបផ្ទៃបេតុង ការពារមិនឱ្យបេតុងរួញបាន ឬកើតមានស្នាមប្រេះបែកដោយសារការ បាត់បង់ទឹក។
- បន្ថែមភាពរឹងមាំ និងការពារការកើតធូលីលើផ្ទៃបេតុង។
- ពេលប្រើប្រាស់ទឹកថ្នាំបាញ់ កាន់តែចំណេញពេលនិងចំណេញកម្លាំងពលករ។
- បន្ទាប់ពីចិញ្ចឹមសំណើមបេតុងរួច អាចលាបថ្នាំពណ៌ឬលាបស៊ីម៉ងត៍ស្តើម កូតពីខាងលើផ្ទៃបេតុងបាន។

របៀបប្រើប្រាស់ : 1 លីត្រ / 6 - 8 ម²។
ចំណុះ : 20 លីត្រ, 200 លីត្រ។



ទឹកថ្នាំលាយ រូបសញ្ញាក្រពើ អាត់មិក ម៉ូល - អូ

ប្រភេទប្រេង ងាយបកចេញមក
ធ្វើឱ្យគ្រប់តំបន់មានផ្ទៃដ៏ស្រស់ស្អាត ស្អិតជាប់

- ទឹកថ្នាំបាញ់ឬលាបលើផ្ទៃដែក ឈើ អាលុយមីញ៉ូម។
- មានសាច់ហ្វីមដ៏ក្រាស់ មិនធ្វើឱ្យជាប់លើផ្ទៃបេតុង ងាយបកចេញមក ជួយការពារផ្ទៃបេតុង។
- ពិបាកចេញពពុះខ្យល់នៅលើផ្ទៃបេតុង។
- មិនបន្សល់ទុកនូវស្នាមប្រឡាក់ ធ្វើឱ្យផ្ទៃបេតុងរលោងស្អាត។
- មានភាពអនុលកម្រិតទាប អាចលាបលើផ្ទៃបានច្រើន។

របៀបប្រើប្រាស់ : 1 លីត្រ / 20 - 60 ម²។
ចំណុះ : 20 លីត្រ, 200 លីត្រ។



ទឹកថ្នាំលាយ រូបសញ្ញាក្រពើ អាត់មិក ម៉ូល - ដប់ប៊ីល

ងាយលាប ពិបាកកើតស្នាមប្រេះបែក
បន្ថែមកម្លាំងស្អិតជាប់ប្រភេទទឹក
ងាយបកចេញមក ធ្វើឱ្យផ្ទៃរលោងស្អាត។

- ទឹកថ្នាំបាញ់ឬលាបលើផ្ទៃដែក ឈើ ផ្លាស្ទីក អាលុយមីញ៉ូម។
- មានសាច់ហ្វីមដ៏ស្តើង មិនធ្វើឱ្យជាប់លើផ្ទៃបេតុង ងាយបកចេញមក ជួយការពារផ្ទៃបេតុង។
- អាចលាយផ្សំនឹងទឹក បន្ថែមបាន 4 - 8 ដងទៀត។
- ពេលលាយផ្សំនឹងទឹក ពណ៌របស់ទឹកថ្នាំភ្លាយទៅជាពណ៌ស។
- មិនបន្សល់ទុកនូវស្នាមប្រឡាក់ ធ្វើឱ្យផ្ទៃបេតុងរលោងស្អាត។

របៀបប្រើប្រាស់ : 1 លីត្រ / 20 - 60 ម²។
ចំណុះ : 20 លីត្រ, 200 លីត្រ។

ផលិតផលសម្រាប់ការងារបិទមុខតំណនិងការជាប់លើផ្ទៃ



បេតុង

រូបសញ្ញាក្រពើ ផ្ទូលី យូ សៀល

ប្រើប្រាស់សម្រាប់បិទមុខតំណលើផ្ទៃស៊ីម៉ងត៍
ធាប់ស្ងួត លាបថ្នាំពណ៌ពីខាងលើបាន

- ប្រើប្រាស់សម្រាប់បិទមុខតំណលើផ្ទៃបានច្រើនប្រភេទ ដូចជា៖ បេតុង ជញ្ជាំងអាគារសោងសង់ពីស៊ីម៉ងត៍ បេតុង និងស៊ីម៉ងត៍សរសៃ។
- មានភាពបត់បែនខ្ពស់។
- ធន់នឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យ ទឹកភ្លៀង ប្រើប្រាស់បានទាំងក្នុង - ក្រៅអាគារ លាបថ្នាំពណ៌ពីខាងលើបាន។



របៀបប្រើប្រាស់	:	ទំហំរបស់មុខតំណ 1x1 ស.ម. បាន 3 ម. / 310 ម.ល.។
ចំណុះ	:	310 ម.ល.។
ពណ៌	:	ស, ប្រផេះ។



ស៊ុមទ្វារឬបង្អួច
និងជ្រុងជញ្ជាំង

រូបសញ្ញាក្រពើ អាគ្រីលិក សៀល ផ្លឹស

ប្រើប្រាស់សម្រាប់បិទមុខតំណ ធាប់ស្ងួត ការពារការដុះផ្សិត

- ប្រើប្រាស់សម្រាប់បិទមុខតំណលើផ្ទៃការ៉ូ ស៊ុមទ្វារឬបង្អួច និងជ្រុងជញ្ជាំង។
- ធាប់ស្ងួត មានភាពបត់បែនខ្ពស់ ស្អិតជាប់ខ្លាំង។
- មានធាតុផ្សំពីសារធាតុការពារការដុះផ្សិតដែលស័ក្តិសមសម្រាប់គ្រឿងបន្ទប់ទឹក។
- ប្រើប្រាស់បានទាំងក្នុង - ក្រៅអាគារ។



របៀបប្រើប្រាស់	:	ទំហំរបស់មុខតំណ 1x1 ស.ម. បាន 3 ម.។
ចំណុះ	:	450 ក្រាម។
ពណ៌	:	ស។



កញ្ចក់

រូបសញ្ញាក្រពើ ស៊ីលីកូន សៀល

ប្រើប្រាស់សម្រាប់បិទមុខតំណលើផ្ទៃកញ្ចក់ បង្គួច
ធន់នឹងកាំរស្មី uv និងសំណើម

- ប្រើប្រាស់សម្រាប់បិទមុខតំណលើផ្ទៃច្រើនប្រភេទ ដូចជា៖ កញ្ចក់ អាលុយមីញ៉ូម សេរ៉ាមិច ផ្ការស្វិក ។ល។
- ធាប់ស្ងួត មានភាពបត់បែនខ្ពស់ ស្អិតជាប់ខ្លាំង។
- ធន់នឹងកាំរស្មី uv កម្តៅ និងទឹកថ្នាំជូតសម្អាត។



របៀបប្រើប្រាស់	:	ទំហំរបស់មុខតំណ 1x1 ស.ម. បាន 2.8 ម.។
ចំណុះ	:	280 ម.ល.។
ពណ៌	:	ថ្លា, ស, ខ្មៅ។



គ្រឿង
បន្ទប់ទឹក

រូបសញ្ញាក្រពើ ស៊ីលីកូន សៀល អេន ផ្លឹស

ប្រើប្រាស់សម្រាប់បិទមុខតំណលើគ្រឿងបន្ទប់ទឹក
ការពារការដុះផ្សិត គ្មានក្លិន

- ប្រើប្រាស់សម្រាប់បិទមុខតំណលើគ្រឿងបន្ទប់ទឹក ទូកញ្ចក់ងូតទឹក ផ្ទៃថ្មធម្មជាតិ និងលោហៈ។
- ស៊ីលីកូន 100% គ្មានអាស៊ីដ ស័ក្តិសមនឹងការបិទមុខតំណលើផ្ទៃដែលងាយនឹងអាស៊ីដ ដូចជា៖ ស្ពាន់ លង្ហិន ដែក។
- មានធាតុផ្សំពីសារធាតុការពារការដុះផ្សិតដែលស័ក្តិសមសម្រាប់គ្រឿងបន្ទប់ទឹក។
- ធាប់ស្ងួត មានភាពបត់បែនខ្ពស់ ស្អិតជាប់ខ្លាំង។
- ធន់នឹងកាំរស្មី uv កម្តៅ និងសារធាតុគីមី។



របៀបប្រើប្រាស់	:	ទំហំរបស់មុខតំណ 1x1 ស.ម. បាន 2.8 ម.។
ចំណុះ	:	280 ម.ល.។
ពណ៌	:	ស, ថ្លា។



ចន្លោះ
ប្រហោង


ស្ព្រាយបាញ់ រូបសញ្ញាក្រពើ កីយូ ហ្វូម

ស្ព្រាយបាញ់បំពេញចន្លោះប្រហោង
អាចរីកមានបានដល់ 5 ដង សាច់ហ្វូមមានកំហាប់ មិនរួញ

- អាចរីកមានបានដល់ 3 - 5 ដង ដើម្បីបំពេញចន្លោះប្រហោង។
- ស្អិតជាប់ខ្លាំងលើគ្រប់សម្ភារៈច្រើនប្រភេទ ដូចជា៖ ស៊ីម៉ងត៍ បេតុង ឈើ កញ្ចក់ ផ្ការស្វិក។
- គ្មានធាតុផ្សំពីសារធាតុផ្តល់កម្លាំងរុញ ដែលជាមូលហេតុបំផ្លាញស្រទាប់អ៊ុហ្សូន។
- បន្ទាប់ពីសាច់ហ្វូមបានស្ងួតល្អ អាចតុបតែងលើផ្ទៃហ្វូម និងលាបថ្នាំពណ៌ពីខាងលើបាន។



ចំណុះ	:	500 ម.ល.។
ពណ៌	:	លឿងស្លាំង។

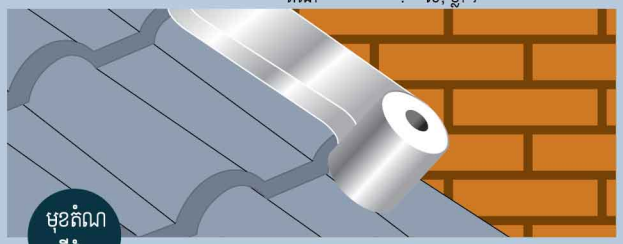

មុខតំណ
លើជិបូល

រូបសញ្ញាក្រពើ ថេប សៀល

បិទមុខតំណបានយ៉ាងល្អ ការពារការជ្រាបទឹក ធន់នឹងកាំរស្មីuv

- ស្អិតបិទការពារការជ្រាបទឹក ធ្វើពីជ័រសំយោគដ៏មានគុណភាពខ្ពស់និងលើផ្ទៃស្អុតត្រូវបិទដោយក្រដាស់អាលុយមីញ៉ូមដែលអាចឆ្លុះប ញ្ចាំងពន្លឺពណ៌ខៀវបាន។
- ប្រើប្រាស់សម្រាប់បិទមុខតំណនៅក្រោមដំបូលឬតំបន់ដែលមានទំ ហំរបស់មុខតំណច្រើនជាង 5 ស.ម.។
- ស្អិតជាប់ខ្លាំង ធន់នឹងកម្តៅច្រើនជាង 120 °C។
- ធន់នឹងកាំរស្មី uv និងលាបថ្នាំពណ៌ពីខាងលើបាន។
- ពេលបកស្អុតចាស់ចេញ ក៏អាចបិទថ្មីបានវិញទៀត។



ទំហំរបស់មុខតំណ	:	10 ស.ម. x 3 ម., 28 ស.ម. x 3 ម., 28 ស.ម. x 10 ម.។

Innovation for Your Family's Happiness

+66 (0) 2720 1112 JorakayPage www.jorakay.co.th

10 Krungthepkreetha Road, Tab Chang Subdistrict, Sapan Sung District, Bangkok,10250, Thailand

U.S.A. Standard from the Crocodile Family

Jorakay Corporation Co., Ltd.