CROCODILE

REPAIR MORTAR

จระเข้

★USA★

จระเข้

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

ซ่อมแซม ตกแต่ง รับแรงกดอัดสูง

ซ่อมอเนกประสงค์

ยึดเกาะสูง ทุกพื้นที่



จระเข้ รีแพร์ มอร์ต้า

ปูนซ่อมแซมอเนกประสงค์ ซ่อมรอยบิ่น รอยแตก

- ซ่อมแซมได้ตั้งแต่ความหนา 3-40 มม. (หรือมากกว่า เมื่อผสมหินเกล็ดหรือฉาบหลายเที่ยว)
- ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำ
- สามารถรับแรงอัดได้สูง
- ยึดเกาะได้ดี ใช้งานเหนือศีรษะได้


- สำหรับ ซ่อมแซม ตกแต่งผิวคอนกรีตหรือปูนก่อ -

จระเข้ รีแพร์ มอร์ต้า

ปูนซ่อมแซมอเนกประสงค์ ซ่อมรอยบิ่น รอยแตก



“ ซ่อมอเนกประสงค์ ทุกพื้นที่ ยึดเกาะสูง ”

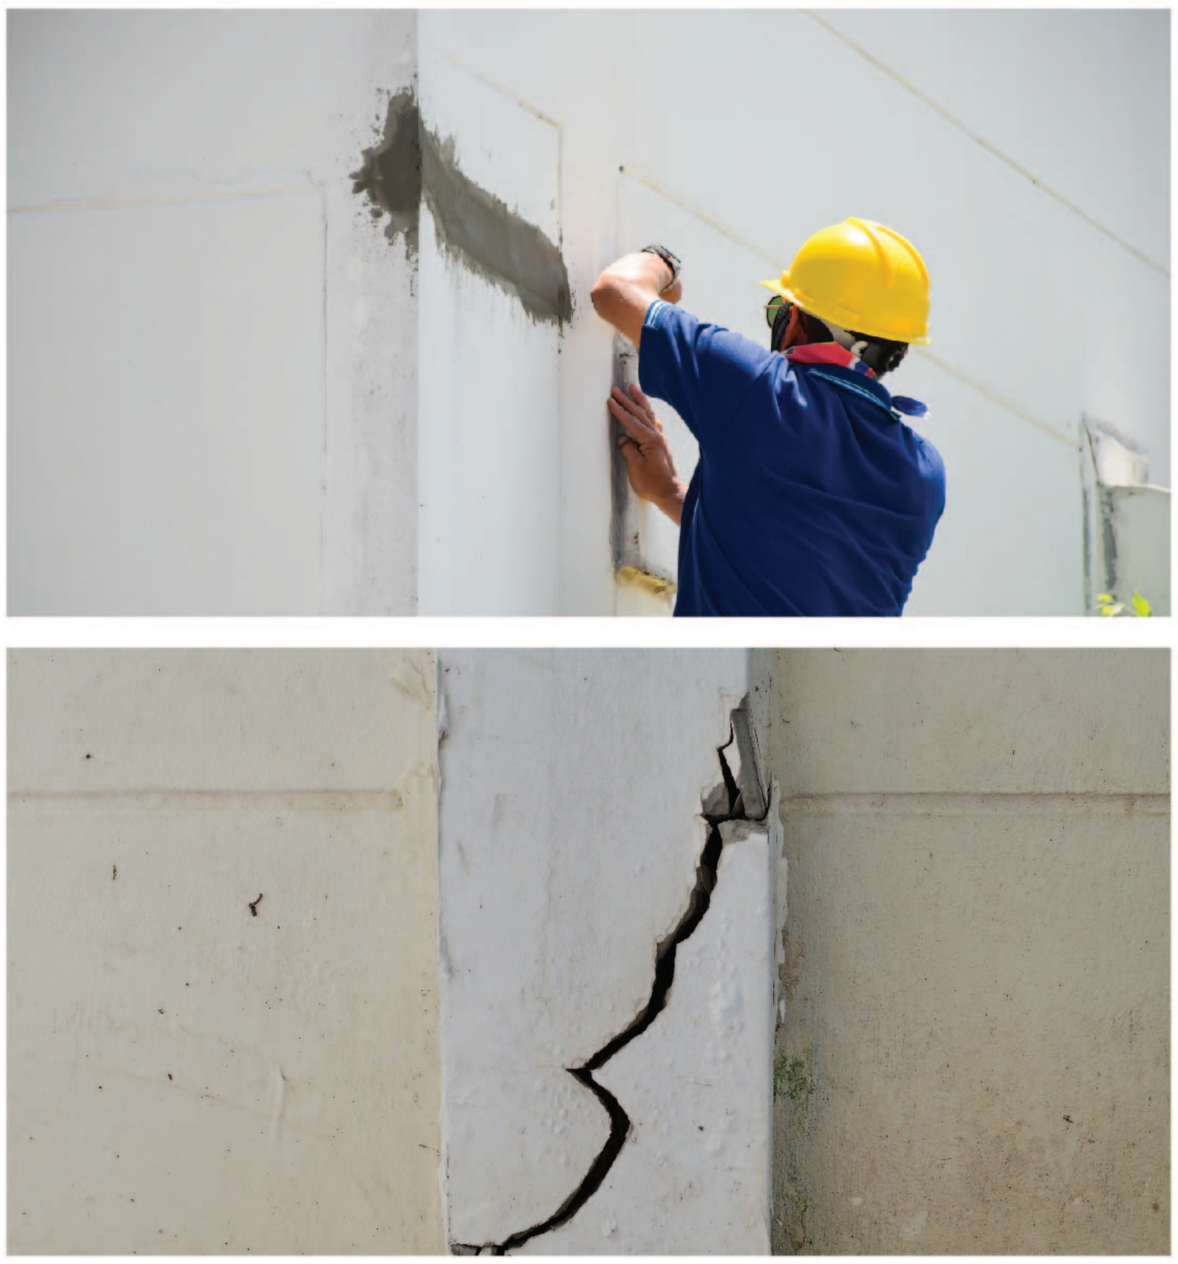

บริเวณที่ใช้งาน

ซีเมนต์ซ่อมแซมโครงสร้าง ปูนทรายสำเร็จรูปชนิดไม่หดตัว มีส่วนผสมของโพลิเมอร์ดัดแปลง และสารประกอบอื่น ๆ สามารถรับแรงกดอัดได้สูง เพื่อใช้ซ่อมแซม ตกแต่งผิวคอนกรีตโครงสร้างหรือปูนก่อฉาบที่แตกหักเสียหาย ซ่อมแซมรอยแตกร้าว บิ่น รอบหลุมลึก ความหนา 3-40 มม. สามารถซ่อมแซมทั้งแนวราบและงานเหนือศีรษะได้

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวที่ทำการซ่อมแซมอยู่ในสภาพที่หลุดล่อน ต้องสกัดพื้นออกจนถึงผิวที่แน่นก่อนซ่อมแซม
- พื้นผิวจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น เศษปูน น้ำมันและวัสดุแปลกปลอมอื่น ๆ
- กรณีที่จุดจะซ่อมแซมเสียหายจนถึงเหล็กเสริม ให้ทำความสะอาดเหล็กเสริม ทาน้ำยากันสนิม แล้วผสม จระเข้ รีแพร์ มอร์ต้า กับน้ำยาประสานคอนกรีต ทาบนผิวเหล็กเสริม เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและเพิ่มแรงยึดเกาะในการฉาบซ่อมต่อไป


การผสม

- นำ จระเข้ รีแพร์ มอร์ต้า ผสมกับน้ำ ในอัตราส่วนที่กำหนด คนให้เข้ากันจนได้เนื้อวัสดุที่เหนียวข้น ในกรณีผสมปริมาณมาก ต้องใช้พายผสมและปั่นด้วยสว่านหรือเครื่องกวนที่ความเร็วรอบต่ำ
- ผสมต่อเนื่องกันนานประมาณ 2 นาที จนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
- ไม่ควรผสมน้ำเพิ่ม หลังจากส่วนผสมเริ่มแห้งตัว


อัตราส่วนผสม

- จระเข้ รีแพร์ มอร์ต้า 5 กก. ต่อ น้ำ 0.95 - 1 ลิตร โดยน้ำหนักหรือ
- จระเข้ รีแพร์ มอร์ต้า 3.5 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร


การใช้งาน

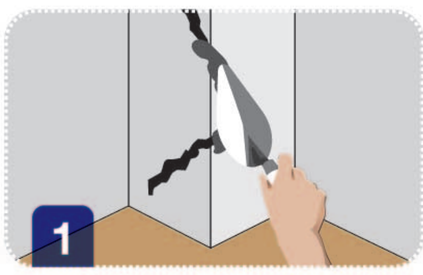

ฉาบโป๊วด้วยเกรียงกดให้แน่น เพื่อให้ปูนเติมเต็มผิวที่ต้องการซ่อม อาจทำการฉาบแต่ง 1 ถึง 2 ชั้น โดยทิ้งช่วงห่างในแต่ละชั้นราว 2-2.5 ชม.

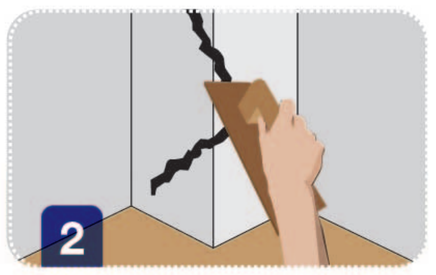

หากมีการบวมพองของเนื้อปูน ให้ใช้เกรียงไม้ปั่นหรือปล่อยให้ผิวหน้าแห้งตัว ก่อนทำการฉาบแต่ง

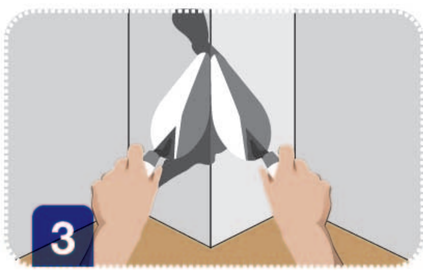

กรณีซ่อมแซมบริเวณขอบมุม ให้ใช้เกรียง 2 อัน ช่วยประกบมุมทั้ง 2 ด้าน เพื่อป้องกันเนื้อปูนไหลไปด้านใดด้านหนึ่ง



หากเนื้อปูนมีการไหลตัวในการฉาบแนวตั้งหรือเหนือศีรษะ ให้ทำการปรับลดสัดส่วนน้ำให้พอเหมาะกับสภาพผิวงานและอุณหภูมิในขณะทำงาน

อัตราส่วนผสม

โดยปกติปูนจะมีการอุ้มน้ำและบ่มตัวเองตามธรรมชาติ หากในขณะทำงาน มีสภาพอากาศแห้งหรือร้อน หรือลมแรง ต้องควบคุมความชื้นไม่ให้สูญเสียไปเร็วเกินควร แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์จระเข้ แอดมิค เคียว ในการบ่ม

อัตราการใช้งาน

- จระเข้ รีแพร์ มอร์ต้า 1 ถุง (20 กก.) / 0.011 ลบ.ม.

ขนาดบรรจุ

- 20 กก. (ถุง)
- 5 กก. (กระป๋อง)

02-720-1112 JorakayPage www.jorakay.co.th

สินค้ามาตรฐานอเมริกา จากครอบครัวจระเข้

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด