

สินค้ามาตรฐานอเมริกา จากครอบครัวจระเข้

พลิตภัณฑ์แต่งผิว



จระเข้ สกิมโค้ท สมูท
ซีเมนต์แต่งผิวบางชนิดเนื้อละเอียด
- แต่งผิวบาง 0.3-1 มม. ต่อเที่ยว เรียบเนียน ดุจวอลล์เปเปอร์
- ปกปิดรอยแตกร้าว แตกลายงา ปรับพื้นผิวให้สม่ำเสมอ
- ผิวแกร่ง ไม่เป็นฝุ่น
- ลดการเกิดคราบขาวและลดการใช้สีภาพนัง (กรณีสกิมโค้ทสีขาว)
- เหมาะกับงานตกแต่งภายในภายนอก

	จระเข้ สกิมโค้ท สมูท
คำรับแรงอัด	>6.5 Mpa
การดูดซึมน้ำ	ต่ำ
การทาสี	ทาสีทับได้



จระเข้ สกิมโค้ท 102
โพลิเมอร์ สำเร็จรูปพร้อมใช้สำหรับงานฉาบบาง
- ให้ผิวสวยเนียน เรียบไม่มีเม็ดทรายไม่แตกลายงา
- ขัดแต่งได้ง่ายไม่เป็นฝุ่น แรงยึดเกาะสูง
- ปล่อยเปลือยหรือทาสีทับได้โดยไม่ต้องทารองพื้น
- ฉาบทับสีรองพื้น หรือสีจริงได้
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ แสงแดด ฝน

	จระเข้ สกิมโค้ท 102
คำรับแรงอัด	>25 Mpa
คำการยึดเกาะ	2 Mpa
การทาสี	ทาสีทับได้
การฉาบทับสีเดิม	ได้



จระเข้ วอลล์ พัตตี้
อะคริลิกโป๊วสำเร็จรูปพร้อมใช้
- สูตรน้ำ ไม่มีสารระเหย
- เนื้อแน่น แห้งเร็ว ไม่ยุบตัว
- ขัดแต่งง่ายไม่ทำให้สีทับหน้าเหลือง
- ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว

	จระเข้ วอลล์ พัตตี้
ส่วนผสมของสารระเหย	ไม่มี
สีผิวทับหน้า	คงความขาว
ทาสี	ทาสีทับได้

พลิตภัณฑ์ ซีลแลนท์



จระเข้ พียู โฟม
โพลียูรีเทนโฟมสเปรย์
- ขยายตัว 3-5 เท่า เพื่ออุดโพรงช่องว่าง
- การยึดเกาะดีเยี่ยมสามารถใช้ได้กับวัสดุหลากหลายประเภทเช่น ปูน คอนกรีต ไม้ กระจก พลาสติก
- ไม่มีส่วนประกอบของสารขับดัน ที่ทำลายชั้นโอโซน
- สามารถตัดแต่งผิวโฟมที่แห้งตัวแล้ว และทาสีทับได้



จระเข้ โพลี-ยู ซีล
โพลียูรีเทนซีลแลนท์อุดรอยต่อ
- อุดรอยต่อแผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป พนังก่ออิฐฉาบปูน พนังอาคาร พนังคอนกรีต ปูนฉาบ Fiber Cement uPVC
- ยืดหยุ่นสูงมากกว่า 550%
- ทนแดด ทนฝนใช้ได้ทั้ง ภายใน-ภายนอก ทาสีทับได้



จระเข้ กาวซีเมนต์จระเข้ เขียว
เหนียว แน่น หนืบ
- เหนียวติดทน เพิ่มแรงยึดเกาะสูง 3 เท่า
- ใช้ได้ทั้งพื้น-พนัง ภายใน ภายนอก

	กาวซีเมนต์จระเข้เขียว
คำรับแรงอัด	>20 Mpa



กาวซีเมนต์จระเข้ ฟ้า
คุณภาพเกินคุ้ม ยึดเกาะแน่น
- เหมาะกับบ้านและโครงการทุกขนาด
- ใช้ได้ทั้งพื้น-พนัง ภายใน

	กาวซีเมนต์จระเข้ฟ้า
คำรับแรงอัด	>18 Mpa

พลิตภัณฑ์ซ่อมแซม



จระเข้ รีแพร์ มอร์ต้า
ซีเมนต์ซ่อมสำหรับงานทั่วไป
- ใช้ซ่อมงานโครงสร้างได้ เช่น พื้น พนัง เสา คาน
- ซ่อมแซมได้ที่ความหนา 3-40 มม.
- ยึดเกาะดีใช้ได้ทั้งแนวราบ และงานเหนือศีรษะ

	จระเข้ รีแพร์ มอร์ต้า
คำรับแรงอัด	>60 Mpa
คำการยึดเกาะ	>9.5 Mpa



จระเข้ เฟทเทอร์ แพทช์
ซีเมนต์ซ่อมแซมและตกแต่งผิวคอนกรีต
- ซ่อมรอยแตกร้าว รอยบิ่น อุดรอยแตก ขนาดเล็ก
- เหมียวใช้ซ่อมงานเหนือศีรษะได้ เช่น เพดาน เสา คาน
- มีส่วนผสมของโพลีเมอร์โมดิฟายให้ความแข็งแรงสูง แห้งเร็ว ผิวแกร่ง

	จระเข้ เฟทเทอร์ แพทช์
คำรับแรงอัด	>80 Mpa
คำการยึดเกาะ	>10 Mpa



จระเข้ มัลติ เพอโพส เกร้าท์
ซีเมนต์เกร้าท์ไม่หดตัวสำหรับงานทั่วไป
- สำหรับงานเกร้าท์ทั่วไปอุดรูโพรง ช่องว่างต่างๆ ในงานคอนกรีต
- เนื้อละเอียด ไหลตัวดี ใช้กับเครื่องปั้มได้ ผสมหินเกล็ดได้
- ไม่หดตัวให้หน้าสัมผัสเต็มประสิทธิภาพ

	จระเข้ มัลติ เพอโพส เกร้าท์
คำรับแรงอัด	>75 Mpa



จระเข้ อีพ็อกซี่ ซีล
กาวอีพ็อกซี่เสียบเหล็ก
- ยึดเหล็กเสียบโครงสร้าง เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย คอนกรีต ไม้ หิน กระเบื้อง
- ใช้งานง่ายเพียงผสม 2 ส่วนเข้าด้วยกัน

	จระเข้ อีพ็อกซี ซีล
คำรับแรงอัด	>7 Mpa
คำการยึดเกาะ	>8 Mpa

พลิตภัณฑ์ อุปกรณ์



จระเข้ ไฟเบอร์เมช
ตาข่ายเสริมแรง ซีเมนต์หรืออะคริลิกกันซึม
- ตาข่าย Fiberglass เคลือบ Acrylic ขนาดช่อง 7x7 ช่อง/ตารางนิ้ว
- เสริมแรงพื้นที่ที่มีการสัญจรหรือรอยต่อพื้นและพนังในระบบกันซึม



จระเข้ แบคกิ้ง รอด
- อุดร่อง เพื่อปรับความลึกของร่องก่อนอุดรอยต่อด้วยซีลแลนท์
- ไม่ดูดซึมน้ำ



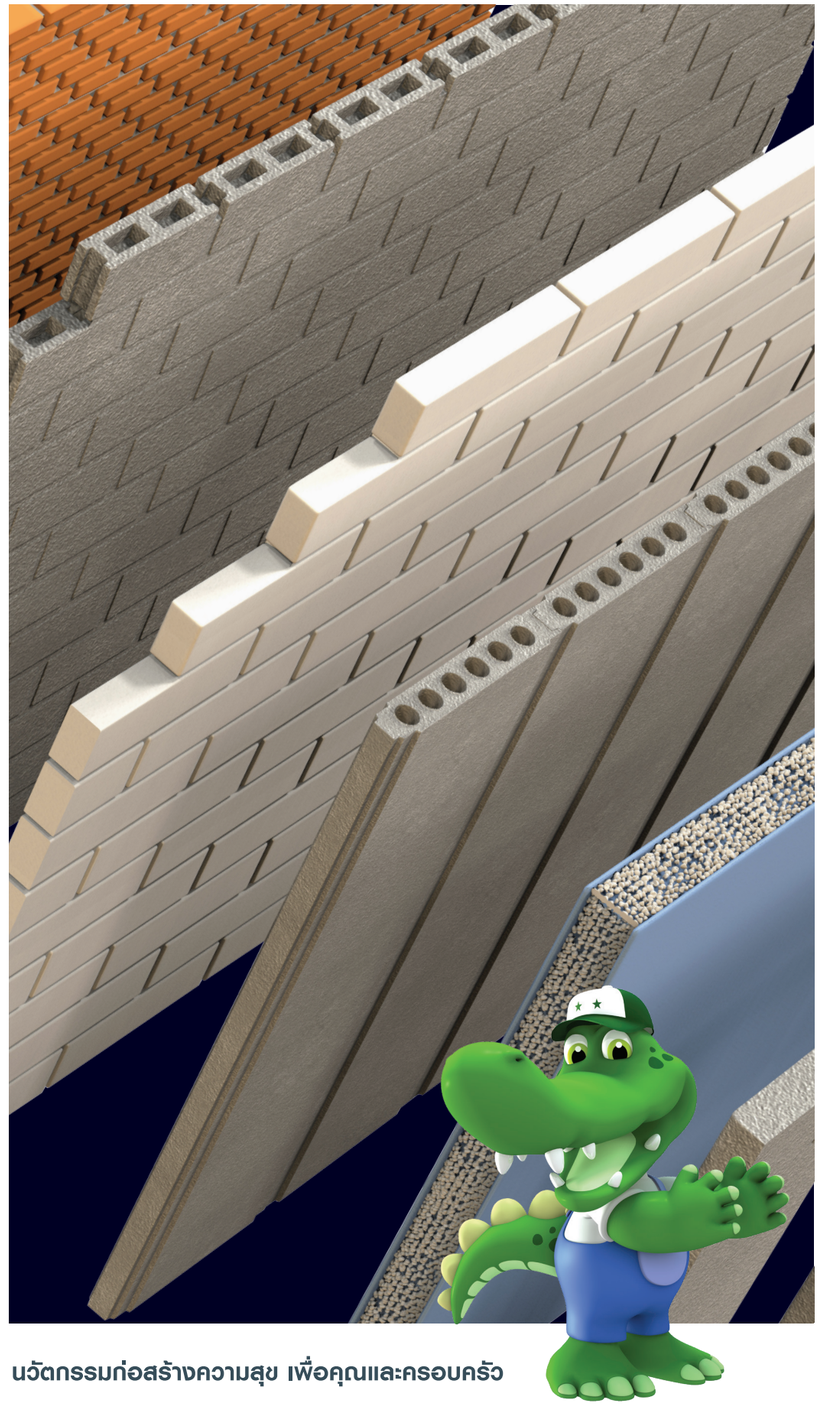
“บ้านมีปัญหา ปรึกษาพี่เข้”

พี่เข้พร้อมไขทุกปัญหา ร้าว รั่ว ซึม พื้น พนัง หลังคา
- บริการให้คำปรึกษาและวางแผนซ่อมแซมบ้านโดยทีมวิศวกรและช่างเทคนิคชั้นนำ
- แนะนำวัสดุที่เหมาะสม และไอเดียดีๆ ในการซ่อมบ้าน
- บริการอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้สินค้าของเรา

ปรึกษาโทร **02-720-1112**

จระเข้
Innovation for Your Family's Happiness
USA
REPAIRING INNOVATION

จระเข้เคมีก่อสร้าง-ซ่อมแซม เพื่องานระบบผนัง



นวัตกรรมก่อสร้างความสุข เพื่อคุณและครอบครัว

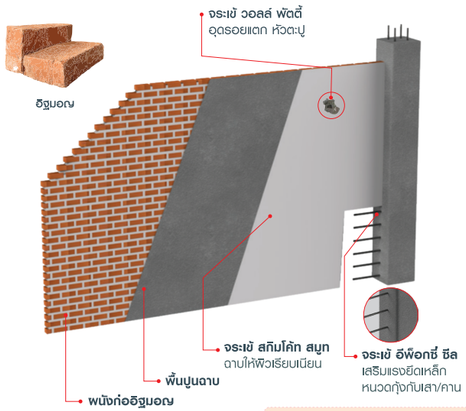
กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับระบบผนัง Crocodile Wall System

ระบบผนัง ในปัจจุบันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี การก่อสร้างที่ต้องการความรวดเร็วในการก่อสร้าง ความแข็งแรงของผนังและคุณสมบัติอื่นๆ เช่น กันความร้อน หรือกันเสียงเป็นต้น แน่นอนระบบผนังต่างชนิดกันก็มีการติดตั้งที่แตกต่างกัน ซึ่งผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง-ซ่อมแซมจระเข้ สามารถตอบสนองต่องานผนังในระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี



1 ระบบผนังแบบก่ออิฐฉาบปูน

เป็นระบบก่อสร้างผนังแบบดั้งเดิมด้วยอิฐมอญและฉาบด้วยปูนฉาบทั่วไปที่มีราคาถูกแม้จะมีความแข็งแรงแต่ก็ใช้เวลาก่อสร้างนาน ผนังระบบนี้มักมีปัญหาเรื่องความไม่เรียบเนียนของพิวปูนฉาบ จากปัญหาวัสดุหรือจากทักษะช่าง รวมถึงปัญหาผนังล้มดิ่ง ผนังแตกร้าวแตกลายงา ที่อาจเกิดจากส่วนผสมของปูนฉาบหรือระยะเวลาในการทำงานก่อสร้าง



พลิตภัณฑ์จระเข้ที่เลือกใช้


จระเข้ สกิมโค้ท สมูท ฉาบให้พิวเรียบเนียน


จระเข้ สกิมโค้ท 102 ฉาบให้พิวเรียบเนียน ซ่อมงานหลังลงสีรองพื้น หรือสีจริง


จระเข้ วอลล์ พัตตี้ เก็บรอยแตกร้าวก่อนทาสี

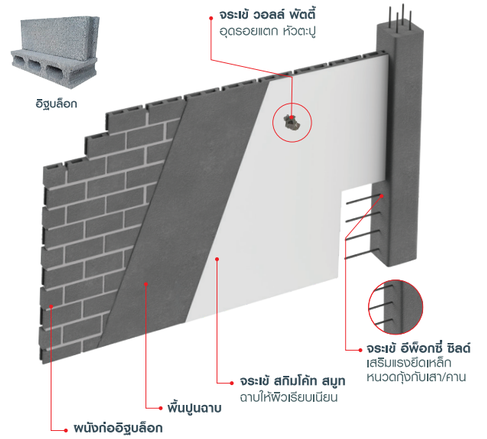

จระเข้ อีพ็อกซี่ ซีล สำหรับเจาะเสียบเหล็กฝากเข้ากับเสา คาน เพื่อเพิ่มความแข็งแรง

รอยร้าว แตกลายงา
เกิดจากการรีบแต่งหน้าพิวหนังปูนที่ฉาบใช้เร็วเกินไป เมื่อฉาบแห้งจึงก่อให้เกิดการหดตัวของปูนฉาบมากขึ้น หรือเกิดจากการที่ปล่อยผนังฉาบเร็วเกินไปทำให้ผนังปูนที่ฉาบเกิดการหดตัวและแตกร้าวในช่วงต้นไปสามารถปรับพิวที่แตกให้กลับสู่สภาพปกติได้ ให้ใช้ **จระเข้สกิมโค้ท 102** ฉาบเรียบซ่อมงานหลังลงสีรองพื้น หรือสีจริง



2 ระบบผนังก่อสร้างด้วยอิฐบล็อก

เป็นระบบก่อสร้างผนังโดยใช้อิฐก้อนใหญ่ (อิฐบล็อก) มาก่อผนังและฉาบด้วยปูนฉาบทั่วไปที่มีราคาถูก ซึ่งให้ความแข็งแรงปานกลางเพราะภายในอิฐบล็อก มีลักษณะกลวง ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเร็วกว่าแบบที่ 1 ระบบนี้มักใช้ในการสร้างรั้วบ้านและงานก่อสร้างบ้านราคาถูก มักพบปัญหาเรื่องความเรียบเนียนของพิวปูนฉาบ ปัญหาการแตกร้าวและปัญหารอยแตกระหว่างผนังกับเสา



พลิตภัณฑ์จระเข้ที่เลือกใช้


จระเข้ สกิมโค้ท สมูท ฉาบให้พิวเรียบเนียน

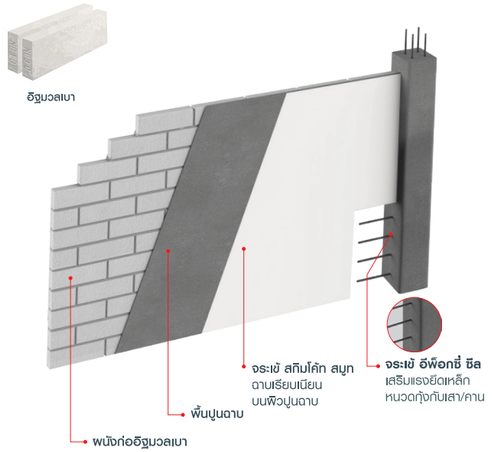

จระเข้ สกิมโค้ท 102 ฉาบให้พิวเรียบเนียน ซ่อมงานหลังลงสีรองพื้น หรือสีจริง


จระเข้ วอลล์ พัตตี้ อุดรอยแตก หัวตะปู


จระเข้ อีพ็อกซี่ ซีล สำหรับเจาะเสียบเหล็กฝากเข้ากับเสา คาน เพื่อเพิ่มความแข็งแรง

3 ระบบผนังก่ออิฐมวลเบา

เป็นระบบก่อสร้างผนังที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน เพราะมีหลากหลายประเภทโดยเฉพาะอิฐมวลเบาขนาดก้อนใหญ่ ที่ใช้ปูนฉาบทั่วไป หรือปูนฉาบเฉพาะของวัสดุนั้นๆ เพราะอิฐประเภทนี้มีการดูดซึมน้ำสูง และแม้มีราคาสูงกว่ารวมถึงอาจมีข้อด้อยเรื่องความแข็งแรงบ้าง แต่อิฐประเภทนี้จะช่วยร่นระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง อย่างไรก็ดีผนังระบบนี้ มักมีปัญหาเรื่องการแตกลายงา เนื่องจากผนังดูดซึมน้ำสูง ส่งผลให้พิวปูนฉาบเกิดปัญหารอยแตกร้าวแตกลายงา



พลิตภัณฑ์จระเข้ที่เลือกใช้


จระเข้ สกิมโค้ท สมูท ฉาบให้พิวเรียบเนียน

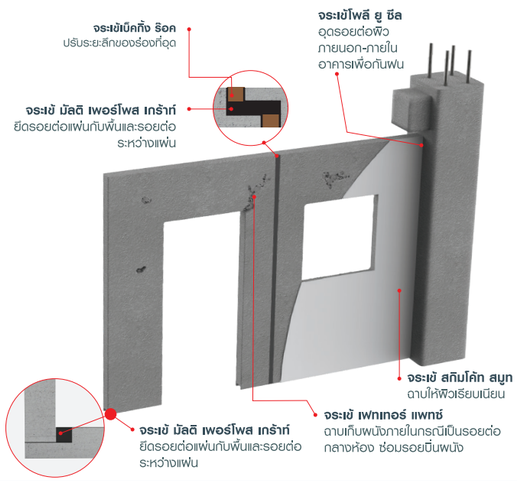

จระเข้ สกิมโค้ท 102 ฉาบให้พิวเรียบเนียน ซ่อมงานหลังลงสีรองพื้น หรือสีจริง


จระเข้ อีพ็อกซี่ ซีล สำหรับเจาะเสียบเหล็กฝากเข้ากับเสา คาน เพื่อเพิ่มความแข็งแรง



4 ระบบผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete)

เป็นระบบก่อสร้างสมัยใหม่ที่งานโครงการส่วนใหญ่หันมาใช้วิธีนี้ เนื่องจากใช้ระยะเวลาก่อสร้างน้อยกว่าระบบเดิม 30-50% แม้ค่าใช้จ่ายอาจสูงกว่าแต่ก็ชดเชยด้วยค่าแรงและระยะเวลาที่ประหยัดขนาดผนังมักกว้างประมาณ 3-4 เมตรเท่ากับขนาดห้องมาตรฐาน ผนังจะเรียบและแข็งแรงมาก รวมถึงกันเสียงและความร้อนได้ดี ผนังประเภทนี้ไม่ต้องใช้ปูนฉาบ เพียงแค่เน้นการเก็บรอยต่อและแต่งพิวบางผนังทั้งพื้น แต่ก็มักพบปัญหาเรื่องรอยต่อระหว่างผนังกับผนังหรือผนังกับเสาซึ่งจำเป็นต้องใช้วัสดุที่แตกต่างจากระบบผนังแบบเดิมๆ และวัสดุต่างๆ อาจต้องปรับเลือกใช้ตามการออกแบบหรือหน้าที่การใช้งานในแต่ละจุด (เช่น ผนังภายใน/ภายนอก, ผนังห้องน้ำ, รอยต่อตรงต่อฉาก เป็นต้น)



พลิตภัณฑ์จระเข้ที่เลือกใช้


จระเข้ มัลติ เพอร์โพส เกร้าท์ เทยึดรอยต่อแผ่นกับพื้นและรอยต่อระหว่างแผ่น


จระเข้บัคกิ้ง รอด ปรับระยะลึกของร่องที่อุด


จระเข้สกิมโค้ท สมูท ฉาบเรียบเนียน รอยต่อหรือทั้งผนัง

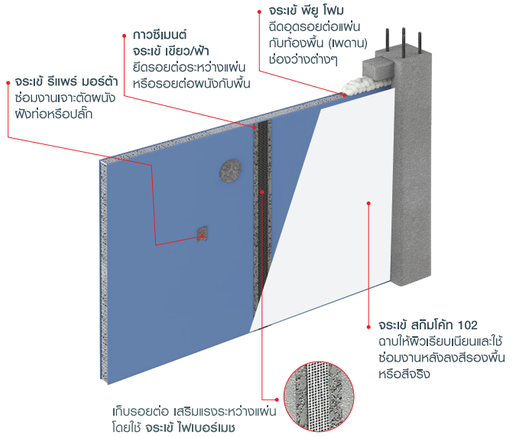

จระเข้ไพลี ยู ซีล อุดรอยต่อพิวภายนอก-ภายในอาคารเพื่อกันฝน


จระเข้ เฟทเทอร์ แพทช์ อุดรอยต่อผนังภายในกรณีเป็นรอยต่อกลางห้อง ซ่อมรอยบิ่นผนัง


จระเข้ สกิมโค้ท 102 ฉาบให้พิวเรียบเนียน ซ่อมงานหลังลงสีรองพื้น หรือสีจริง

5 ระบบผนังสำเร็จรูป ชนิดไส้โฟม (EPS foam In-filled Wall)

เป็นระบบก่อสร้างผนังแบบใหม่ นิยมกันในต่างประเทศโดยทดแทนการก่อด้วยอิฐแบบเป็นชิ้น มาเป็นผนังสำเร็จรูป กว้าง 60 ซม. สูง 2.5-3.0 ม. มาวางต่อๆกัน คล้ายแผ่นกั้นห้องในห้องโถงโรงแรม ผนังจะมีไส้กลางทำด้วย โฟมผสมซีเมนต์ พิวหน้าเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เรียบ น้ำหนักเบา กันเสียงและความร้อนได้ดีเยี่ยม ติดตั้งเร็ว ราคาปานกลาง ต้องยึดผนังกับพื้นหรือเพดานแล้วเชื่อมรอยต่อระหว่างแผ่น และเสา-คาน แล้วทำการฉาบเรียบรอยต่อ ไม่ต้องฉาบผนัง ผนังระบบนี้ อาจมีปัญหา หากยึดต่อแผ่นไม่ดี หรือใช้วัสดุไม่เหมาะสม



พลิตภัณฑ์จระเข้ที่เลือกใช้


กาวซีเมนต์จระเข้ เขียว ยึดรอยต่อระหว่างแผ่นหรือรอยต่อผนังกับพื้น


กาวซีเมนต์จระเข้ ฟ้า ยึดรอยต่อระหว่างแผ่นหรือรอยต่อผนังกับพื้น


จระเข้ ไฟเบอร์เมช เก็บรอยต่อระหว่างแผ่น


จระเข้ พียู โฟม ฉีดอุดรอยต่อแผ่นกับท้องพื้น (เพดาน) ช่องว่างต่างๆ

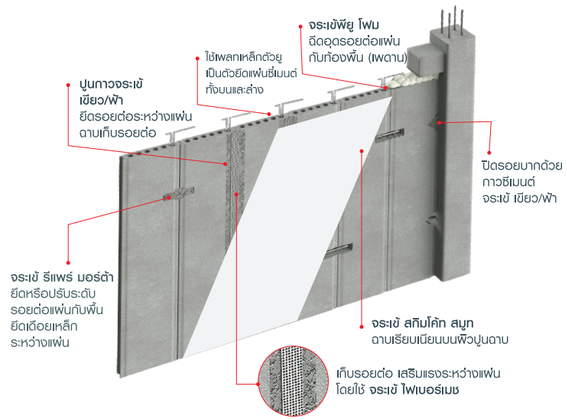

จระเข้ รีแพร์ มอร์ต้า ซ่อมงานกรณีเจาะ ตัดผนัง ฟังท่อ หรือปลั๊ก


จระเข้ สกิมโค้ท 102 ฉาบให้พิวเรียบเนียน และใช้ซ่อมงานหลังลงสีรองพื้น หรือสีจริง


จระเข้ สกิมโค้ท สมูท ฉาบให้พิวเรียบเนียน

6 ระบบผนังสำเร็จรูปชนิดซีเมนต์ผสมเซรามิค (Ceramic Aggregate Light Weight Panel)

เป็นระบบก่อสร้างผนังแบบใหม่ ซึ่งพลิตในประเทศไทยโดยใช้เซรามิคมวลเบาผสมกับคอนกรีต ยกตัวอย่าง เช่น Texca Wall หล่อเป็นผนัง (กลวง) กว้าง 60 ซม. สูง 2.5 – 3.0 ม. มาวางต่อๆ กันคล้ายแผ่นกั้นห้องในห้องโถงโรงแรมผนังจะมีช่องกลวงไว้ร้อยสายไฟและทำให้น้ำหนักเบา ผนังประเภทนี้ยังกันเสียงและความร้อนได้ดีเยี่ยม ติดตั้งเร็ว ราคาปานกลาง การติดตั้งต้องยึดผนังกับพื้นหรือเพดานแล้วเชื่อมรอยต่อระหว่างแผ่นและเสากับคาน แล้วทำการฉาบเรียบรอยต่อและผนังกับผนังระบบนี้อาจมีปัญหาบ้างหากยึดต่อแผ่นไม่ดี หรือเลือกใช้วัสดุไม่เหมาะสม



พลิตภัณฑ์จระเข้ที่เลือกใช้


กาวซีเมนต์จระเข้ เขียว ยึดรอยต่อระหว่างแผ่นหรือรอยต่อผนังกับพื้น


กาวซีเมนต์จระเข้ ฟ้า ยึดรอยต่อระหว่างแผ่นหรือรอยต่อผนังกับพื้น


จระเข้ ไฟเบอร์เมช เก็บรอยต่อระหว่างแผ่น


จระเข้สกิมโค้ท สมูท ฉาบเรียบ ผนังทั้งพื้นหลังติดตั้ง


จระเข้พียู โฟม ฉีดอุดรอยต่อแผ่นกับท้องพื้น (เพดาน)


จระเข้ รีแพร์ มอร์ต้า ยึดหรือปรับระดับรอยต่อแผ่นกับพื้นยึดเดือยเหล็กระหว่างแผ่นและซ่อมแซมการแตกร้าว