ชาละวัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



คิ้วชาละวัน พลัส



กาวยาแนว ชาละวัน



กาวซีเมนต์ ชาละวัน

สินค้ามาตรฐานจากครอบครัวจระเข้

ชาละวัน

ผลิตภัณฑ์ชาละวัน
สำหรับงานปูกระเบื้อง

ช่างมืออาชีพมั่นใจ ใช้งานง่าย ได้งานดี ราคาประหยัด

ปูกระเบื้องด้วย
กาวซีเมนต์ ชาละวัน



ตกแต่งมุมขอบกระเบื้อง
ด้วยคิ้วชาละวัน



ยาแนวกระเบื้อง ด้วย
กาวยาแนว ชาละวัน











กาวซีเมนต์ ชาละวัน
ใช้ง่าย เหนียว ติดทน

- ปูกระเบื้องทั่วไปราคาประหยัด
- ทดแทนปูนดำ สะดวก ไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนังภายในอาคาร

สีของผลิตภัณฑ์ : เทา

กาวยาแนว ชาละวัน
ราคาประหยัดสำหรับกระเบื้องทั่วไป

- ยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้าว
- อายุการใช้งานยาวนาน
- ใช้ได้ทั้งภายใน ภายนอกอาคาร
- ผิวยาแนวละเอียด ยาแนวได้ง่ายและสวยงาม
- สำหรับร่องยาแนวขนาด 1-7 มม.

สีของผลิตภัณฑ์ : 30 สี

คิ้วชาละวัน พลัส
สวย ทนทาน คุ้มค่า

- สำหรับตกแต่งขอบกระเบื้อง ราคาประหยัด
- ผลิตจาก PVC เกรดดี
- ทนแดด ทนความร้อน
- สีสันสวยงาม มันวาวพิเศษ
- สูง 8 มม. ยาว 2 เมตร

สีของผลิตภัณฑ์ : 18 สี



เฉดสีของกาวยาแนว ชาละวัน และ คิ้วชาละวัน พลัส

สีที่มีทั้งกาวยาแนว และคิ้วชาละวัน พลัส

- ขาวมะลิวัลย์
- เทาพิราบ
- เทาอัคนี
- ดำราตรี
- ครีมจำปี
- ครีมลำดวน
- ฟรังโก้
- น้ำตาลเปลือกไม้
- ชมพูชวนชม
- แดงตะวัน
- เขียวก้านตอง
- เขียวขจร
- ฟ้ารุ่งนภา
- ฟ้าอำไพ
- น้ำเงินอันดามัน

สีที่มีเฉพาะกาวยาแนว ชาละวัน

- เทาสายหมอก
- เหลืองกระดังงา
- น้ำตาลรวงผึ้ง
- น้ำตาลสักทอง
- แดงแสงรวี
- เขียวใบเตย
- ส้มทองกวาว
- น้ำเงินแพรวา
- ม่วงศรีตรัง
- ม่วงอัญชัน
- น้ำเงินสมิหรา
- น้ำเงินสิมิลัน
- ชมพูจามจุรี
- แดงชบา
- อิฐมอญ

สีที่มีเฉพาะคิ้วชาละวัน

- ครีม
- น้ำตาลอำพัน
- เขียวพฤกษา

ใช้งานง่าย ได้งานดี ราคาประหยัด ชาละวัน

การปูกระเบื้องด้วยผลิตภัณฑ์ ชาละวัน

วิธีการปูกรเบื้อง




1 เตรียมพื้นผิว
ปรับระดับพื้นผนังให้เรียบ แห้งและทำความสะอาด พื้นผิวให้สะอาด



2 การผสม
นำกาวซีเมนต์ผสมกับน้ำ ตามอัตราส่วนที่กำหนด ด้านหลังถุงผลิตภัณฑ์ ผสมให้เข้ากัน




3 การใช้งาน
ใช้เกรียงหวีด้านเรียบปาดกาว จากนั้นใช้ด้านหวีปาดเป็นร่องให้ทั่ว

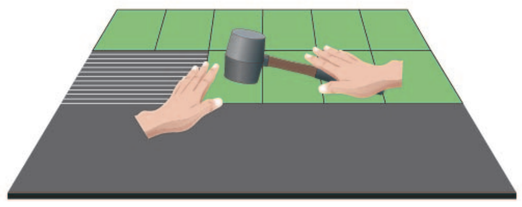

4 การปูกระเบื้อง
นำกระเบื้องมาวางกดให้แน่น อาจใช้ค้อนยางเคาะเบาๆ จนเสร็จพื้นที่ปูกระเบื้อง


วิธีการยาแนว

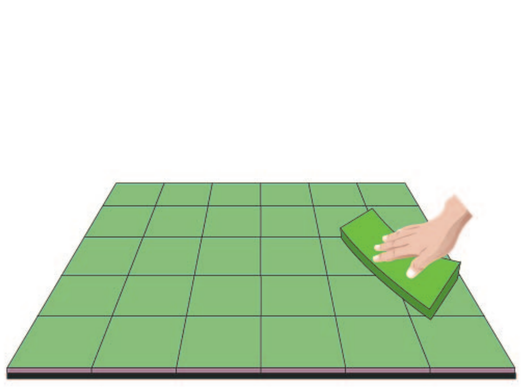

1 เตรียมพื้นผิว
ทำความสะอาดร่องยาแนว ให้สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก และไม่มีน้ำขัง




2 การผสม
นำกาวยาแนวผสมกับน้ำ ตามอัตราส่วนที่กำหนด ด้านหลังถุงผลิตภัณฑ์ ผสมให้เข้ากัน

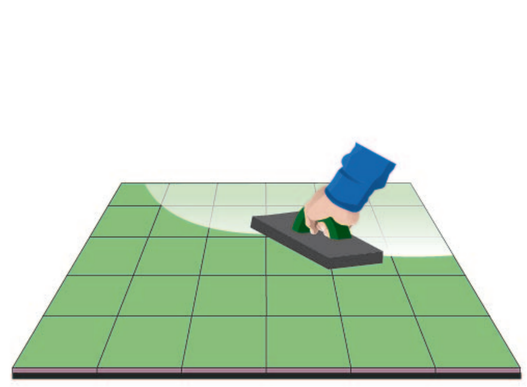


3 การใช้งาน
ปาดกาวยาแนวลงให้เต็มร่องยาแนว จากนั้นใช้เกรียงยางปาดกาวยาแนวออกจากหน้ากระเบื้องให้สะอาด ทิ้งไว้จนยาแนวบ่มตัวแล้ว ใช้ผ้าหรือฟองน้ำเช็ดหน้ากระเบื้องอีกครั้งหนึ่ง


วิธีการติดตั้งคิ้วชาละวัน

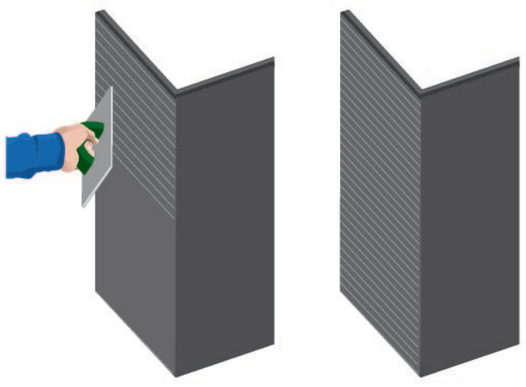

1 การใช้งาน
ใช้เกรียงหวีด้านเรียบปาดกาว จากนั้นใช้ด้านหวีปาดเป็นร่องให้ทั่ว

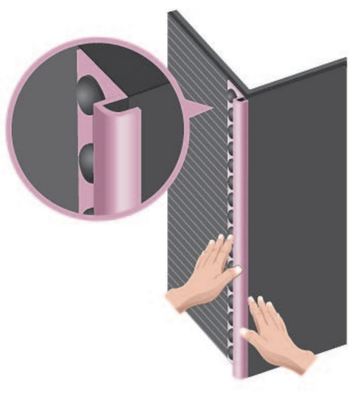

2 การติดตั้งคิ้ว
นำคิ้วกดทับบนกาวซีเมนต์ เนื้อกาวจะทะลักขึ้นตามช่องคิ้วที่ฉลุลายไว้ ให้ฉาบกาวซีเมนต์ทับอีกที

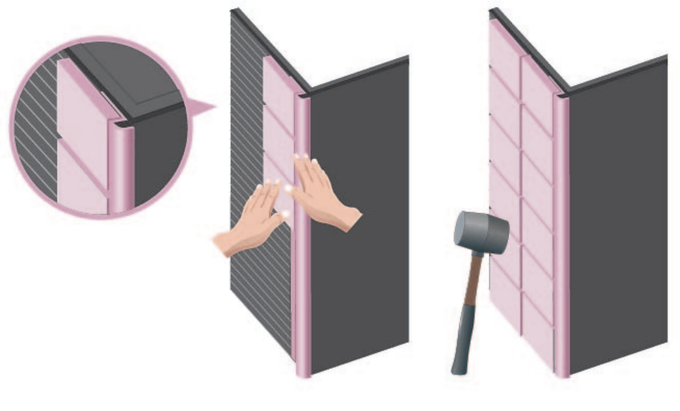

3 การปูกระเบื้อง
นำกระเบื้องมาวางชิดกับขอบคิ้ว กดให้แน่น อาจใช้ค้อนยางเคาะเบาๆ ตลอดแนวคิ้วทั้งเส้น จากนั้นค่อยปูกระเบื้องแถวสองต่อจนเสร็จพื้นที่ปูกระเบื้อง หลังจากนั้นจึงยาแนวตามขั้นตอนการยาแนว

02-720-1112 JorakayPage www.jorakay.co.th

สินค้ามาตรฐานอเมริกา จากครอบครัวจระเข้

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด