CROCODILE

POLY U-SEAL

จระเข้

★USA★

จระเข้

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

แห้งเร็ว
ใช้งานง่าย
ยึดเกาะหลายพื้นผิว

อุดรอยต่อ
แห้งเร็ว
ทาสีตกแต่งทับได้



จระเข้ โพลี ยู-ซีล

โพลียูริเทนอุดรอยต่อ

- สามารถอุดรอยต่อในที่ที่มีการเคลื่อนตัวได้
- มีความยืดหยุ่นสูงมากกว่า 650%
- สามารถทาสีทับได้
- ไม่มีคราบ
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
- แห้งเร็ว

- สำหรับ คอนกรีต หิน อิฐ อลูมิเนียม กระเบื้อง ไม้ -

จระเข้ โพลี ยู-ซีล

โพลียูริเทนอุดรอยต่อ

“ อุดรอยต่อปูน แห้งเร็ว ทาสีตกแต่งทับได้ ”



บริเวณที่ใช้งาน

วัสดุอุดรอยต่อประเภท โพลียูรีเทนสำเร็จรูปพร้อมใช้ ใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง สามารถยึดเกาะได้หลายพื้นผิว เช่น คอนกรีต หิน อิฐ อลูมิเนียม กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องเซรามิค หรือไม้ เป็นต้น

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น เศษปูน น้ำมันและวัสดุแปลกปลอมอื่นๆ
- ขนาดร่องที่เหมาะสม ควรกว้างประมาณ 3-12 มม. ลึก 5-10 มม. โดยความกว้างควรเท่ากับหรือมากกว่าความลึกของร่อง อาจใช้โฟมเส้นอุดรอยต่อเพื่อปรับระยะความลึกให้เหมาะสม


การใช้งาน



ตัดปลายหลอดและปลายจุกเฉียง 45 องศา และสวมจุกเข้ากับหลอด




ใช้เทปกาวปิดข้างแนวรอยต่อเพื่อไม่ให้มีส่วนเกินล้นออกแนวต่อ ในขณะอุดรอยต่อ

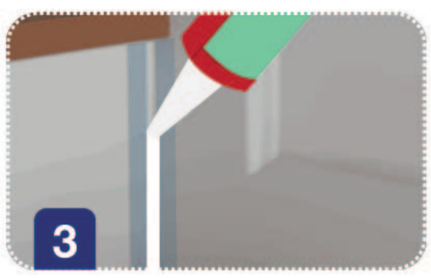


ใช้ปืนยิงกาวชนิดก้านคู่หรือแบบอัดลม บีบกาวในร่องที่ต้องการให้เต็มร่อง



เช็ดทำความสะอาดส่วนเกินด้วยผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำหมาด ๆ

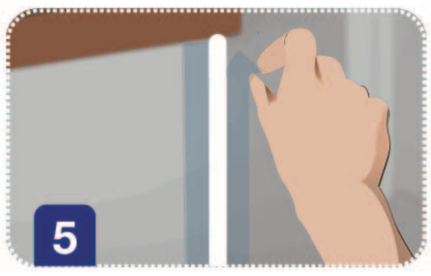

ลอกกระภาษกาวด้านข้างออกภายใน 10-15 นาที ก่อนโพลียูรีเทนแห้งตัว

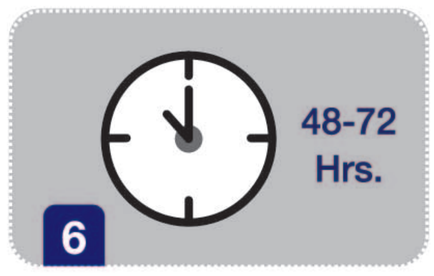

ทิ้งไว้ 48-72 ชม. ก่อนใช้งาน

อัตราการใช้งาน

- ร่องขนาด 1x1 ซม. ได้ความยาวประมาณ 3 เมตร ต่อ 300 มิลลิลิตร

ขนาดบรรจุ

- 310 มิลลิลิตร
- 600 มิลลิลิตร

สี • ขาว / เทา

02-720-1112 JorakayPage www.jorakay.co.th

สินค้ามาตรฐานอเมริกา จากครอบครัวจระเข้

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด