CROCODILE

ACRYLIC SEAL PLUS

จระเข้

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

อุดรอยต่อ
ยึดเกาะแน่น
กันรา

แห้งเร็ว
ทาสีทับได้



จระเข้ อะคริลิก ซีล พลัส

อะคริลิกอุดยาแนวคุณภาพสูงผสมสารกันเชื้อรา

- แห้งเร็ว ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ผสมสารป้องกันเชื้อรา
- ทนความชื้นและทนน้ำ
- สามารถทาสีทับได้


- คอนกรีต ไม้ เซรามิค ผนังปูนฉาบ แผ่นไม้สังเคราะห์

จระเข้ อะคริลิก ซีล พลัส

อะคริลิกอุดยาแนวคุณภาพสูงผสมสารกันเชื้อรา



วัสดุอุดยาแนวประเภทอะคริลิกเกรดพิเศษสำเร็จรูป

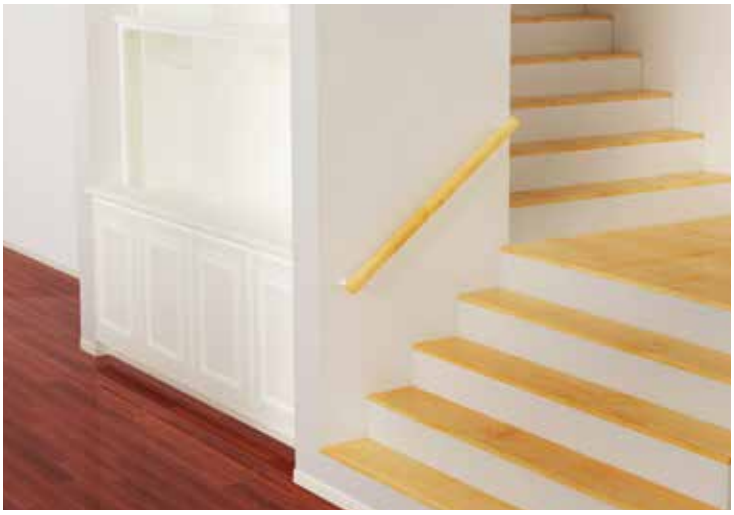



บริเวณที่ใช้งาน

ใช้ยาแนวขอบประตูหน้าต่างและอุดร่องทั่วๆไป สามารถใช้กับร่องที่ขยับตัวได้ เหมาะสำหรับงานภายใน เช่น งานติดตั้งเฟรมประตู หน้าต่าง รอยต่อระหว่างขอบวงกบ ไม้ อะลูมิเนียมกับขอบผนังปูน งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อุดรอยต่อกระเบื้องระหว่างพื้นและผนัง เป็นต้น

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น สี คราบน้ำมัน หรือสิ่งสกปรก
- ขนาดร่องที่เหมาะสม ควรกว้างประมาณ 3-12 มิลลิเมตร ลึก 5-10 มิลลิเมตร โดยความกว้างควรเท่ากับหรือมากกว่าความลึกของร่อง อาจใช้โฟมเส้นอุดรอยต่อเพื่อปรับระยะความลึกให้เหมาะสม


การใช้งาน



ตัดปลายหลอดและปลายจุกเฉียง 45 องศา และสวมจุกเข้ากับหลอด




ใช้เทปกาวปิดข้างแนวรอยต่อเพื่อไม่ให้มีส่วนเกินล้นออกแนวต่อ ในขณะอุดรอยต่อ



ใช้ปืนยิงกาวบีบกาวในร่องที่ต้องการให้เต็มร่อง



เช็ดทำความสะอาดส่วนเกินด้วยผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำหมาด ๆ



ลอกกระกาษกาวด้านข้างออกภายใน 10-15 นาที ก่อนอะคริลิก แห้งตัว



ทิ้งไว้ 24 ชม. ก่อนใช้งานหรือทาสีทับ

อัตราการใช้งาน

ร่องขนาด 1x1 ซม. ได้ความยาวประมาณ 3 เมตร ต่อหลอด

การบรรจุ

450 กรัม

สี

สีขาว, สีน้ำตาล, สีเชอร์รี่, สีโอ๊ค