
# จระเข้ คิ้วกรีน รุ่นโค้งกลาง

## JORAKAY GREEN TILE TRIM 10 MM.

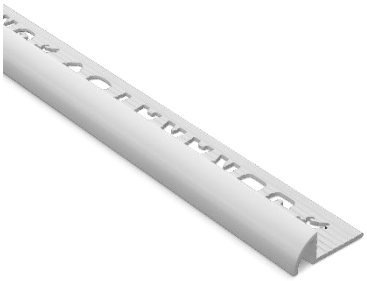

**จระเข้ คิ้ว กรีน**

**GPVC นวัตกรรม PVC ไร้สารอันตราย เพื่อโลก เพื่อครอบครัว**

เหมาะสำหรับ ปิดขอบมุมกระเบื้อง ที่เป็นจุดเสี่ยง สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ ปกป้องขอบมุมกระเบื้อง ด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ยืดหยุ่นสูง ใช้ได้ทั้งภายในภายนอก

**คุณสมบัติเด่น**

• . 0% Hazard:ไร้สารตะกั่ว แคดเมี่ยม และ สารโลหะหนักอันตรายมากกว่า 20 ชนิดลดความเสี่ยงการเกิดโรคร้าย

• 0% Microbial: เทคโนโลยีขั้นสูงยับยั้งการเกิดเชื้อราและแบคทีเรียเมื่อสัมผัสกับร่างกาย

• ปกป้องขอบมุมกระเบื้อง ด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ยืดหยุ่นสูง ใช้ได้ทั้งภายในภายนอก ยาวนานกว่า 10 ปี

• เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการผลิต ได้รับมาตรฐานสากล

(RoHS / REACH / ISO 14001 / Green Industry Lv.3)

**ข้อแนะนำการใช้**

ใช้สำหรับงานปูกระเบื้องทั่วไป

1. วางคิ้วลงบนตำแหน่งที่ติดตั้ง เช่น ขอบนอกหรือจุดที่จะจบมุมกระเบื้อง
2. ตักกาวซีเมนต์ที่ผสมไว้สำหรับปูกระเบื้องฉาบลงบนพื้นที่ที่จะใส่คิ้ว และปูกระเบื้องให้หนาพอเหมาะแล้วนำคิ้วกดทับลงไป
3. กาวซีเมนต์จะขึ้นมาตามรูปของคิ้วที่เจาะไว้ ให้ใช้เกรียงปาดกาวซีเมนต์ให้ทั่วๆ บนคิ้ว ถ้าหากกาวซีเมนต์น้อยไปให้เพิ่มกาวซีเมนต์เข้าไปจนทั่ว แล้วจึงนำกระเบื้องชิดกับขอบคิ้ว
4. ปูกระเบื้องแผ่นที่สอง โดยทำตามข้อ 2 และ 3 จนเต็มคิ้วทั้งเส้น แล้วค่อยปูกระเบื้องแถวที่สอง ต่อจนเสร็จพื้นที่ปูกระเบื้อง

**การใช้งาน**

| **รุ่นความสูง** | **ความยาว** | **กระเบื้องแนะนำ** |
|---|---|---|
| รุ่นโค้งกลาง มีความสูงของโค้ง 10 มม. | 2 เมตร | ใช้กับกระเบื้องขนาดกลางหนาไม่เกิน 10 มม. |

**สี**

ซิมเพิล ไวท์ (ขาว),ไลท์ ครีม (ครีม),สีเลทเธอร์ บราวน์ (น้ำตาล),สโมค เกรย์ (เทาอ่อน),โมเดิร์น เกรย์ (เทาเข้ม),มิดไนท์ แบล็ค (ดำ)


บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 10 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-720-1000 โทรสาร. 02-720-1386

**ขนาดบรรจุภัณฑ์**

สินค้า 2.9x200x1.0cm. กล่อง 10x210x10 cm.

**ข้อควรระวัง**

• ควรเลือกคิ้วขอบกระเบื้องให้เหมาะกับขนาดของกระเบื้อง

• ห้ามหัก หรืองอสินค้า

• ห้ามใช้ไฟเผา และห้ามใช้ของมีคมกระแทก

**การเก็บรักษา**

ควรวางสินค้าไว้ในแนวราบหรือแนวตรง เพื่อป้องกันการหักงอของสินค้า
และหลีกเลี่ยงการวางกลางแดด หรือที่ที่มีอุณหภูมิสูง

**การบรรจุ**

บรรจุ 50 เส้น/กล่อง, 1 เส้น/ซอง

**ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data)**

| รหัสสินค้า | Barcode | ชื่อสินค้า | PACKAGING | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จระเข้ คิ้วกรีน รุ่นโค้งกลาง | | | น้ำหนักสินค้า: Kg. | | Product size กxยxส:ซม. | | ขนาดบรรจุ | หน่วย |
| | | | ต่อหน่วย | ต่อกล่อง | สินค้า | กล่อง | | |
| KJGX-124 | 8852278414247 | จระเข้ คิ้วกรีน รุ่นโค้งกลาง สีซิมเพิล ไวท์ | 0.14 | 7.2 | 2.9x200x1.0 | 10x210x10 | 50 | เส้น |
| KJGX-125 | 8852278414254 | จระเข้ คิ้วกรีน รุ่นโค้งกลาง สีไลท์ ครีม | 0.14 | 7.2 | 2.9x200x1.0 | 10x210x10 | 50 | เส้น |
| KJGX-126 | 8852278414261 | จระเข้ คิ้วกรีน รุ่นโค้งกลาง สีเลทเธอร์ บราวน์ | 0.14 | 7.2 | 2.9x200x1.0 | 10x210x10 | 50 | เส้น |
| KJGX-127 | 8852278414278 | จระเข้ คิ้วกรีน รุ่นโค้งกลาง สีสโมค เกรย์ | 0.14 | 7.2 | 2.9x200x1.0 | 10x210x10 | 50 | เส้น |
| KJGX-128 | 8852278414285 | จระเข้ คิ้วกรีน รุ่นโค้งกลาง สีโมเดิร์น เกรย์ | 0.14 | 7.2 | 2.9x200x1.0 | 10x210x10 | 50 | เส้น |
| KJGX-129 | 8852278414292 | จระเข้ คิ้วกรีน รุ่นโค้งกลาง สีมิดไนท์ แบล็ค | 0.14 | 7.2 | 2.9x200x1.0 | 10x210x10 | 50 | เส้น |

Test RoHS Specification: Test result: **PASS**
Test parameter and specification was selected by client;
1. RoHS (recast): Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment, 2011/65/EU and its amendment Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015


บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 10 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-720-1000 โทรสาร. 02-720-1386

**1. Heavy metal content (Pb, Cd, Hg, Cr(VI))**

**Test Method:** Total Lead - Ref. to IEC 62321-5 Edition 1.0 : 2013-06., determine by ICP-OES.

Total Cadmium - Ref. to IEC 62321-5 Edition 1.0 : 2013-06., determine by ICP-OES.

Total Mercury - Ref. to IEC 62321-4 : 2013 + AMD 1 : 2017, determine by ICP-OES.

Hexavalent Chromium (Cr VI)- Ref. to IEC 62321-7-2 Edition 1.0 : 2017-03, determine by

UV-Vis Spectrometer

**Abbreviation:** < = Less Than

n.d. = Not Detected (<MDL)

RL = Reporting Limit

mg/kg = Milligram per kilogram is equal to Parts Per Million (ppm)

**Test Result:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Test No. | T001 |
| | | Material No. | M001 |
| Test Parameter | Unit | RL | Result |
| Lead | mg/kg | 2 | n.d. |
| Cadmium | mg/kg | 2 | n.d. |
| Mercury | mg/kg | 2 | n.d. |
| Hexavalent Chromium | mg/kg | 5 | n.d. |

**Elements Maximum Permissible Limit**

| Elements Maximum Permissible Limit | Elements Maximum Permissible Limit |
|---|---|
| Lead (Pb) | 1,000 mg/kg |
| Cadmium (Cd) | 100 mg/kg |
| Mercury (Hg) | 1,000 mg/kg |
| Hexavalent Chromium (Cr VI) | 1,000 mg/kg |


บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 10 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-720-1000 โทรสาร. 02-720-1386

**Brominated Flame retardant: PBBs, PBDEs**

**Test Method:** Ref. to IEC 62321-6 Edition 1.0, 2015-06, determine by GC-MS.

**Test Result:**

| Test Parameter | Unit | RL | Result |
|---|---|---|---|
| Bromobiphenyl | mg/kg | 5 | n.d. |
| Dibromobiphenyl | mg/kg | 5 | n.d. |
| Tribromobiphenyl | mg/kg | 5 | n.d. |
| Tetrabromobiphenyl | mg/kg | 5 | n.d. |
| Pentabromobiphenyl | mg/kg | 5 | n.d. |
| Hexabromobiphenyl | mg/kg | 5 | n.d. |
| Heptabromobiphenyl | mg/kg | 5 | n.d. |
| Octabromobiphenyl | mg/kg | 5 | n.d. |
| Nonabromobiphenyl | mg/kg | 5 | n.d. |
| Decabromobiphenyl | mg/kg | 5 | n.d. |
| Sum Polybrominated biphenyls (PBBs) | mg/kg | - | n.d. |
| Bromodiphenylether | mg/kg | 5 | n.d. |
| Dibromodiphenyl ether | mg/kg | 5 | n.d. |
| Tribromodiphenyl ether | mg/kg | 5 | n.d. |
| Tetrabromodiphenyl ether | mg/kg | 5 | n.d. |
| Pentabromodiphenyl ether | mg/kg | 5 | n.d. |
| Hexabromodiphenyl ether | mg/kg | 5 | n.d. |
| Heptabromodiphenyl ether | mg/kg | 5 | n.d. |
| Octabromodiphenyl ether (OctaBDE) | mg/kg | 5 | n.d. |
| Nonabromodiphenyl ether | mg/kg | 5 | n.d. |
| Decabromodiphenyl ether (DecaBDE) | mg/kg | 5 | n.d. |
| Sum Polybrominated diphenyl ethers | mg/kg | - | n.d. |

n.d. = Not Detected (<MDL)


บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 10 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-720-1000 โทรสาร. 02-720-1386

**Phthalates content (BBP, DBP, DEHP, DIBP)**

Test Method: Ref. to IEC 62321-8 Edition 1.0 : 2017-03 determine by GC-MS.

**Test Result:**

| (mg/kg) | | | |
|---|---|---|---|
| BBP | DBP | DEHP | DIBP |
| RL (mg/kg) | | | |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

n.d. = Not Detected (<MDL)

| Elements | Maximum Permissible Limit |
|---|---|
| Benzylbutyl phthalate (BBP) | 1,000 mg/kg |
| Dibutyl phthalate (DBP) | 1,000 mg/kg |
| Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) | 1,000 mg/kg |
| Diisobutyl phthalate (DIBP) | 1,000 mg/kg |

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในภาวะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของ บริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานแต่มิได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ



บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 10 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-720-1000 โทรสาร. 02-720-1386